




estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE


DE IDEALE ONDERVLOER VOOR LAMINAAT EN PVC KLIK!

Estillon brengt de nieuwe XPS range onder de aandacht: de ideale ondervloer voor laminaat en PVC klik. Deze ondervloeren hebben een hoge drukweerstand en creëren een volledig vlakke en gladde basis voor uw PVC klik- en laminaatvloeren.

XPS LVT
1.5mm

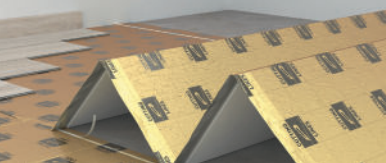

XPS Laminate
2.2mm

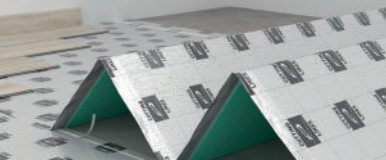

- Materiaal XPS foam
- Hoge drukweerstand
- Creëert een volledig vlakke en gladde basis
- Geschikt voor rolstoelbelasting
- Uitstekende densiteit
- Geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE

Specificaties XPS range

	XPS LVT 1,5mm	XPS Laminate 2,2mm
Dikte	1.5mm	2.2mm
Afmeting	8.5x1.18m = +/-10.03m ²	5.1x1.18 m = +/-6.018m ²
Gewicht	125 gr/m ²	70 gr/m ²
Densiteit	100 kg/m ³	32 kg/m ³
Materiaal	Antislip laag/Hoge densiteit XPS foam	Vochtscherm/Hoge densiteit XPS foam
Egaliserend vermogen	0.2mm	0.2mm
Drukweerstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Rolstoelbelasting	Gepasseerd	Gepasseerd
Contactgeluidisolatie	$\Delta L_w=17dB$	$\Delta L_w=19dB$
Brandvertraging	Efl-S1	Efl-S1