




estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE


Die ideale Akustik-Dämm-Unterlage für Laminat, Parket und Design-LVT-Click

Mit der neuen XPS-Serie bietet Estillon die optimale Unterlage für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett- und Design-LVT-Click Böden. Die XPS-Unterlagen verfügen eine hohe Druckfestigkeit und gleichen punktuelle Unebenheiten aus und lässt durch Falt-Technik schnell und einfach verlegen.

XPS LVT 1.5 mm
mit Antirutsch-Oberfläche

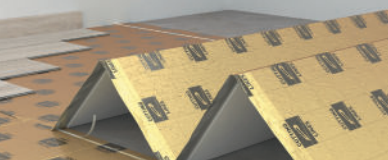

XPS Laminate 2.2 mm
mit integriertem Feuchteschutz

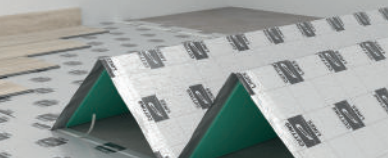

- Hohe Druck-Stabilität
- Sehr guter punktueller Unebenheiten-Ausgleich
- Für private und gewerbliche Einsatzbereiche
- Mit integriertem Feuchteschutz



estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE

Technische Daten XPS range

	XPS LVT 1,5 mm	XPS Laminate 2,2 mm
Stärke	1.5 mm	2.2 mm
Abmessung	8.5x1.18 m = +/-10.03 m ²	5.1x1.18 m = +/-6.018 m ²
Gewicht	150 gr/m ²	70 gr/m ²
Dichte	100 kg/m ³	32 kg/m ³
Material	Antrirutsch-Oberfläche/XPS-Schaumstoff mit hoher Dichte	Feuchtigkeitsschutz/XPS-Schaumstoff mit hoher Dichte
Ausgleichende Eigenschaften	0.2 mm	0.2 mm
Druckwiderstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Stuhlrollen-Eignung	Passed	Passed
IS / Trittschalldämmung	$\Delta Lw=17$ dB	$\Delta Lw=19$ dB
Brandverhalten	Efl-S1	Efl-S1
PC / Unebenheiten Ausgleich	> 0,05 mm	> 1,00 mm
SD / Feuchteschutz	> 100 m	> 75 m
CS / Druck-Stabilität	> 400 kPa/m ²	> 60 kPa/m ²
R / Wärmedurchlasswiderstand	< 0,06 m ² K/W	< 0,06 m ² K/W
CEN/TS16354	Erhöhte Anforderungen	Erhöhte Anforderungen