




estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE


DE IDEALE ONDERVLOER VOOR LAMINAAT EN PVC KLIK!

Estillon brengt de nieuwe XPS range onder de aandacht: de ideale ondervloer voor laminaat en PVC klik. Deze ondervloeren hebben een hoge drukweerstand en creëren een volledig vlakke en gladde basis voor uw PVC klik- en laminaatvloeren.

XPS LVT
1.5mm

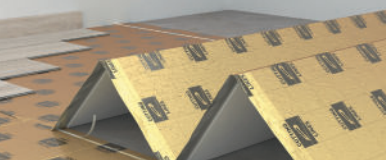

XPS Laminate
2.2mm

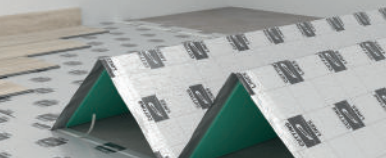

- Materiaal XPS foam
- Hoge drukweerstand
- Creëert een volledig vlakke en gladde basis
- Geschikt voor rolstoelbelasting
- Uitstekende densiteit
- Geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik

The image shows a stack of XPS (Extruded Polystyrene) insulation panels. The top panel is partially unrolled, revealing a grey surface with a yellow cutting line pattern. The background is a light-colored wall. The Estillon logo is centered in a white circle, and the text 'XPS RANGE' is overlaid in large, dark letters.

estillon
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

XPS RANGE

Specificaties XPS range

	XPS LVT 1,5mm	XPS Laminate 2,2mm
Dikte	1.5mm	2.2mm
Afmeting	8.5x1.18m = +/-10.03m ²	5.1x1.18 m = +/-6.018m ²
Gewicht	125 gr/m ²	70 gr/m ²
Densiteit	100 kg/m ³	32 kg/m ³
Materiaal	Antislip laag/Hoge densiteit XPS foam	Vochtscherm/Hoge densiteit XPS foam
Egaliserend vermogen	0.2mm	0.2mm
Drukweerstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Rolstoelbelasting	Gepasseerd	Gepasseerd
Contactgeluidisolatie	$\Delta L_w=17dB$	$\Delta L_w=19dB$
Brandvertraging	Efl-S1	Efl-S1