




**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

# XPS RANGE


## LA BASE IDÉALE POUR LE STRATIFIÉ ET LE PVC-CLIC

Estillon attire l'attention sur la nouvelle gamme XPS: la sous-couche idéale pour le stratifié et le PVC-clic. Ces sous-couches ont une résistance élevée à la pression et créent une base complètement plate et lisse pour vos sols en PVC-stratifiés et stratifiés.

XPS LVT  
1.5mm

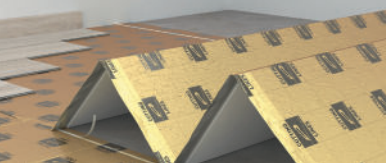

XPS Laminate  
2.2mm

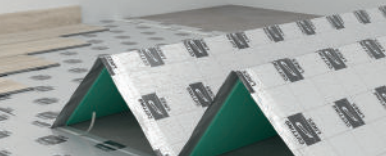

- Mousse XPS haute densité
- Résistance très élevée aux compressions
- Crée une base parfaitement plane
- Excellente densité
- Convient à usage domestique et commercial



**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

# XPS RANGE

## Spécifications XPS range

	XPS LVT 1,5mm	XPS Laminate 2,2mm
Epaisseur	1.5mm	2.2mm
Dimensions	8.5x1.18m = +/-10.03m <sup>2</sup>	5.1x1.18 m = +/-6.018m <sup>2</sup>
Poids	150 gr/m <sup>2</sup>	70 gr/m <sup>2</sup>
Densité	100 kg/m <sup>3</sup>	32 kg/m <sup>3</sup>
Matériaux	Une couche antidérapante/Une mousse XPS haute densité	Une barrière contre l'humidité/Une mousse XPS haute densité
Qualités d'égalisation	0.2mm	0.2mm
Résistance de pression	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Appropriée aux chaises a roulette	Passé	Passé
Absorption des bruits de pas	$\Delta L_w = 17dB$	$\Delta L_w = 19dB$
Classement feu	Efl-S1	Efl-S1