



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR




XPS

DE IDEALE ONDERVLOER VOOR LAMINAAT EN PVC KLIK!


XPS LVT 1,5 mm is een XPS foam ondervloer met een antislip laag, heeft een hoge drukweerstand en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor PVC klik- en laminaatvloeren. Geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

XPS Laminate 2,2 mm is een XPS foam met een hoge dichtheid en een vochtscherm.

Heeft een hoge drukweerstand en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor een laminaatvloer. Geschikt voor laminaatvloeren voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

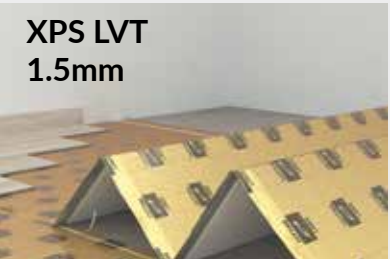

**XPS LVT
1.5mm**

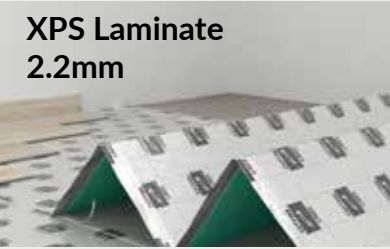

**XPS Laminate
2.2mm**

- Materiaal XPS foam
- Hoge drukweerstand
- Creëert een volledig vlakke en gladde basis
- Geschikt voor rolstoelbelasting
- Uitstekende dichtheid
- Geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



XPS

Specificaties XPS range

	XPS LVT 1,5 mm	XPS Laminate 2,2 mm
Dikte	1.5 mm	2.2 mm
Afmeting	8.5x1.18 m = +/-10.03 m ²	5.1x1.18 m = +/-6.018 m ²
Gewicht	150 gr/m ²	70 gr/m ²
Densiteit	100 kg/m ³	32 kg/m ³
Materiaal	Antislip laag/Hoge densiteit XPS foam	Vochtscherm/Hoge densiteit XPS foam
Egaliserend vermogen	0.2 mm	0.2 mm
Drukweerstand	Class CS3 - CS > 400kPa	Class CS1 - CS > 90kPa
Rolstoelbelasting	Gepasseerd	Gepasseerd
Contactgeluidisolatie	$\Delta L_w=17$ dB	$\Delta L_w=19$ dB
Brandvertraging	Efl-S1	Efl-S1