



Floorfixx



- Snel egalisatiesysteem
- Direct klaar voor vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie



Herkent u dat uw klanten weinig tijd hebben voor het laten plaatsen van een nieuwe vloer? Estillon biedt u de oplossing! In plaats van nat egaliseren, kunt u namelijk tijd besparen met de ondervloerrange Floorfix.

Het droge egalisatiesysteem Floorfix

Floorfix is de ondervloeren range voor rigid core, linoleum, verend vinyl, PVC, PVC klik, tapijt, tapijttegels en lamelparket. Met deze ondervloeren kunt op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren. Deze ondervloeren zijn daarnaast ook direct belastbaar, u hoeft niet te wachten tot deze droog is. Dit is een groot voordeel ten opzichte van nat egaliseren. Tijdsbesparend, eenvoudig en schoon. En daarnaast geen last van lange droog- en wachttijden.

De Floorfix ondervloeren creëren met behulp van het zogenoemde sandwichstelsel en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer. Deze ondervloeren zijn geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik. En alsof dit nog niet voldoende is, isoleren de Floorfix ondervloeren contactgeluid. Leg de ondervloeren altijd in combinatie met een damp- of vochtscherm!

Voordelen van Floorfix ondervloeren

- Snel egalisatiesysteem
- Direct klaar voor uw vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie

Waarom vloer egalisatie van Estillon?

- U kunt met ondervloeren een hoge kwaliteit, vlakke, stabiele en blijvend droge basisvloer creëren
- Als het aan een geluidseis moet voldoen
- Met ondervloeren verlengt u de levensduur van uw vloerbekleding.
- Ondervloeren bieden extra luxe en comfort

	Vinyl op rol	Linoleum	PVC dry back dikte > 2,5mm	PVC dry back dikte > 2 mm	PVC klik	Tapijt	Tapijttegels	Lamelparket	Rigid core
Floorfix Fini	ja los gelegd				ja		ja		ja
Floorfix Smart			ja		ja	ja	ja		
Floorfix Regular	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja
Floorfix Comfort	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja verlijmd	
Floorfix Optimum			ja						

NIEUW floorfix optimum

made in Holland by estillon

Floorfix optimum is een systeemvloer met een unieke zelfklevende laag, hierdoor is traditionele lijm niet meer nodig. Creëer snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer met Floorfix optimum.

Floorfix optimum zorgt voor eenvoudige installatie; iedere centimeter bevat de juiste lijmverbinding, hierdoor is er minder risico op loskomende vloerdelen. Elke geïnstalleerde vloer bereikt zijn maximale sterkte.

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met wacht-/droogtijden want de vloer is direct belastbaar. Het gebruik van Floorfix optimum betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld.

Installeer eenvoudig dankzij de handige lip-las verbinding. Maak het legplan gemakkelijk op het siliconenpapier. Doordat het siliconenpapier tijdens de installatie blijft zitten kunt u op ieder gewenst moment starten en stoppen met de installatie. Floorfix optimum is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Geen gebruik traditionele lijmen
- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Dryback stroken en -tegels, van minimaal 2,5 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden en geeft maximale stabiliteit
- Garandeert een strakke vlakke basis voor uw installatie

Floorfix optimum 8mm floorfix optimum

62107



Omschrijving

Floorfix optimum is een systeemvloer met een unieke zelfklevende laag
PVC Dry Back stroken en -tegels
MDF-XPS 4843 gram/m²

Soort vloer

Materiaal


Legplan:



Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse	geluidsreducerend dB	egaliserend vermogen mm	drukweerstand kPa/m ²	warmte weerstand m ² k/W	densiteit kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	214	0,123	720

Floorfixx fini 8 mm floorfixx fini

62074

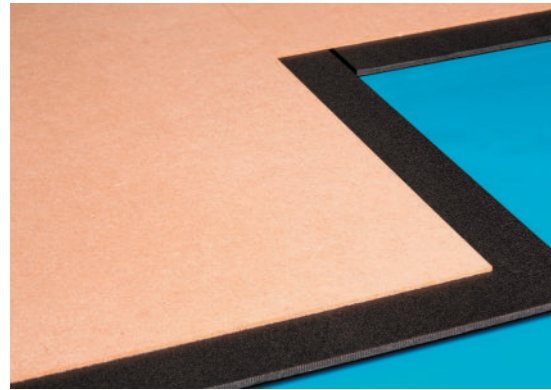

Omschrijving Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt

Soort vloer Tapijttegels, vinyl, PVC klik vloeren en rigid core

Materiaal MDF-XPS 2880 gram/m²

10 dB certificaat Ja

Legplan:



Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse Bfl-S1	geluidsreducerend dB	egaliserend vermogen mm	drukweerstand kPa/m ²	warmte weerstand m ² k/W	dichtheid kg/m ³
8	0,85	0,59	5,015	Efl-S1	21	2,00	149	0,213	360

Floorfixx smart 8 mm floorfixx smart

62104



Omschrijving Floorfixx smart is een systeemvloer welke met behulp van de handige lip-las verbinding eenvoudig een nieuwe ondervloer creëert

Soort vloer PVC, tapijt, tapijttegels

Materiaal MDF-XPS 4714 gram/m²

10 dB certificaat Ja

Legplan:



Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse Bfl-S1	geluidsreducerend dB	egaliserend vermogen mm	drukweerstand kPa/m ²	warmte weerstand m ² k/W	dichtheid kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	240	0,123	720

Floorfixx regular 9 mm floorfixx regular

62200




Omschrijving Floorfixx regular is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe ondervloer creëert

Soort vloer Linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en rigid core

Materiaal MDF-XPS 6050 gram/m²

10 dB certificaat Ja

Legplan:

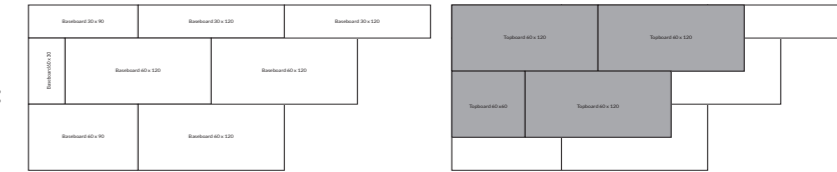

Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse Bfl-S1	geluidsreducerend dB	egaliserend vermogen mm	drukweerstand kPa/m ²	warmte weerstand m ² k/W	dichtheid kg/m ³
9	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	22	2,00	251	0,133	720

Floorfixx comfort 10 mm floorfixx comfort

62210



Omschrijving Floorfixx comfort is een systeemvloer, geschikt voor zwaarder projectmatig gebruik en in combinatie met vloerverwarming


Soort vloer Linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en lamelparket, van minimaal 2 mm dikte

Materiaal MDF-XPS 6900 gram/m²

Vloerverwarming Ja

10 dB certificaat Ja


Legplan:

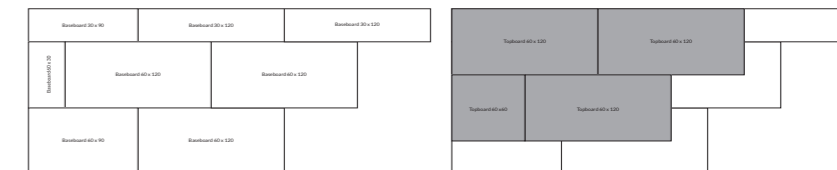

Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse Bfl-S1	geluidsreducerend dB	egaliserend vermogen mm	drukweerstand kPa/m ²	warmte weerstand m ² k/W	dichtheid kg/m ³
10	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	20	1,00	168	0,081	720

SPANfloor12 mm / KOMBIfloor 17 mm

62106 62105

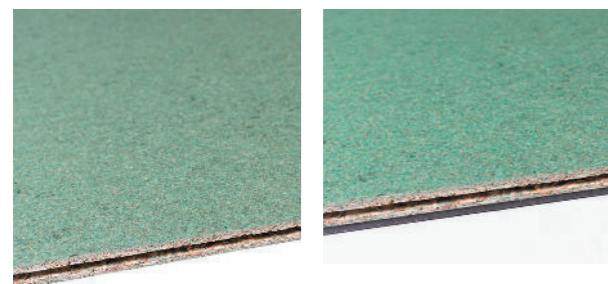

Omschrijving Systeenvloer voor de renovatie van slechte basisvloeren
Materiaal Vochtbestendige V313 spaanplaat
Vloerverwarming Niet geschikt

	Dikte mm	Lengte m	Breedte m	Inhoud m ²	Brandklasse DIN 51 %	IS geluidsreducerend dB	PC egaliserend vermogen mm	CS drukweerstand kPa/m ²	R warmte weerstand m ² k/W	densiteit kg/m ³
SPANfloor 62106	12	1,20	0,60	2,16	NA	16	18	NA	0,21	600
KOMBIfloor 62105	17	1,20	0,60	2,16	NA	19	18	NA	0,25	600

Floorfixx Balance 020 / Floorfixx Balance 200

62215 62216



Omschrijving Droge egalisatievulling voor het egaliseren van holle ruimtes of hoogteverschillen die opgevangen moeten worden
Materiaal Mineraal gecoate houtsnippers
Vloerverwarming Geschikt

Floorfixx Balance

Floorfixx Balance 020 is een droge egalisatievulling (volgens DIN 18560-2) gemaakt van mineraal gecoate houtsnippers. Dit gepatenteerde proces garandeert de lange levensduur van het product. De korrels blijven permanent stabiel, slijten niet en zijn bestand tegen schimmel. Het grote voordeel is de verwerking zonder water of bindmiddelen. De vulling is stabiel in positie en kan direct na het verwerken worden belopen.

	Korrelgrootte	Gewicht	Materiaalverbruik	Installatiehoogte	Brandklasse	Korreldruksterkte	Warmte weerstand
FLOORFIXX Balance 020 62215	2 - 4 mm	370 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	0-20 mm	B1 / Bfl-S1	8,2 N/mm ²	0,075 W/mK
FLOORFIXX Balance 200 62216	4 - 8 mm	360 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	10-200 mm	B1 / Bfl-S1	12,6 N/mm ²	0,080 W/mK

Kantstroken 62094



Floorfixx kantstroken zijn te gebruiken in combinatie met Floorfixx smart en Floorfixx optimum ondervloeren. Bedoeld voor gebruik onder de rand op de eerste rij zodat u deze Floorfixx platen niet hoeft te versnijden. U kunt de kantstroken ook als vulstrook gebruiken waar nodig. Afmeting: 820 x 65 x 5,2 mm. Bundel van 7 stuks

Damp-/vochtscherm 160 µm 69781/69780

Damp-/Vochtscherm is volledig vochtwerend volgens de standaard van de EPLF



Rubber hamer, wit 560 g R10514



Laat geen afdrucken achter. Ook ideaal voor het aankloppen van geanodiseerde profielen. Eén kant gebogen en één kant glad. Houten handgreep. Maat 2, ø 64 mm

Verlengbare handroller R10955

Verlengbare handroller met 3 rubberen rollers
Lengte 40-70 cm
Breedte 19 cm



Linoleumwals 45 kg R10944



Met 3 rollen,
Breedte 40 cm

High Tack spuitbuslijm 12 x 500 ml. R0023

High Tack contactlijm in spuitbus, op basis van synthetische rubber. Bevat geen schadelijke CFK's



Tapiton Alu (24r) 50 mm x 25 mtr R50220



Tapiton Alu is een dampdichte alu tape voor het sealen van PE vochtscherm en ondervloeren die voorzien zijn van een vochtscherm

Delphin mes met koker R10633

Levering met zwarte kunststofkoker

Concave mesje 0,65 mm,
pak 10x10
R10390



Over Estillon

- Meer dan 50 jaar ervaring
- Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen
- Bekende merken zoals Egalsoft, Bestbase, Floorfixx en Roberts
- Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten
- Levering aan groothandels, hotelketens, casino's theaters, cruiseschepen, kantoren.
- De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en agentschappen over de hele wereld
- Estillon is officieel partner van het Quiet room® label voor hotels.

Bezoek www.estillon.com voor up-to-date informatie, de digitale catalogus en contactpagina.

Estillon heeft alle accessoires in haar assortiment die nodig zijn bij de installatie van ondervloeren:



estillon

Estillon B.V.

Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr



Estillon is part of [interfloor](#) Group Limited

Bekijk de installatievideo's op ons YouTube kanaal.

