



Floorfixx



- Schnelles Ausgleichssystem
- Sofort belegreif
- Einfache schwimmende Verlegung
- Reduziert den Trittschall



Hören auch Sie des öfteren, dass Ihre Kunden zu wenig Zeit für die Verlegung eines neuen Fussboden haben? Estillon hat die passende Lösung. Anstatt zu aufwändig nass zu spachteln können Sie dem Floorfixx Sortiment viel Zeit sparen.

Floorfixx - das trockene Ausgleichssystem

“Floorfixx bietet den idealen Untergrund für die schwimmende Verlegung von Laminat/Fertig-Parkett/Design-LVT-Click und die vollflächige Verklebung von Design-LVT, Mehrschicht-Parkett, Lino und Textile Bodenbeläge. Floorfixx Böden sind sofort begehbar und belegreif. Eine Wartezeit wie bei der Trocknung des Spachtelns entfällt komplett. Zeitsparend, trocken, einfach, sauber und jederzeit rückstandslos rückbaubar.”

“Die Floorfixx Systemböden ermöglichen aufgrund des Sandwich Systems in Verbindung mit dem interaktiven Klebstoff eine einfache und sehr schnelle Verlegung. Die Böden bieten die gewünschte termische Dämmung, sind äusserst stabil und reduzieren den hervorragend den Trittschall. Bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen empfehlen wir grundsätzlich den Einsatz einer Dampfbremssfolie zum Schutz vor evtl. Restfeuchte.

Die Vorteile der Floorfixx Systemböden Warum Estillon für den Bodenausgleich?

- Schnelles Ausgleichssystem
- Sofort begehbar und belegreif
- Schwimmende Verlegung
- Reduziert den Trittschall

- Sie können schnell und einfach einen stabilen, ebenen und trockenen Untergrund mit integrierter Trittschall-dämmung herstellen.
- Erfüllt die Anforderungen an Tritt-/Gehschall Reduzierung.
- Unterlagen verlängern die Lebensdauer des Bodenbelags.
- Unterlagen bieten mehr Komfort und Wohlfühlen

	Vinyl auf Rolle	Linoleum	Design-LVT (>2,5 mm)	Design-LVT (>2,0 mm)	Design-LVT-Click	Textile Beläge	Teppich Fliesen	Fertig parkett	Rigid core
Floorfixx Fini	ja, schwimmend verlegt				ja		ja		ja
Floorfixx Smart			ja		ja	ja	ja		
Floorfixx Regular	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja
Floorfixx Comfort	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja, vollflächig verklebt	
Floorfixx Optimum			ja						



Floorfixx optimum ist ein Systemboden mit einer einzigartigen selbstklebenden Oberfläche, der den Einsatz traditionellen Klebstoffs ablöst. Mit Floorfixx optimum lässt sich äusserst schnell ein stabiler und belegreifer Untergrund herstellen.

Floorfixx optimum lässt sich leicht verlegen und jeder cm² bietet die gleiche hohe Klebkraft, damit sich keine Paneele ablösen können. Die Verlegung des Bodenbelags kann darauf sofort erfolgen, da kein Klebstoff mehr aufgebracht und Zeit für das Ablüften berücksichtigt werden muss. Dadurch lässt sich viel Zeit und Geld einsparen.

Die Verlegung von Floorfixx optimum ist durch das Überlappungssystem sehr einfach und schnell. Den Verlegplan können Sie auf der Schutzfolie aufzeichnen und ist während der Verlegung durchgehend sichtbar. Floorfixx optimum ist für den Einsatz in privaten und gewerblichen Anwendungen geeignet.

- Schnelle Montage durch Selbstklebeschicht
- Keine Verwendung von herkömmlichem Kleber
- Renovierung von schlechten Untergründen zum Einsatz unter Design-LVT ab einer Stärke von >2,5 mm
- Keine Warte-/Trockenzeiten und sofort belastbar und belegreif
- Gleicht punktuelle Unebenheiten aus und gibt sehr gute Stabilität
- Bietet eine saubere und stabile Basis für die anschließende Verlegung des Bodenbelags

Floorfixx optimum 8mm floorfixx optimum 62107



Beschreibung Floorfixx optimum ist ein Systemboden mit einer selbstklebenden Oberfläche und Überlappungsrand.

Beläge Design LVT (Dry-Back)

Material MDF-XPS 4843 gr./m²

Verlegung:



Stärke mm	Lange m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschall Reduzierung dB	Punktuelle Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	214	0,123	720

Floorfixx fini 8 mm floorfixx fini
62074



Beschreibung Floorfixx fini ist ein Systemfußboden, der punktuelle Unebenheiten im Untergrund ausgleicht.

Beläge Design-LVT-Click mit Rigid Core, Teppichfliesen, Vinyl

Material MDF-XPS

10 dB label Ja



Verlegung:

Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschall Reduzierung dB	Punktueller Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
8	0,85	0,59	5,015	Efl-S1	21	2,00	149	0,213	360

Floorfixx smart 8 mm floorfixx smart
62104



Beschreibung Floorfixx smart ist ein Systemfußboden, auf der Grundlage selbstklebender Überlappungsverbindung. Einfache Verlegung, sofort begehbar, bietet eine gute Wärmedämmung und stabilen Untergrund.

Beläge Design-LVT, Teppich, Teppichfliesen

Material MDF-XPS 4714 gr./m²

10 dB label Ja



Verlegung:

Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschall Reduzierung dB	Punktueller Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	240	0,123	720

Floorfixx regular 9 mm floorfixx regular
62200




Beschreibung Floorfixx regular ist ein Systemfußboden in Sandwichbauweise, der kombiniert mit einem interaktivem Klebstoff sich schnell und einfach verlegen lässt. Er bietet eine thermisch dämmenden und ebenen Untergrund, der sofort begehbar und belegreif ist. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen

Beläge Linoleum, federndes Vinyl, Design-LVT-Click und Design-LVT, Teppich und Teppichfliesen

Material MDF-XPS 6050 gram/m²

10 dB label Ja

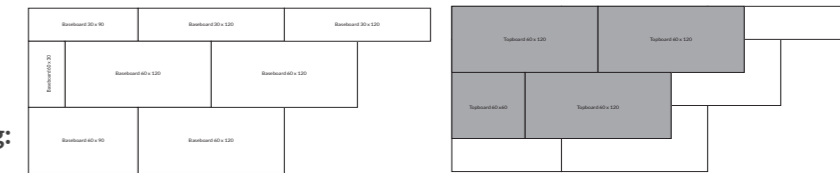

Verlegung:

Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschall Reduzierung dB	Punktueller Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
9	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	22	2,00	251	0,133	720

Floorfixx comfort 10 mm floorfixx comfort
62210




Beschreibung Floorfixx comfort ist ein Systemfußboden in Sandwichbauweise, der kombiniert mit einem interaktivem Klebstoff sich schnell und einfach verlegen lässt. Er Fussbodenheizung geeignet und bietet ebenen, sofort begehbar und belegreifen Untergrund. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen

Beläge Linoleum, federndes Vinyl, Design-LVT, Parkett, Teppich und Teppichfliesen

Material MDF-XPS 6900 gram/m²

Fußbodenheizung Ja

10 dB label Ja

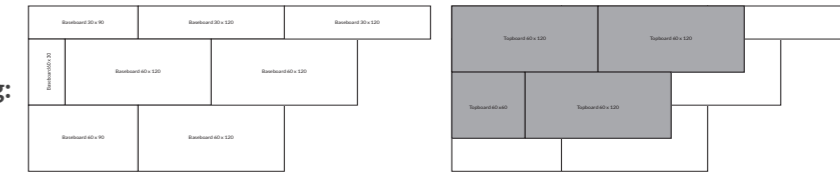


Verlegung:

Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschall Reduzierung dB	Punktueller Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
10	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	20	1,00	168	0,081	720

SPANfloor12 mm / KOMBIfloor 17 mm

62106 62105

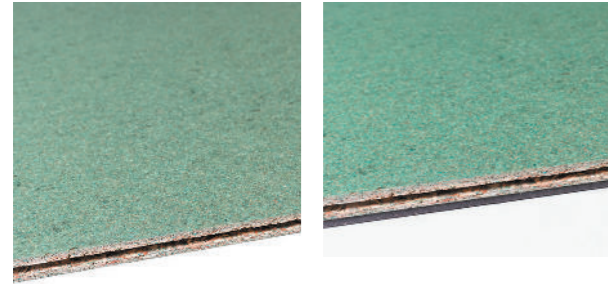

Beschreibung Systemboden für die Sanierung von schlechten Untergründen.
Material Feuchtigkeit beständige V313-Spanplatte
Fußbodenheizung Nicht geeignet

	Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten %	Trittschall Reduzierung dB	Punktueller Ausgleich mm	Druckstabilität kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand m ² k/W	Dichte kg/m ³
SPANfloor 62106	12	1,20	0,60	2,16	NA	16	18	NA	0,21	600
KOMBIfloor 62105	17	1,20	0,60	2,16	NA	19	18	NA	0,25	600

Floorfixx Balance 020 / Floorfixx Balance 200

62215 62216



Beschreibung Floorfixx Balance ist eine trockene Nivellierschüttung (gemäß DIN 18560-2) aus mineralisch ummantelten Holzspänen.
Material Mineralisch um-mantelte Holzspäne
Fußbodenheizung ja

Floorfixx Balance

Floorfixx Balance ist eine trockene Nivellierschüttung (gemäß DIN 18560-2) aus mineralisch ummantelten Holzspänen. Dieses patentierte Verfahren garantiert die Langlebigkeit des Produktes. Die Körner bleiben dauerhaft stabil, zerreiben nicht und sind resistent gegen Schimmel. Der herausragende Vorteil ist die Verarbeitung ohne Wasser oder Bindemittel. Die Schüttung ist lagestabil und nach dem Abziehen sofort begebar.

	Spangröße	Gewicht	Materialbedarf	Einbauhöhe	Brandverhalten	Korndruckfestigkeit	Wärmeleitfähigkeit
FLOORFIXX Balance 020 62215	2 - 4 mm	370 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	0-20 mm	B1 / Bfl-S1	8,2 N/mm ²	0,075 W/mK
FLOORFIXX Balance 200 62216	4 - 8 mm	360 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	10-200 mm	B1 / Bfl-S1	12,6 N/mm ²	0,080 W/mK

Floorfixx Kantenstreifen 62094



Floorfixx Kantenstreifen können in Kombination mit Floorfixx smart und Floorfixx optimum Systemböden zur Unterfütterung der ersten Reihe verwendet werden, damit die Floorfixx-Platten nicht geschnitten werden müssen. Bei Bedarf können Sie die Randstreifen auch als Füllstreifen verwenden.

Abmessung: 820 x 65 x 5.2 mm. Bündel mit 7 Stück

Dampfsperre 160 µm 69781/69780

Die Feuchtigkeitsschutzfolie entspricht dem EPLF-Standard



Gummihammer, weiß 560 g R10514



Hinterläßt keine Spuren. Auch ideal zum Anklopfen von eloxierten Profilen. Je eine Seite ballig und glatt. Holzstiel. Größe 2, ø 64 mm

Verlängbare handroller R10955

Verlängbare handroller mit 3 Gummirollen
Länge 40-70 cm
Breite 19 cm



Linoleumroller 45 kg R10944



Mit 3 Rollen
Breite 40 cm

Sprühklebstoff 12 x 500 ml R0023

“High Tack Kontaktkleber in Spraydose, basierend auf synthetischem Kautschuk-schnelltrocknenden Kontaktkleber aus synthetischem Kautschuk und Harzen zum Kleben von Polsterschäumen u.s.w. Enthält keine FCKWer. Enthält keine schädlichen CFK's“



Tapiton alu Klebeband (24 r) 50 mm x 25 mtr R50220



Tapiton Alu ist ein dampfdichtes Alu-Klebeband zur Fugen-Abdichtung von PE-Dampfbremsen und Unterböden mit Feuchteschutz

Delfin Messer mit Köcher R10633

Lieferung mit schwarzem Kunststofftasche

Concave Klinge 0,65 mm
Inhalt: 10x10
R10390



Über Estillon

- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Breites Sortiment von Unterböden, Teppichunterlagen und Werkzeug
- Bekannte Marken wie Egalsoft, Bestbase, Floorfixx und Roberts
- Spezifisches Wissen, professioneller Service und innovative Produkte
- Lieferung an den Großhandel und Hotelketten, Casinos, Theater, Kreuzfahrtschiffe und Büros
- Erfolgreicher Vertrieb der Produkte durch Verkaufspartner und Agenturen in aller Welt.
- Estillon ist offizieller Partner des Quietroom® Labels für Hotels

Besuchen Sie unsere website www.estillon.com. Hier finden Sie aktuelle Informationen, unseren Online-Katalog und ein Kontaktformular.

Estillon führt sämtliches Zubehör,
das Sie für die Verlegung von Unterböden brauchen:



estillon

Estillon B.V.

Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr



Estillon is part of  interfloor Group Limited

Schauen Sie sich die Verlege-Videos auf unserem YouTube-Kanal an

