



Floorfixx



- Système de nivellement rapide
- Immédiatement prêt à finir votre sol
- Simple à installer comme système flottant
- Isolation acoustique



Reconnaissez-vous que vos clients ont peu de temps pour installer un nouveau sol ?
Estillon a la solution ! Gagnez du temps en utilisant la gamme de sous-couches Floorfixx au lieu du nivellement humide.

Le système de nivellement à sec Floorfixx

Floorfixx est la gamme de sous-couches pour les sols Rigid Core, linoléum, vinyle souple, LVT, LVT click, moquette, dalles de moquette et parquet. Ces sous-couches vous permettent de créer facilement un nouveau sous-plancher, isolant et plat, de manière sèche. De plus, ces sous-couches peuvent supporter une charge immédiatement, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elles soient sèches. C'est un avantage majeur par rapport au nivellement humide. Gain de temps, simplicité et propreté. Et, en plus, pas de longs temps de séchage et d'attente.

Grâce au système sandwich et à l'adhésif interactif, les sous-couches Floorfixx permettent de créer rapidement et facilement une nouvelle sous-couche isolante et régulière, capable de supporter immédiatement. Ces sous-couches conviennent aux applications résidentielles et aux projets. De plus, les sous-couches Floorfixx isolent des bruits d'impact. Posez toujours ces sous-couches en combinaison avec un pare-vapeur ou un pare-humidité !

Les avantages des sous-couches Floorfixx

- Système de nivellement rapide
- Immédiatement prêt à finir votre sol
- Simple à installer comme système flottant
- Isolation acoustique

Pourquoi Estillon pour le nivellement des sols ?

- Vous pouvez créer un sol de base de haute qualité, plat, stable et sec en permanence avec des sous-couches
- Répond aux exigences de bruit
- Les sous-couches prolongent la durée de vie de votre revêtement de sol
- Les sous-couches offrent un luxe et un confort supplémentaires

	Vinyle	Linoléum	PVC dry back >2,5mm	PVC dry back >2 mm	PVC click	Tapis	Dalles de moquette	Parquet	Rigid core
Floorfixx Fini	oui collé				oui		oui		oui
Floorfixx Smart			oui		oui	oui	oui		
Floorfixx Regular	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui		oui
Floorfixx Comfort	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui collé	
Floorfixx Optimum			oui						

NOUVEAU floorfixx optimum

made in Holland by estillon

Floorfixx optimum est un système de sol auto-adhésif avec une couche auto-adhésive unique, la colle traditionnelle n'est plus nécessaire. Floorfixx smart est un système de sous-couches qui permet de créer simplement un nouveau sol isolant, plan et directement recouvrable au moyen de la liaison autocollante entre rainure et languette.

Floorfixx optimum permet une installation facile : chaque centimètre contient exactement la bonne connexion de colle, avec moins de risque que le sol se détache. Chaque sol installé atteint sa résistance maximale.


Pas besoin de tenir compte des délais d'attente et de séchage car le sol peut être utilisé immédiatement. En pratique, l'utilisation de Floorfixx optimum représente un important gain de temps et d'argent.

L'installation est facile grâce à la connexion à joint à recouvrement pratique. Créez facilement le plan d'installation sur le papier silicone. Vous pouvez démarrer et arrêter l'installation à tout moment puisque le papier silicone reste en place pendant l'installation. Floorfixx optimum convient aux applications résidentielles et de projet.

- Installation rapide grâce à la couche auto-adhésive
- Pas d'utilisation de colles traditionnelles
- Rénovation des sols en mauvais état pour y poser du bandes et dalles PVC Dryback de 2,5 mm d'épaisseur minimum
- Pas de temps d'attente/de séchage, directement recouvrable
- Égalisation des irrégularités et stabilité maximale du sol
- Garantit une base lisse à 100 % pour une installation facile

Floorfixx optimum 8mm floorfixx optimum

62107

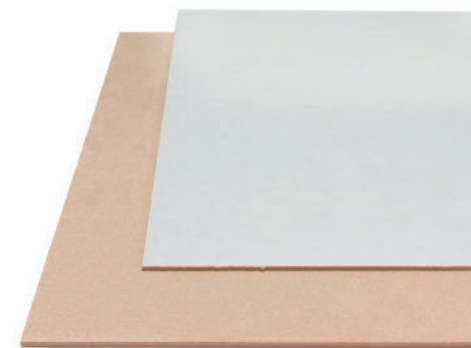

La Description Floorfixx optimum est un système de sol auto-adhésif avec une couche auto-adhésive unique

Revêtements de sol Du bandes et dalles PVC Dryback

Matériaux MDF-XPS 4843 gram/m²

Plan d'installation



Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu	Réduction du son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	214	0,123	720

Floorfixx fini 8 mm floorfixx fini

62074



La Description Floorfixx fini est un sol système qui absorbe les petites irrégularités du sous-plancher

Revêtements de sol Rigid Core, dalles de moquette, PVC clic, vinyle

Matériaux MDF-XPS 2880 gram/m²

TÜV 10 dB Label oui

Plan d'installation



Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu	Réduction dus son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
8	0,85	0,59	5,015	Efl-S1	21	2,00	149	0,213	360

Floorfixx regular 9 mm floorfixx regular

62200




La Description Floorfixx regular est un système de sous-couches qui permet de créer rapidement et simplement un nouveau sol isolant, plan et directement recouvrable

Revêtements de sol Linoléum, vinyle résilient, PVC, tapis, dalles de moquette

Matériaux MDF-XPS 6050 gram/m²

TÜV 10 dB Label oui

installation plan

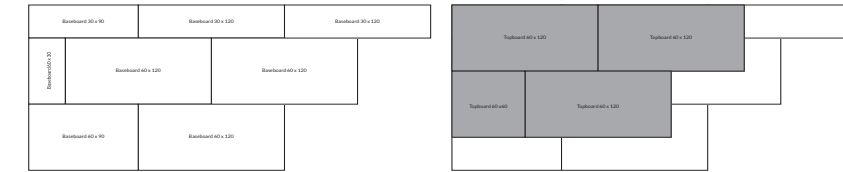

Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu	Réduction dus son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
9	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	22	2,00	251	0,133	720

Floorfixx smart 8 mm floorfixx smart

62104



La Description Floorfixx smart est un système de sous-couches qui permet de créer simplement un nouveau sol isolant, plan et directement recouvrable au moyen de la liaison autocollante entre rainure et languette

Revêtements de sol Dalles de moquette, PVC, tapis

Matériaux MDF-XPS 4714 gram/m²

TÜV 10 dB Label oui

Plan d'installation



Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu	Réduction dus son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
8	0,825	0,565	2,8	Bfl-S1	20	2,00	240	0,123	720

Floorfixx comfort 10 mm floorfixx comfort

62210




La Description Floorfixx comfort est un sol système qui convient pour les projets plus lourds et en combinaison avec un chauffage par le sol

Revêtements de sol Linoléum, vinyle élastique, PVC, moquette, dalles de moquette et parquet

Matériaux MDF-XPS 6900 gram/m²

TÜV 10 dB Label oui


installation plan:

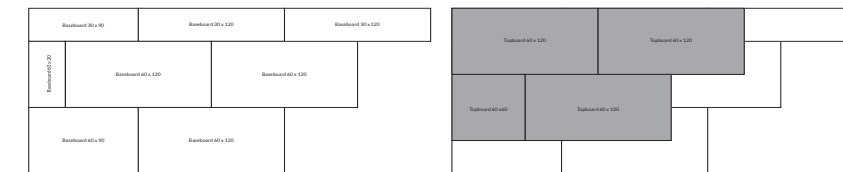

Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu	Réduction dus son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
10	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	20	1,00	168	0,081	720

SPANfloor12 mm / KOMBIfloor 17 mm

62106 62105

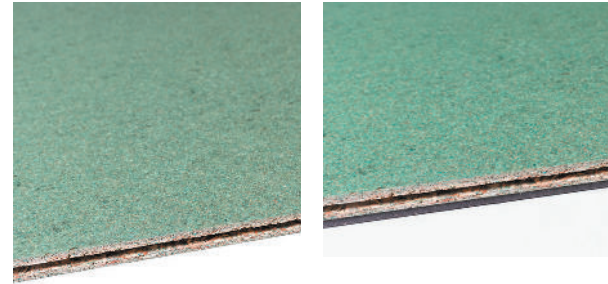

La description Système de sous-couches destiné à la rénovation de sols de base médiocres

Matériaux Panneau de particules V313 résistant à l'humidité

Chauffage par le sol Non

	Epaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Contenu m ²	Classement feu %	Réduction du son dB	Capacité d'égalisations mm	Résistance à la pression kPa/m ²	Résistance chaleur m ² k/W	Densité kg/m ³
SPANfloor 62106	12	1,20	0,60	2,16	NA	16	18	NA	0,21	600
KOMBIfloor 62105	17	1,20	0,60	2,16	NA	19	18	NA	0,25	600

Floorfixx Balance 020 / Floorfixx Balance 200

62215 62216



Description Remplissage de nivellement sec pour niveler les espaces creux ou les différences de hauteur qui doivent être adaptées

Matériaux Copeaux de bois naturels avec l'enduit minéral

Chauffage par le sol oui

Floorfixx Balance

Floorfixx Balance consiste des granules de nivellement à sec (selon DIN 18560-2), composées de copeaux de bois naturels avec l'enduit minéral. Ce procédé breveté garantit une longue durée de vie du produit. Les granules restent stables en permanence, ne s'usent pas et sont résistant à la moisissure. Le traitement sans eau ni lients est le gros avantage. Le remplissage est stable en position et peut être parcouru immédiatement après avoir traité.

	Tailles des granules	Poids	Consommation matériaux	Hauteur d'installation	Classement feu	Flexibilité	Coefficient de conductivité thermique
FLOORFIXX Balance 020 62215	2 - 4 mm	370 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	0-20 mm	B1 / Bfl-S1	8,2 N/mm ²	0,075 W/mK
FLOORFIXX Balance 200 62216	4 - 8 mm	360 kg/m ³	10Ltr./m ² /cm H.	10-200 mm	B1 / Bfl-S1	12,6 N/mm ²	0,080 W/mK

Floorfixx lames de dentelle
62094



Floorfixx lames de dentelle peuvent être utilisées en combinaison avec Floorfixx smart et Floorfixx optimum. Destinée à être utilisée sous le bord de la première rangée afin de ne pas avoir à couper ces planches Floorfixx. Vous pouvez également utiliser les bandes de bordure comme bande de remplissage si nécessaire. Dimensions: 820 x 65 x 5.2 mm. Paquet de 7 pièces.

Membrane d'isolation 160 µm
69781/69780

Le film barrière contre l'humidité est totalement étanche à l'humidité selon la norme de l'EPLF



Maillet en caoutchouc, blanc 560 g
R10514



Ne laisse aucune empreinte. Également parfait pour la fixation de profils anodisés. Un côté courbe et un côté lisse. Poignée en bois. Taille 2, ø 64 mm

Rouleaux extensible
R10955

Rouleaux extensible avec 3 roulettes en caoutchouc
Longueur 40-70 cm
Largeur 19 cm



Rouleaux lino 45 kg
R10944



Avec 3 rouleaux
Largeur 40 cm

Colle aérosol 12 x 500 ml
R0023

Colle Aérosol A base de caoutchouc synthétique. Séchage rapide pour collage des mousses pour meubles etc. Ne contient pas de CFK



Tapiton Alu (24r) 50 mm x 25 mtr
R50220



Tapiton Alu est un ruban adhésif aluminium étanche aux vapeurs pour le scellement des pare-vapeurs PE et des sous-couches qui sont équipées d'un pare vapeur

Couteau Delfin avec étui
R10633

Lames concave 0,65 mm
Teneurs 10x10
R10390



À propos d'Estillon

- Plus de 50 ans d'expérience
- Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d'outils
- Des marques connues comme Egalsoft, Bestbase, Floorfixx et Roberts
- Des connaissances spécifiques, un service professionnel et des produits innovants
- Réalisations pour de grandes chaînes d'hôtels, casinos, théâtres, bateaux de croisière, bureaux
- Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires de vente et des agences dans le monde entier
- Partenaire officiel du label Quiet room® pour les hôtels

Consultez www.estillon.com pour le catalogue numérique et la page de contact.

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires qui sont nécessaires pour l'installation de sous-couches:



estillon

Estillon B.V.

Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr



Estillon is part of [interfloor](#) Group Limited

Regardez la vidéo d'installation sur notre chaîne YouTube.

