


estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Hospitalité Collection

Sous-couches et accessoires de revêtement de sol pour l'hôtellerie, la marine et d'autres applications commerciales

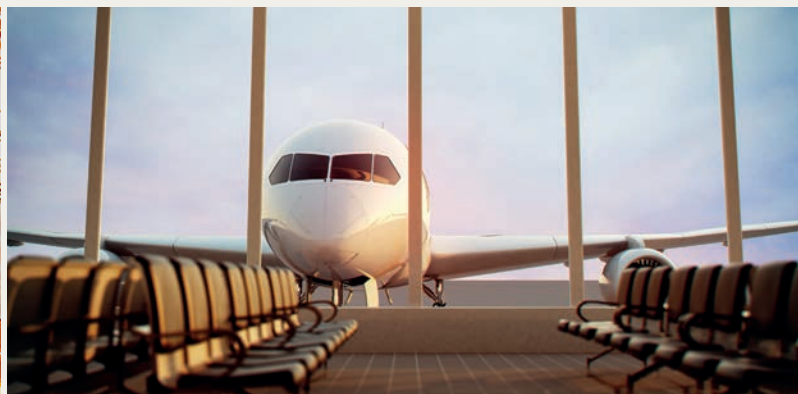

Sous Couches pour
tapis

Sous-couches pour
LVT, parquet et stratifié

Système de nivellement rapide
floorfixx

Sous-couches pour moquette

La moquette est une option de revêtement de sol populaire. Il est attrayant, confortable et luxueux. Si vous souhaitez obtenir les meilleures performances et une qualité durable de votre moquette, vous devez l'installer avec une sous-couche de qualité. Les sous-couches de moquette garantissent une installation stable et durable et améliorent la perception du luxe et du confort de la moquette.

Le tapis peut être tendu à l'aide de la méthode de tension avec des smoothedges ou collé sur une sous-couche appropriée à l'aide de la méthode simple ou double encollage.



Flamecheck 4/6/8 mm

Sous-tapis ignifuge IMO | Convient pour l'installation de moquettes à double encollage ou tendue



Oceanbase Contract FR 6 mm

Sous-tapis ignifuge IMO | Haute capacité de se remettre en son état premier



Fenixbase 4/6/8 mm

Sous-tapis ignifuge IMO | Production respectueuse de l'environnement et 100% recyclée



Starbase 4/6/8/10 mm

Léger et facilement à poser | Production respectueuse de l'environnement et 100% recyclée



Elegance Black FR 6 mm

Très haute capacité de récupération de pression | Production respectueuse de l'environnement et 100% recyclée




Renu 6 mm

100 % recyclable, entièrement durable, neutre en CO2 | Excellente isolation thermique







Egalsoft FR 6 mm
 Très bonne puissance d'égalisation
 Système amovible sans endommager
 le plancher de base

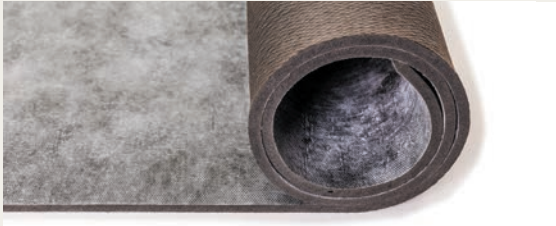


Black Magic 6 mm
 Egalise les petites irrégularités dans le sol
 Convient très bien pour le chauffage
 par le sol

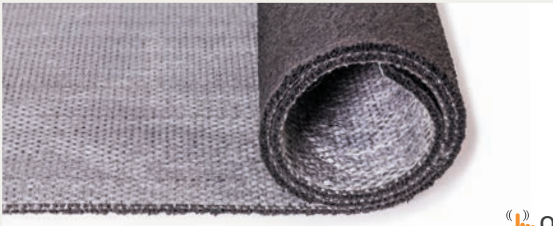

Black Onyx 5/6,5/9 mm
 Stable et facilement à poser
 Egalise les petites irrégularités dans le sol

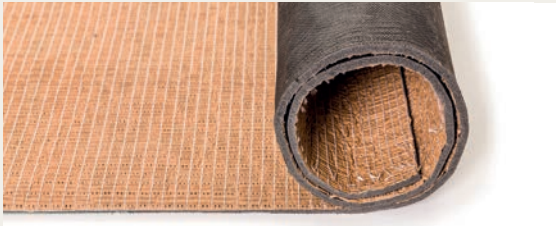

Black Pearl 5 mm
 Extrêmement approprié pour le chauffage
 par le sol | Élimine les petites imperfections
 du plancher de base

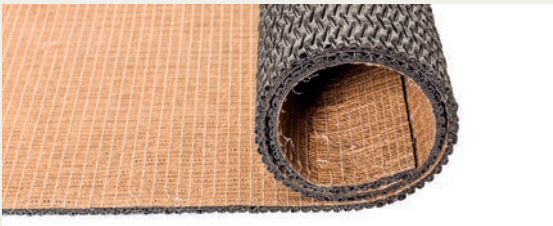

Black Diamond 6 mm
 Convient très bien pour le chauffage par
 le sol | Stable et facilement à poser



Sous-couches pour LVT, parquet et stratifié


L'application d'une sous-couche adéquate est essentielle lors de la pose d'un parquet LVT click, dry back ou en bois. En particulier dans les zones commerciales où des normes élevées sont exigées.

Estillon propose une gamme complète de sous-couches qui peuvent répondre à ces exigences. Nos sous-couches permettent de gagner du temps en étant rapides et faciles à installer. Elles offrent également un confort acoustique, une grande stabilité et masquent les petites imperfections de surface.




Timbermate Excel 3,6 mm

Extrêmement approprié pour le chauffage par le sol
Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié

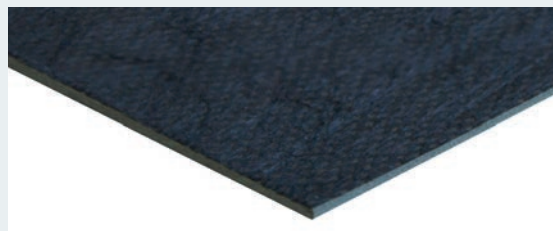

LVT Multi-Fit 1,5 mm

Améliore la réduction du bruit
Spécialement conçu pour les sols en PVC

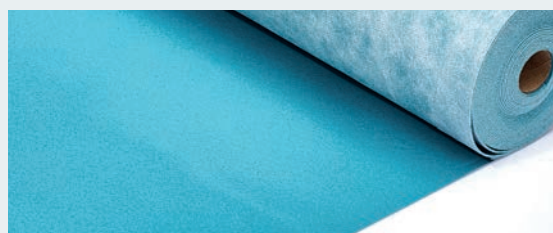


LVT Low-Grab 1,5 mm

Convient aux dalles vinyle installation rapide | Frais et durées d'installation considérablement réduits



DIBt

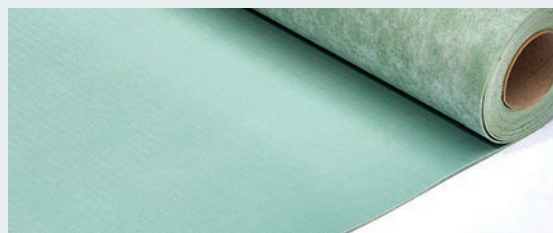

LVT Dry-Back 1,8 mm

Convient aux dalles vinyles
Rapide à mettre en place, facile à utiliser




Floorfixx système de nivellement rapide

Floorfixx est la sous-couche pour le linoléum, le vinyle, le PVC (clic), la moquette, les dalles de moquette et le parquet en lames.

Ces sous-couches vous permettent de créer une nouvelle sous-couche isolante et plane de manière sèche et facile. De plus, ces sous-couches peuvent supporter une charge immédiatement, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elles soient sèches. C'est un avantage majeur par rapport au ragréage.

- Système de nivellement rapide
- Immédiatement prêt à finir votre sol
- Installation simple en système flottant
- Réduit le bruit (10 dB Δ Llin/23 dB Δ L

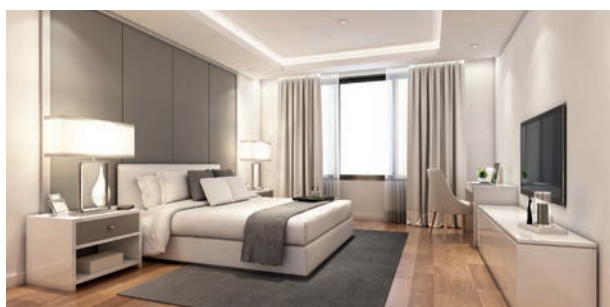


Floorfixx regular 9 mm

Égalisation exempte de poussière et sèche
Pas de temps d'attente/de séchage,
directement recouvrable




Floorfixx confort 10 mm

Grâce à sa faible résistance thermique,
il peut être utilisé en combinaison avec un
chauffage et un refroidissement par le sol
Pas de temps d'attente/de séchage, directement recouvrable

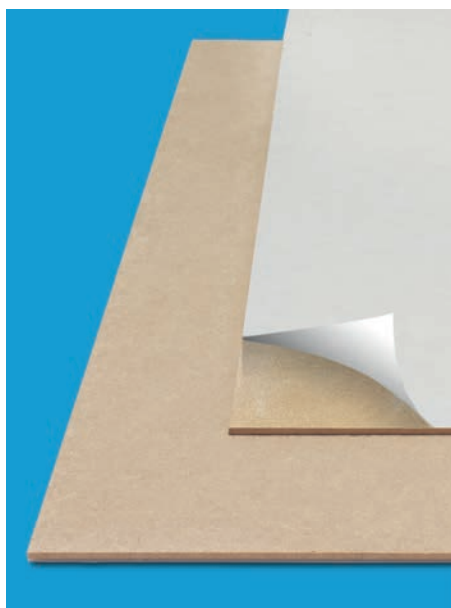

Floorfixx optimum 8 mm

Installation rapide grâce à la couche auto-adhésive
Pas d'utilisation de colles traditionnelle

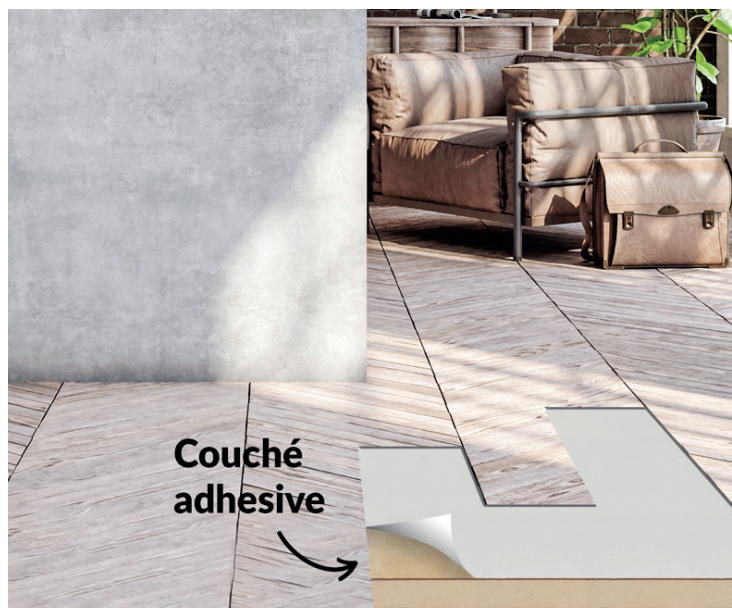

Pourquoi nous conseillons d'utiliser les sous-couches et les systèmes de nivellement Estillon ?

La décision d'installer un nouveau revêtement de sol ou de remplacer un revêtement existant implique un investissement important. Les sous-couches et les systèmes de nivellement d'Estillon contribueront à maintenir votre revêtement de sol en bon état afin de profiter de sa durée de vie maximale.


Que vous achetiez, vendiez ou installiez un revêtement de sol, il est important de savoir qu'une sous-couche de bonne qualité contribue à une durée de vie durable et plus longue de l'apparence d'origine, en maintenant les conditions et en augmentant l'expérience de confort et de luxe.

De plus, la sous-couche possède de très bonnes propriétés de réduction du bruit et d'isolation, elle vous permettra d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts. Nous proposons différentes sous-couches qui conviennent au chauffage par le sol. Nous avons une gamme étendue de sous-couches avec des propriétés ignifuges. Toutes dotées des certificats nécessaires. Estillon se fera un plaisir de vous guider vers la sous-couche la mieux adaptée à votre application.

- Prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol
- Réduction de bruit
- Égalisation
- Durable
- Réduction des coûts et économies
- Contribue grandement au confort et au luxe
- Retardateur de feu

Estillon est un joueur de premier plan sur le marché des sous-couches. Pour nous, l'excellence du service, la qualité, l'innovation et la fiabilité sont des priorités absolues. La connaissance approfondie des produits et les compétences spécialisées des employés d'Estillon nous permettent de fournir des conseils professionnels.

Pour un aperçu de divers projets importants dans lesquels des produits Estillon ont été installés, visitez notre site web : www.estillon.com/fr/projets

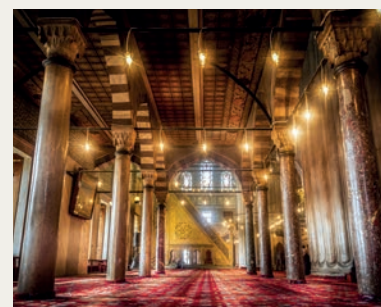

Spécifications techniques

Description	Epaisseur	Poids par gr/m ²	Matériaux	Classement feu	Instruction de pose:	Absorption des bruits de pas	DiBt cert.
Starbase	4/8/10 mm	640/1280/1600	Mousse de polyuréthane recyclée	BFL-S1	DE / PT	25/29/31 dB Δlw	x
Starbase	6 mm	960	Mousse de polyuréthane recyclée	CFL-S1	DE / PT	27 dB Δlw	x
Elegance Black FR	6 mm	1360	Mousse de polyuréthane recyclée	BFL-S1	DE / PT	25 dB Δlw	x
Renu	6 mm	1044	Mousse de polyuréthane recyclée	BFL-S1	DE / PT	35 dB Δlw	
Flamecheck	4/6/8 mm	633/928/1272	Mousse de polyuréthane recyclée	IMO	DE / PT	26/35/30 dB Δlw	
Oceanbase Contract FR	6 mm	909	Mousse de polyuréthane recyclée	IMO	DE / PT	28 dB Δlw	
Fenixbase	4/6/8 mm	666/866/1133	Mousse de polyuréthane recyclée	IMO	DE / PT	24/27/29 dB Δlw	
Egalsoft FR	6 mm	900	Membrane non tissée en pes sur feutre aiguilleté auto adhesive	BFL-S1	SE / PT	27 dB Δlw	x
Black Magic	6 mm	3500	100% caoutchouc	BFL-S1	DE / PT	25 dB Δlw	
Black Onyx	5/6,5/9 mm	2000/2698/4000	Granulé de caoutchouc	BFL-S1	DE / PT	26/30/35 dB Δlw	
Black Pearl	5 mm	2700	Caoutchouc spongieux lisse	BFL-S1	DE / PT	26 dB Δlw	
Black Diamond	6 mm	3000	Caoutchouc spongieux gaufré	BFL-S1	DE / PT	25 dB Δlw	
LVT Multi-Fit	1,5 mm	2500	Caoutchouc spongieux	IMO	PF / SE / DE	18 dB Δlw	
LVT Low-Grab	1,5 mm	1500	Caoutchouc spongieux	BFL-S1	PF	17 dB Δlw	x
LVT Dry-Back	1,8 mm	2600	Caoutchouc spongieux	BFL-S1	PF	15 dB Δlw	
Timbermate Excel	3,6 mm	2545	Caoutchouc spongieux	CFL-S1	PF	23 dB Δlw	
Floorfixx regular	9 mm	6050	MDF, mousse XPS	BFL-S1	PF	22 dB Δlw	x
Floorfixx comfort	10 mm	6900	MDF, perforé polyethylene	BFL-S1	PF	20 dB Δlw	x
Floorfixx optimum	8 mm	4843	MDF, mousse XPS, couche adhésive	BFL-S1	PF	21 dB Δlw	

DE= Double Encollage PT=Pose Tendue SE= Simple Encollage PF = Pose Flottante

Garantie pour tous les produits : pendant toute la durée de vie du revêtement de sol.

We choose green, what's your choice?

Estillon reconnaît notre responsabilité sociale et environnementale.

Par conséquent, nous nous engageons à améliorer constamment notre performance vers un avenir durable. Estillon s'engage à intégrer des pratiques environnementales éclairées et principes de durabilité dans tous les aspects de notre stratégie commerciale.



Sur notre site Internet www.estillon.com/fr/responsabilite-sociale-des-entreprises, vous trouverez de plus amples informations sur la responsabilité sociale de l'entreprise, nos initiatives, nos plans de réduction et nos certificats.



À propos d'Estillon

- Plus de 50 ans d'expérience
- Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d'outils
- Des marques connues comme Egalsoft, Bestbase, Floorfixx et Roberts
- Des connaissances spécifiques, un service professionnel et des produits innovants
- Réalisations pour de grandes chaînes d'hôtels, casinos, théâtres, bateaux de croisière, bureaux
- Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires de vente et des agences dans le monde entier
- Partenaire officiel du label Quiet room® pour les hôtels



best base

floorfixx
made in Holland by estillon



Duralay
Underlay Experts Since 1952

tredaire
It's what's underneath that counts

Outils et accessoires Roberts

Avoir les bons outils fait toute la différence. Cela s'applique certainement lors de la préparation de la pose d'un revêtement de sol. Chaque type de revêtement de sol nécessite des outils spécialisés.

Estillon dispose dans son assortiment d'outils professionnels de la marque "Roberts" pour tous ces différents types de revêtements de sol. Envisagez de la colle, par exemple, ou des cisailles pour stratifiés, des genouillères, du ruban adhésif pour moquette et des boîtes à outils complètes.



Sur notre site web www.estillon.com, vous trouverez des informations sur notre assortiment, des fiches techniques, des résultats de tests, des vidéos d'installation et des références.

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Estillon B.V.

Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 42 74 27
F +31 (0)413 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Fössestrasse 77c
D-30451 Hannover
Germany
T +49 (0)511/353639-38
F +49 (0)511/353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr



Estillon is part of **interfloor** Group Limited

Sous Couches pour
tapis

Sous-couches pour
LVT, parquet et stratifié

Système de nivellement rapide
floorfixx