



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

IMO

ZERTIFIZIERTE UNTERLAGEN

Um die Sicherheit auf Schiffen zu gewährleisten, haben die Vereinten Nationen die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) gegründet. Diese Organisation sorgt für die Einhaltung der Sicherheits- und Umweltvorschriften an Bord von Schiffen.

Flamecheck 4, 6 & 8 mm



- Flammen hemmende Teppichunterlage
- Für die beidseitig vollflächige Verklebung und Verspannung von textilen Bodenbelägen geeignet
- Umweltfreundliche Produktion

Fenixbase 4, 6 & 8 mm



- Sehr hohe Eindruck-Rückstell-Fähigkeit
- Geringes Gewicht und einfache Verarbeitung
- Umweltfreundliche Produktion und 100% Recycling

Duralay Multi-fit 1,5 mm



- Speziell für PVC-Böden entwickelt
- Verbessert die Schall Reduzierung
- Geeignet in Kombination mit einer Fußbodenheizung

Oceanbase Contract FR 6 mm




- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material
- Bietet optimalen Komfort und das Erlebnis von Luxus

WEITERE INFORMATIONEN WWW.ESTILLON.COM

Unterlagen mit IMO-Zertifizierung

Die IMO stellt auch Zertifikate für Produkte aus, die diese strengen Anforderungen erfüllen.

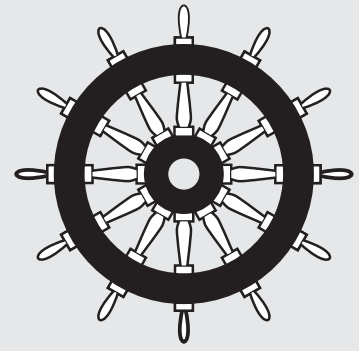

Einer der wichtigsten Bestandteile der IMO-Zertifizierung ist das FTP (Fire test procedure). Das Produkt wird ausführlich auf die Oberflächenentflammbarkeit und die Rauchentwicklung getestet. Laut IMO (International Maritime Organisation) verfügen die Produkte von Estillon über hervorragende Brandschutzeigenschaften und die Qualität der Produktionsprozesse ist garantiert.

Technische Daten IMO range

Product name	Thickness	Floor Type	Weight in gr/m ²	Density kg/m ³	Terminal Resistance m ² K/W	Material	Installation method	Impact sound reduction
Tredaire Flamecheck	4 mm	Carpet	633	145	0,10	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	26 dB Δlw
Tredaire Flamecheck	6 mm	Carpet	928	145	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	35 dB Δlw
Tredaire Flamecheck	8 mm	Carpet	1272	145	0,16	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	30 dB Δlw
Fenixbase	4 mm	Carpet	666	140	0,12	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	24 dB Δlw
Fenixbase	6 mm	Carpet	866	140	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	27 dB Δlw
Fenixbase	8 mm	Carpet	1133	140	0,2	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	29 dB Δlw
Duralay LVT Multi-fit	1,5 mm	LVT, wood and Laminate	2500	1667	0,012	Sponge Rubber	FF / SS / DS	18 dB Δlw
Oceanbase Contract	6 mm	Carpet	909	140	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	28 dB Δlw

DS= Double Stick
 SF = Stretch-fit
 SS = Single Stick
 FF = Floating Floor