



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

IMO

GECERTIFICEERDE ONDERTAPIJTEN


Om de veiligheid op schepen te waarborgen, hebben de Verenigde Naties de international Maritime Organisation (IMO) in het leven geroepen. Deze organisatie ziet erop toe dat de veiligheids- en milieueisen aan boord van schepen worden nageleefd.

Flamecheck 4, 6 & 8 mm



- Vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Milieuvriendelijk geproduceerd

Fenixbase 4, 6 & 8 mm

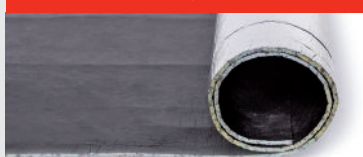

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht in gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

Duralay Multi-fit 1,5 mm



- Speciaal ontworpen voor PVC-vloeren
- Verbeterd geluidsreductie | Voldoet aan de 10dB geluidsnorm
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Oceanbase Contract FR 6 mm




- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled materiaal
- Biedt optimaal comfort en ervaring van luxe

MEER INFORMATIE OP WWW.ESTILLON.COM

IMO Certificering

IMO geeft ook certificering af voor producten die aan deze strenge eisen voldoen. Een van de belangrijkste onderdelen van de IMO-certificering is de FTP (Fire test procedure).

Het product wordt uitgebreid getest op brandbaarheid van oppervlakte en rookontwikkeling. Volgens IMO (the International Maritime Organization) beschikken de producten van Estillon over uitstekende brandwerende eigenschappen en is de kwaliteit van het productieproces gegarandeerd. Onze producten met een IMO certificering herken je gemakkelijk aan het stuurrad logo.

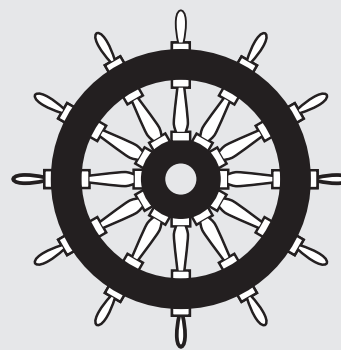

Specificaties IMO range

Product name	Thickness	Floor Type	Weight in gr/m ²	Density kg/m ³	Terminal Resistance m ² K/W	Material	Installation method	Impact sound reduction
Tredaire Flamecheck	4 mm	Carpet	633	145	0,10	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	26 dB Δlw
Tredaire Flamecheck	6 mm	Carpet	928	145	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	35 dB Δlw
Tredaire Flamecheck	8 mm	Carpet	1272	145	0,16	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	30 dB Δlw
Fenixbase	4 mm	Carpet	666	140	0,12	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	24 dB Δlw
Fenixbase	6 mm	Carpet	866	140	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	27 dB Δlw
Fenixbase	8 mm	Carpet	1133	140	0,2	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	29 dB Δlw
Duralay LVT Multi-fit	1,5 mm	LVT, wood and Laminate	2500	1667	0,012	Sponge Rubber	FF / SS / DS	18 dB Δlw
Oceanbase Contract	6 mm	Carpet	909	140	0,18	Recycled rebond polyurethane foam	DS / SF	28 dB Δlw

DS= Double Stick

SF = Stretch-fit

SS = Single Stick

FF = Floating Floor