



# PVC ONDERVLOEREN

Een PVC-vloer is ontzettend populair en dat is niet zonder reden. De vloeren zijn bijna niet te onderscheiden van echt hout of steen en zijn gemakkelijk te installeren. Daarnaast zijn PVC vloeren onderhoudsvriendelijk, geluiddempend en vochtbestendig.

Wanneer je een PVC vloer gaat installeren, kun je niet zomaar elke willekeurige ondervloer gebruiken. Voor elke situatie is een andere ondervloer nodig.

Floorfixx optimum 8 mm



- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Garandeert een strakke vlakke basis voor de installatie
- Speciale ondervloer voor PVC Dryback

Floorfixx regular 9 mm




- Snel egalisatiesysteem, direct klaar voor de vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Geschikt voor PVC Dryback, PVC Click en PVC Rigid Click

Duralay Multi-fit 1,5 mm



- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Verbetert geluidsreductie | Voldoet aan de 10dB geluidsnorm
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

Whisper black 1,0 mm

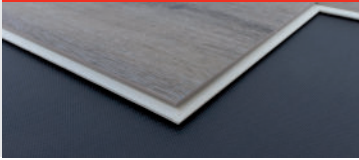

- Dé 10 dB ondervloer voor PVC Rigid Click
- Hoge drukweerstand ter bescherming van de klikverbinding
- Uitermate geschikt in combinatie met vloerverwarming

Soundstop LVT 1,0 mm



- Zeer hoge drukvastheid ( $CS > 999 \text{ kPa/m}^2$ )
- Stabiel en makkelijk te installeren
- Geschikt voor PVC Click

Solidbase SK 1,8 mm



- Hoge densiteit ondervloer
- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Speciale ondervloer voor PVC Dryback

Voor elke situatie produceren en leveren we een bijpassende ondervloer! Een goede ondervloer is namelijk net zo belangrijk als de vloer die erop komt te liggen. Want het is je ondervloer die voor een heel groot deel het gebruiksgenot en levensduur van jouw vloer bepaalt.

Onze collectie ondervloeren zorgt ervoor dat jouw PVC vloer in topconditie blijft.

We will improve your floor

## Specificaties PVC range

Product name	Thickness mm	Floor Type	Weight in $\text{gr/m}^2$	Density $\text{kg/m}^3$	Terminal Resistance $\text{m}^2 \text{ K/W}$	Material	Installation method	Impact sound reduction	Fire Retardancy
Floorfixx optimum	8	PVC Dryback	4843	720	0,213	MDF, XPS foam, zelfklevende laag	FF	21 dB $\Delta l_w$	Bfl-S1
Floorfixx Regular	9	PVC Click, PVC Dryback en PVC Rigid Click	6050	720	0,133	MDF, XPS foam	FF	22 dB $\Delta l_w$	Bfl-S1
Duralay LVT Multi-fit	1,5	PVC Click, PVC Dryback	2500	1667	0,012	Sponge Rubber	FF / SS / DS	18 dB $\Delta l_w$	IMO
Whisper Black	1	PVC Rigid Click	133	133	0,024	PE folie & foam	FF	24 dB $\Delta l_w$	Bfl-S1
Soundstop LVT	1	PVC Click	300	300	0,015	PE foam & antislip laag	FF	21 dB $\Delta l_w$	Efl
Solidbase SK	1,8	PVC Dryback	1450	905	0,006	PU, mineralen, zelfklevende laag	FF	17 dB $\Delta l_w$	Bfl-S1

DS= Double Stick

SF = Stretch-fit

SS = Single Stick

FF = Floating Floor