



ONDERVLOEREN – GEREEDSCHAPPEN – ACCESSORIES

ASSORTIMENT OVERZICHT



We will improve your floor





Welkom

Dé specialist in ondervloeren! Voor elke situatie produceren en leveren wij een passende ondervloer. Het kiezen van de juiste ondervloer is namelijk niet altijd even makkelijk. Het aanbod is groot en er zijn veel factoren waar je rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan egalisering, geluidsreducering en vloerverwarming.

Deze catalogus gaat je helpen om de juiste ondervloer te vinden voor je project of installatie. Naast onze ondervloeren vind je hier een complete range met gereedschappen, accessoires en profielen. Want goed gereedschap is immers het halve werk!



Inhoud

| | |
|-----------------------------|-------|
| Wie is Estillon | 4-5 |
| Onze merken | 6-7 |
| Onze oplossingen | 8-9 |
| Green Choice / Duurzaamheid | 10-11 |
| Hospitality collectie & IMO | 12-13 |

Systeemvloeren 14-23

PVC | PVC click | PVC rigid | tapijt | tapijttegels | vinyl
linoleum | parket | laminaat | kurk

Ondertapijt voor tapijt 24-56

tapijt | tapijttegels

Ondervloeren voor harde vloeren 57-77

PVC click | PVC rigid | vinyl | linoleum | parket | laminaat

Gereedschappen en accessoires 78-127

Support pagina 128





Wie is Estillon?

Wij zijn Estillon, dé specialist in ondervloeren! Met meer dan 50 jaar ervaring in ontwikkeling, advies en productie van ondertapijten, ondervloeren, gereedschappen en accessoires hebben wij een leidinggevende positie in de markt. Dankzij de ontwikkeling van diverse innovatieve producten- en installatietechnieken bieden wij een compleet assortiment ondervloeren- en tapijten voor alle typen vloerbekleding.

Met een wereldwijd netwerk van agenten, wederverkopers en een ervaren full service verkoopteam, zijn we je optimaal van dienst. Vanuit ons centraal gelegen magazijn in Uden (NL), leveren wij aan diverse groothandels, retailers. Als onderdeel van de Interfloor Group Ltd, een dochteronderneming van Victoria plc. is Estillon het gezicht van Interfloor op het vasteland van Europa. Verder hebben wij twee verkoopkantoren in Frankrijk en Duitsland, en leveren we aan meer dan vijftig landen. Door jarenlange ervaring in de projectinrichting, zoals hotels, casino's, theaters, kantoorinrichting en zelfs cruiseschepen, zijn wij een specialist op dit gebied!



floorfixx
made in Holland by e:llon

best base

EGALSOFT
CARE FOR CARPETS

ROBERTS

Floorfixx

Met Floorfixx ondervloeren kan je op een droge manier, eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren. Daarnaast zijn deze ondervloeren ook direct belastbaar, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van natte egalisatie. Floorfixx werkt tijdbesparend en is eenvoudig en schoon te installeren.

Best Base

De Best Base collectie is een range ondertapijten die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. De range is geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichtgewicht schuim zorgt voor een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Egalsoft

Egalsoft is een uniek zelfklevend ondertapijt wat voorziet in een duurzame, en eenvoudige installatie. De voordelen van Egalsoft merk je bij het installeren: door de zelfklevende antislip onderlaag bespaar je niet alleen liters lijm maar ook veel arbeidstijd. Het is namelijk snel te installeren.

Roberts

Bij het leggen van een vloer en een ondervloer gebruik je toch ook graag het juiste gereedschap? Goed gereedschap is immers het halve werk!

Dat geldt zeker voor de voorbereiding van het plaatsen van vloerbekleding. Zo vraagt elk type vloerbekleding om specialistisch gereedschap.

Onze merken

Estillon produceert en distribueert toonaangevende merken in de ondervloeren markt. Onze gerenommeerde merken: Floorfixx, Best Base, Egalsoft en Roberts gaan de hele wereld over en staan bekend om hun uitstekende prestaties en kwaliteit.

tredaire
It's what's underneath that counts

Duralay
Underlay Experts Since 1952

Voor al die verschillende soorten vloerbekleding hebben wij professionele Roberts gereedschappen en accessoires in ons assortiment.

Estillon is een onderdeel van Interfloor LTD group. Interfloor LTD is Europa's grootste fabrikant van ondertapijten en vloeraccessoires. Interfloor is ontstaan uit de fusie van Tredaire en Duralay in 2002. Het begin gaat echter terug naar de jaren 40 toen Duralay begon met de productie van de eerste ondertapijten in het Verenigd Koninkrijk.

Tredaire

De Tredaire ondervloeren staan bekend om hun comfort en kwaliteit. Het hoog aangeschreven Tredaire-assortiment is verkrijgbaar in crumb rubber, spons rubber, PU-schuim en polyurethaan voor verschillende soorten vloeren, waaronder vloeren met vloerverwarming.

Duralay

Duralay ondervloeren doen geen concessies aan comfort of duurzaamheid. De onderlagen van crumb rubber, schuim en sponsrubber zijn perfect voor commerciële ruimtes met veel verkeer. Duralay presteert ook uitstekend bij gebruik met houten vloeren, laminaatvloeren en vloerverwarming.

Onze oplossingen



Comfort

Wij beschikken over diverse ondervloeren die je een gevoel van comfort en luxe zullen garanderen.



Langere levensduur

De juiste ondervloer zorgt niet alleen voor meer woongenot, het verlengt ook nog eens de levensduur van de vloer!



Brandvertragend

Wij leveren gespecialiseerde, brandwerende ondervloeren- en tapijten. Goed brandvertragend materiaal kan immers levens redden.



Geluidsreducerend

Om geluidsoverlast tegen te gaan, is het plaatsen van geluidsreducerende ondervloeren erg belangrijk. Een geluidsreducerende ondervloer dempt het contactgeluid.



Vloerverwarming geschikt

Voor een optimale werking van de vloerverwarming hebben wij speciale ondervloeren in ons assortiment met een lage warmte weerstand (R-waarde).



We will improve your floor!

Wij weten dat het kiezen van een juiste ondervloer geen gemakkelijke taak is. Het aanbod is groot en er zijn veel factoren om rekening mee te houden. Het is daarom belangrijk om jezelf al van tevoren af te vragen welke eigenschappen je belangrijk vindt van een vloer. Dit levert achteraf veel extra (woon) genot op!



Egaliserend | Stabiliserend

Het egaliseren en het gereed maken van een vloer moet zeer nauwkeurig gebeuren. De eindafwerking die je gebruikt moet er immers strak op komen.

De Floorfixx systeemvloeren range garandeert een stabiele ondervloer. Met deze ondervloeren kun je op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren.

Daarnaast zijn de ondervloeren van de Floorfixx range ook nog eens direct belastbaar. Hiermee kun je veel tijd besparen ten opzichte van nat egaliseren.



Warmte isolerend

Een goede warmte isolerende ondervloer zorgt ervoor dat de warmte langer in een ruimte wordt vastgehouden. Naast een besparing op je energierekening zorgt dit ook nog eens voor extra comfort onder je voeten.

Duurzaam

Om bij te kunnen dragen aan een circulaire economie, zijn we continu aan het innoveren met nieuwe duurzame(re) producten. Onze duurzame producten zijn te herkennen aan het Green Choice logo, zodat je eenvoudig een duurzame keuze kunt maken. Zowel de duurzame ondervloeren als ondertapijten zijn gemaakt uit gerecycled materiaal.



finity

best base

renu
sustainable recycled underlay

EGALSOFT
CARE FOR CARPETS



Best Base, Renu, Egalsoft en Finity zijn allemaal producten die bestaan uit gerecycled materiaal.

De producten worden gemaakt uit de volgende materialen:

- Hergebruikt polyurethaan schuim
- Textielvezels
- Oude PET flessen

Onze duurzame producten zijn gemakkelijk te herkennen aan het Green Choice Logo. Hierdoor maak je altijd de juiste keuze en maken we samen met jou de wereld een stukje beter.





Productinnovaties die bijdragen aan een circulaire economie

Bij Estillon staan wij met een open blik naar de wereld toe. En zijn ons erg bewust van de effecten die onze activiteiten hebben op onze omgeving. We nemen daarom ook de verantwoordelijkheid om deze effecten tot een minimum te beperken.

Zo hebben we in 2019 ons bedrijfspand voorzien van 500 zonnepanelen. Hierdoor zijn we als productieorganisatie energieneutraal en verbruiken we net zoveel energie als we opwekken. De grondstoffen op onze wereld zijn helaas niet oneindig, dit maakt recycling onmisbaar.

Om zelf actief deel te kunnen nemen aan een circulaire economie zijn we op onderzoek uit gegaan. Want hoe meer we kunnen maken van oude grondstoffen, hoe minder nieuwe we nodig hebben.



Scan deze code en ontdek onze ruime keuze aan Green Choice producten





Wij leveren ondervloeren aan belangrijke spelers in de hospitality branche, en werken samen met gerenommeerde hotelketens. Met succes zijn onze producten al in tal van projecten, in binnen- en buitenland geïnstalleerd.


Voor elke ruimte in het hotel hebben wij de juiste ondervloer, of het nu gaat om "heavy traffic areas", conferentiezalen of de gastenkamers. Ook bij speciale wensen, zoals bijvoorbeeld renovatie projecten of eisen met betrekking tot brandvertraging bieden wij de juiste oplossing.



Scan deze code
en ontdek onze
Hospitality webpagina



Voor de toepassing op schepen zijn er speciale ondertapijten met het IMO-certificaat. Deze gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het CE-keurmerk in de vorm van een stuurradlogo. Volgens IMO (the International Maritime Organization) beschikken de producten van Estillon over uitstekende brandwerende eigenschappen en is de kwaliteit van het productieproces gegarandeerd.



Systemvloeren

PVC | PVC CLICK | PVC RIGID | TAPIJT
TAPIJTTEGELS | VINYL | LINOLEUM
PARKET | LAMINAAT | KURK

Waarom vloer egalisatie van Estillon?

- Je creëert een hoge kwalitatieve, vlakke, stabiele en blijvend droge basisvloer
- Als het aan een geluidseis moet voldoen
- De levensduur van de vloerbekleding wordt verlengt
- Biedt extra luxe en comfort

Herken je dat jouw klanten weinig tijd hebben voor het laten plaatsen van een nieuwe vloer? Wij bieden de oplossing! In plaats van nat egaliseren, kun je namelijk tijd besparen met de ondervloerrange Floorfixx.



Floorfixx

Voordelen van Floorfixx ondervloeren

- Snel egalisatiesysteem
- Direct klaar voor de vloerafwerking
- Eenvoudig zwevend te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie



Het droge egalisatiesysteem Floorfixx


Floorfixx is dé ondervloeren range voor PVC Rigid, PVC Click, linoleum, verend vinyl, tapijt, tapijttegels en lamelparket. Met deze ondervloeren kun je op een droge manier eenvoudig een nieuwe, isolerende en vlakke ondervloer creëren.

Deze ondervloeren zijn direct belastbaar, je hoeft dus niet te wachten tot deze droog is. Dit is een groot voordeel ten opzichte van nat egaliseren. Tijdbesparend, eenvoudig en schoon.

De Floorfixx range is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik. En alsof dit nog niet voldoende is, isoleren de ondervloeren contactgeluid. Installeer de ondervloeren altijd in combinatie met een damp- of vochtscherm!

Floorfixx optimum

- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Geen gebruik traditionele lijmen
- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Dryback stroken en -tegels, van minimaal 2,5 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden en geeft maximale stabiliteit
- Garandeert een strakke vlakke basis voor de installatie

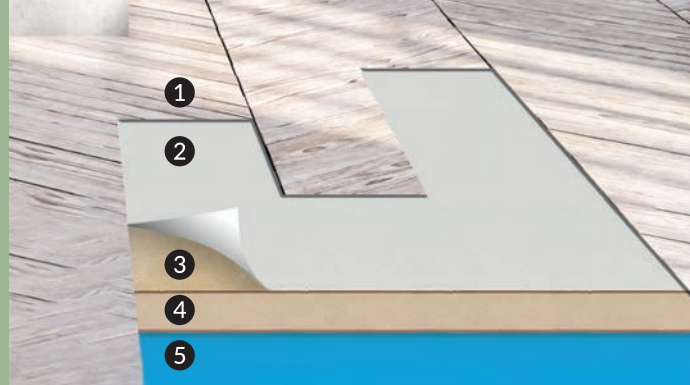


- 1 PVC dryback
- 2 Siliconen papier
- 3 MDF 3 mm / Bovenzijde met lijm
- 4 MDF 3 mm / Benedenzijde met XPS 2 mm
- 5 Damp/vochtscherm

Floorfixx optimum is een systeemvloer met een unieke zelfklevende laag, hierdoor is traditionele lijm niet meer nodig.

Het gebruik van Floorfixx optimum betekent in de praktijk een enorme besparing van tijd en geld. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met wacht-/droogtijden want de vloer is direct belastbaar.

Installeer eenvoudig dankzij de handige lip-las verbinding. Maak het legplan gemakkelijk op het siliconenpapier. Doordat het siliconenpapier tijdens de installatie blijft zitten kun je op ieder gewenst moment starten en stoppen met de installatie. Floorfixx optimum is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.


Floorfixx optimum 8 mm 62107

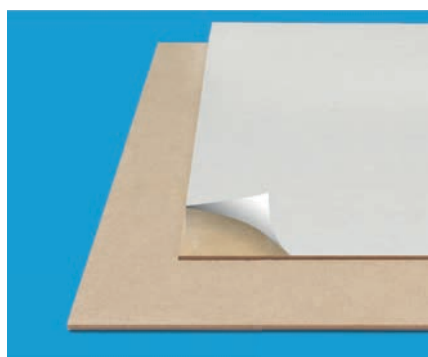

Omschrijving: Floorfixx optimum is een zelfklevende systeemvloer met een unieke zelfklevende laag, hierdoor is traditionele lijm niet meer nodig. Creëer snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer.


Vloer type: PVC Dryback

- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Geen gebruik traditionele lijmen
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| pak | 8 | 82,5 cm x 56,5 cm = 2,80 | mogelijk |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 720 | 21Δlw | 0,123 | Bfl-S1 |

Floorfixx fini 8 mm 62074

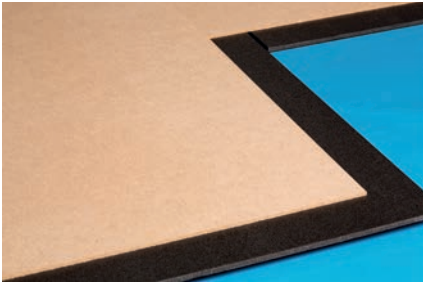

Omschrijving: Floorfixx fini is een systeemvloer die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt.

Vloer type: PVC Rigid, PVC Click, tapijttegels, vinyl

- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Isoleert contactgeluid



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pak | 8 | 85 cm x 59 cm = 5,015 m ² | nee |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 360 | 21Δlw | 0,213 | Efl |

Floorfixx smart 8 mm 62104



Omschrijving: Floorfixx smart is een systeemvloer welke met behulp van de handige lip-las verbinding eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert.


Vloer type: PVC Click, PVC Dryback, tapijt, tapijttegels

- Egaliseert oneffenheden en geeft maximale stabiliteit
- Garandeert een strakke vlakke basis voor je installatie
- Zelfklevende lip-las verbinding



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| pak | 8 | 82,5 cm x 56,5 cm = 2,80m ² | mogelijk |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 720 | 20Δlw | 0,123 | Bfl-S1 |

Floorfixx regular 9 mm 62200

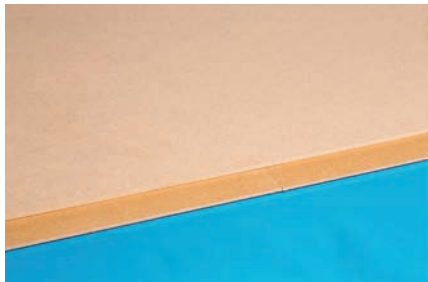

Omschrijving: Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm, snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert.

Vloer type: PVC Click, PVC Dryback, PVC Rigid
linoleum, tapijt en tapijttegels van minimaal 2 mm dikte

- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie
- Gemakkelijk te installeren
- Renovatie van slechte basisvloeren



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pak | 9 | 120 cm x 60 cm = 2,88 m ² | mogelijk |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 720 | 20Δlw | 0,133 | Bfl-S1 |


Floorfixx comfort 10 mm 62210



Omschrijving: Floorfixx comfort is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert.

Vloer type: PVC Click, PVC Dryback, vinyl, lamelparket, linoleum, tapijt en tapijttegels van minimaal 2 mm dikte

- Door de lage warmteweerstand geschikt i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling
- Is ontwikkeld voor toepassing in projecten waar hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit vanwege zwaar verkeer
- Egaliseert oneffenheden en zorgt voor maximale stabiliteit



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pak | 10 | 120 cm x 60 cm = 2,88 m ² | ja |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 720 | 20Δlw | 0,081 | Bfl-S1 |

Floorfixx kantstroken 62094



Omschrijving: Floorfixx kantstroken zijn te gebruiken in combinatie met Floorfixx smart en Floorfixx optimum systeemvloeren. Bedoeld voor gebruik onder de rand op de eerste rij zodat je deze Floorfixx platen niet hoeft te versnijden. Je kunt de kantstroken ook als vulstrook gebruiken waar nodig.

Basis inhoud: bundel van 7 stuks

Afmeting: 820 x 65 x 5,2 mm

Floorfixx balance felt 0,7 mm 68217



Omschrijving: Naaldvilt ondertapijt. Gemakkelijk te snijden en geschikt voor huishoudelijke en projecttoepassingen. Floorfixx Balance Felt is te gebruiken in combinatie met Floorfixx Balance egalisatievulling en de Floorfixx systeemvloeren. Floorfixx Balance Felt is bedoeld om eenvoudig een vlakke basisvloer te creëren.

Basis inhoud: rol

Dikte/mm: 0,7 mm

Afmeting: 50 x 1m = 50 m²

Floorfixx balance 020 62215



Omschrijving: Floorfixx Balance 020 is een droge egalisatievulling (volgens DIN 18560-2) gemaakt van mineraal gecoate houtsnippers. Door de speciale korrelgrootteverdeling is Floorfixx Balance 020 bijzonder geschikt voor het egaliseren van holle ruimtes of hoogteverschillen die opgevangen moeten worden.

Vloer type: PVC Click, PVC Dryback, PVC Rigid
linoleum, parket, tapijt, tapijttegels, vinyl

- Ongevoelig voor vocht
- Schimmelbestendig en duurzaam i.p.v. ecologisch en recycleerbaar

| Korrel-Grootte | Gewicht kg/m ³ | inhoud Ltr. | Installatiehoogte |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 2-4 mm | 370 | 50 | 0-20 |
| Brandklasse | Korreldruksterkte | Warmte weerstand | Vloerverwarming |
| Bfl-S1 | 8,2 | 0,075 | ja |

Floorfixx balance 200 62216




Omschrijving: Floorfixx Balance 200 is een droge egalisatievulling (volgens DIN 18560-2) gemaakt van mineraal gecoate houtsnippers. Door de speciale korrelgrootteverdeling is Floorfixx Balance 200 bijzonder geschikt voor het egaliseren van holle ruimtes of hoogteverschillen die opgevangen moeten worden.

Vloer type: PVC Click, PVC Dryback, PVC Rigid, linoleum, parket,
tapijt, tapijttegels, vinyl

- Ongevoelig voor vocht
- Schimmelbestendig en duurzaam
- Ecologisch recycleerbaar

| Korrel-Grootte | Gewicht kg/m ³ | inhoud Ltr. | Installatiehoogte |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 4-8 mm | 360 | 50 | 10-200 |
| Brandklasse | Korreldruksterkte | Warmte weerstand | Vloerverwarming |
| Bfl-S1 | 12,6 | 0,08 | ja |

SPANfloor 12 mm 62106

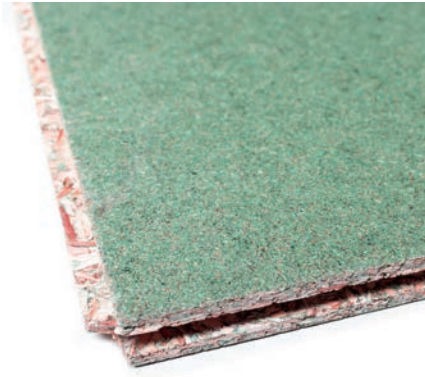


Omschrijving: SPANfloor is een systeemvloer voor de renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van alle soorten vloerbedekking.

Vloer type: Vinyl, kurk, tegels, tapijt, laminaat en parket

- Renovatie van slechte basisvloeren
- Egaliseert oneffenheden
- Direct belastbaar na installatie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pak | 12 | 120 cm x 60 cm = 2,16 m ² | nee |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 600 | 16Δlw | 0,21 | - |

KOMBIfloor 17 mm 62105

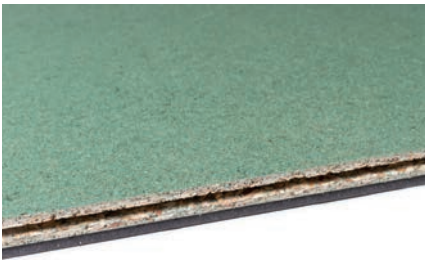

Omschrijving: KOMBIfloor is een systeemvloer voor de renovatie van slechte basisvloeren. KOMBIfloor isoleert en stabiliseert en is dankzij messing en groefverbinding makkelijk te leggen.

Vloer type: Vinyl, kurk, tegels, tapijt, laminaat en parket

- Renovatie van slechte basisvloeren
- Egaliseert oneffenheden
- Direct belastbaar na installatie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pak | 17 | 120 cm x 60 cm = 2,16 m ² | nee |
| Densiteit | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 600 | 19Δlw | 0,25 | - |

floorfixx
made in Holland by estillon



Ondervloeren voor tapijt

TAPIJT | TAPIJTTEGELS





Wanneer je een nieuw tapijt hebt uitgekozen, dan wil je daar natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Het comfort en de duurzaamheid wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop het wordt geïnstalleerd. De juiste ondervloer garandeert een stabiele installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort. De geluiddempende en warmte-isolerende eigenschappen zorgen tegelijkertijd voor meer woonplezier.

Wanneer je tapijt plaatst op ondertapijt, dan kies je voor de methode die duurzaam is en het meeste comfort biedt. Het tapijt kan worden gespannen volgens de Smoothedge spanmethode. Of het kan worden verlijmd op een daarvoor geschikt ondertapijt. Dit doe je door middel van de enkele of dubbele verlijmingsmethode.

Hier vind je onze collectie ondervloeren voor tapijt. Laat je in ieder geval altijd informeren door een specialist. Of neem contact op met onze customer service. Zo maak je altijd de juiste keuze.



Egalsoft®

Egalsoft®: Leg in minder tijd meer meters!
Tapijt heeft een luxe uitstraling en straalt comfort uit. Het juiste ondertapijt verhoogt deze luxe uitstraling en ervaring nog eens extra.

Waarom Egalsoft® ondertapijt?

- Allereerst heeft egalsoft een antislip uitrusting. Je hebt in principe géén andere lijm nodig*
 - Ideaal als je de vloer wil meenemen bij een verhuizing
 - Het installeren gaat duurzaam en eenvoudig, Egalsoft® is makkelijk te snijden
 - Door het opneembare systeem geen beschadiging van de basisvloer
 - Goede geluiddemping (27dB) en warmte isolerend
 - Zeer goed egaliserend en indrukherstellend vermogen
 - Beschermt en verlengt de levensduur van het tapijt
- * Bij zware toepassingen adviseren wij om Egalsoft® in antislip lijm te leggen.

Egalsoft 6,5 mm 68240



Omschrijving: Egalsoft® is een unieke antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke plaatsing. De ondertapijt is een geïmpregneerd non-woven met een antislip uitrusting.

Vloer type: Tapijt

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Voorziet in een duurzame en eenvoudige installatie
- Hoog indrukherstellend vermogen

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6,5 | 22 m x 1,37 m = ± 30,14 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 131 | 27Δlw | 0,22 | Efl-S1 |

Egalsoft FR 6 mm 68244



Omschrijving: Egalsoft® is een unieke antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke plaatsing. De ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip uitrusting.

Vloer type: Tapijt

- Brandvertragend
- Zeer goed egaliserend vermogen
- Hoog indrukherstellend vermogen

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 22 m x 1,37 m = ± 30,14 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 150 | 27Δlw | 0,22 | Bfl-S1 |

Best Base

De Best Base collectie is een range ondertapijten die milieuvriendelijk zijn geproduceerd en perfect matchen met een tapijt bovendvloer.

Onder de naam Best Base vallen verschillende ondervloeren met ieder hun eigen specificaties en variaties. Wat ze gemeen hebben is dat ze gemaakt zijn van een 100% gerecyclede mix van hoogwaardig schoon gerecycled polyurethaan schuim. Welke een stabiele en duurzame installatie garandeert.

Best Base ondertapijten zijn geschikt voor zowel huishoudelijk als projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen, kamers en trappen.



Voordelen van Best Base ondervloeren:

- Milieuvriendelijk geproduceerd
- Vervaardigd uit een 100% gerecyclede mix van hoogwaardig schoon polyurethaan schuim
- Garandeert stabiele, duurzame installatie
- Makkelijk verwerkbaar
- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt
- Tijd- en kostenbesparend d.m.v. de single stick methode

Starbase 6 mm 718211



Omschrijving: Starbase is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- geschikt voor zwaar projectgebruik



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 160 | 34Δlw | 0,2 | Bfl-S1 |

Starbase 8 mm 718221




Omschrijving: Starbase is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 160 | 37Δlw | 0,27 | Bfl-S1 |

Elegance Black FR 6 mm 716761

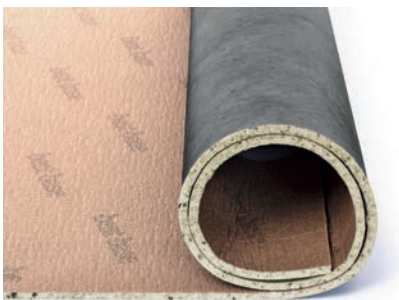

Omschrijving: Elegance Black FR is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Zeer geschikt voor zwaar projectgebruik
- Brandvertragend Bfl-S1

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 200 | 32Δlw | 0,21 | Bfl-S1 |

Elegance Red 7 mm 717021



Omschrijving: Elegance Red is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het licht gewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Geschikt voor huishoudelijk gebruik, zoals woonkamer, slaapkamer, gang en trappen



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| rol | 7 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 180 | 36Δlw | 0,2 | - |

Egalbase 7 mm 716711



Omschrijving: Egalbase is een zelfklevend ondertapijt geproduceerd uit een 100% gerecyclede mix van hoogwaardig schoon polyurethaan schuim met fixeerlaag. Dit schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Tijd en kosten besparend door middel van de single stick methode
- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Rol | 7 | 10 m x 1,5 m = ± 15 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 160 | 26Δlw | 0,21 | Bfl-S1 |

Oceanbase Contract FR 6 mm 71665



Omschrijving: Oceanbase Contract FR is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

Vloer type: Tapijt

- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled materiaal
- IMO-certificering
- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 140 | 28Δlw | 0,18 | IMO |

renu® 100% recyclebaar

renu®, hét meest verantwoorde en recyclebare ondertapijt die we ooit hebben gemaakt. Uniek in het gebruik van verantwoorde en gerecyclede materialen. Vermindert afval op de vuilstort en is 100% recyclebaar! Doorvoor renu® te kiezen, kun je helpen de 167.000 ton afvalschuim wat elk jaar naar de vuilstort gaat, te verminderen!

Eco-prestaties renu® ondertapijt:

- Energiezuinig
- Het ondertapijt zorgt voor een uitstekende warmte-isolatie. Dit zal bijdragen aan een warm, comfortabel huis en bespaart energie
- Comfort gegarandeerd
- Dankzij uitstekende geluidsabsorptie en het gevoel van luxe en comfort onder je voeten, zal renu® van uw huis een rustige en comfortabele basis maken
- Gemaakt van foam met een hoge dichtheid, beschermt het tapijt tegen voortijdige slijtage. Dit betekent dat het tapijt langer meegaat

Tredaire renu® 6 mm 114107812



Omschrijving: renu® 6 mm, duurzaam gerecyclede ondertapijt geproduceerd uit 98% gerecyclede materialen en is 100% recyclebaar.


Vloer type: Tapijt

- 100% recyclebaar, volledig duurzaam, CO² neutraal
- Geen onnodige schade aan het bos en milieu
- Energiezuinig: renu® 6 mm zorgt voor een uitstekende warmte-isolatie
- Comfort gegarandeerd: uitstekende geluidsabsorptie



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| rol | 6 | 11 m x 1,37 m = 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 160 | 35Δlw | 0,185 | Bfl-S1 |

Tredaire Flamecheck 4 mm 114107817

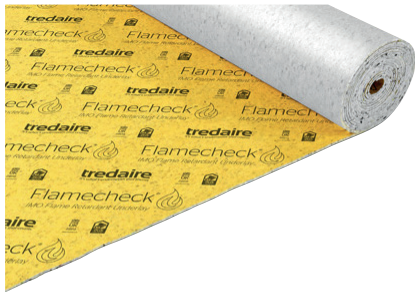

Omschrijving: Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

Vloer type: Tapijt

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 4 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 145 | 26Δlw | 0,102 | IMO |

Tredaire Flamecheck 6 mm 114107806



Omschrijving: Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

Vloer type: Tapijt

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 145 | 30Δlw | 0,158 | IMO |

Tredaire Flamecheck 8 mm 114107808



Omschrijving: Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

Vloer type: Tapijt

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 145 | 32Δlw | 0,172 | IMO |

Tredaire FR 6 6 mm 114107813



Omschrijving: Een slijtvast, vlamvertragend ondertapijt met hoge densiteit. Ideaal voor het verlengen van de levensduur van het tapijt op elke plaats waar brandvertraging nodig is.

Vloer type: Tapijt

- HC/U, zwaar contractgebruik
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 200 | 35Δlw | 0,168 | Bfl-s1 |

Tredaire FR7 7 mm 114107807



Omschrijving: Een slijtvast, vlamvertragend ondertapijt met hoge dichtheid. Ideaal voor het verlengen van de levensduur van het tapijt op elke plaats waar brandvertraging nodig is.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- HC/U, zwaar contractgebruik
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 7 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 145 | 34Δlw | 0,199 | Bfl-S1 |

Cloud 9 FR 6 mm 71690




Omschrijving: Cloud 9 is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

Vloer type: Tapijt

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Zorgt voor comfort

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 169 | 32Δlw | 0,14 | IMO |

Cloud 9 FR 8 mm 71691

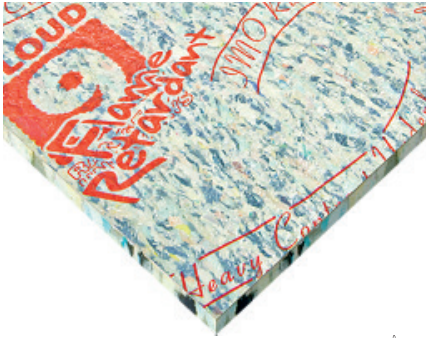


Omschrijving: Cloud 9 is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertragend een must is.

Vloer type: Tapijt

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Zorgt voor comfort

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 167 | 38Δlw | 0,17 | IMO |

Tredaire Brio 8 mm 114107811

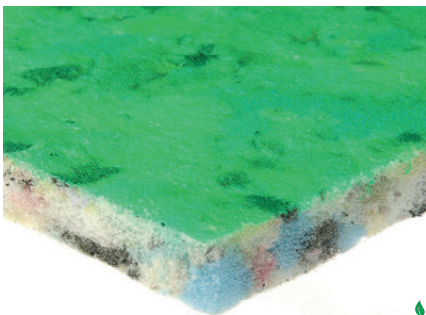

Omschrijving: Rebond van polyurethaan geschikt voor stretch-fit installatie van tapijt

Vloer type: Tapijt

- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Hoog indrukherstellend vermogen

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 1,37 m x 11 m = ±15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 100 | 32Δlw | 0,218 | - |

Tredaire Premier Titanium 8 mm 114107818



Omschrijving: Rebond van polyurethaan geschikt voor stretch-fit installatie van tapijt (tot 30 m³)


Vloer type: Tapijt

- Hoog indrukherstellend vermogen
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 1,37 m x 11 m = ±15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 180 | 39Δlw | 0,222 | - |

Tredaire Dreamwalk 8 mm 114107820

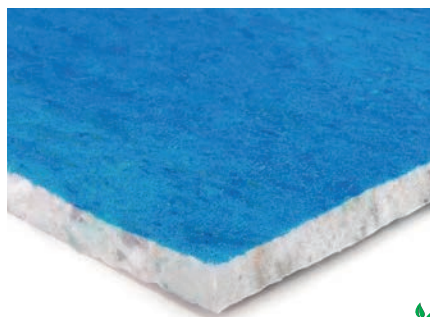

Omschrijving: Rebond van polyurethaan geschikt voor stretch-fit installatie van tapijt

Vloer type: Tapijt

- Hoog indrukherstellend vermogen
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Licht gewicht en makkelijk verwerkbaar



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 11 | 1,37 m x 11 m = ±15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 110 | 44Δlw | 0,313 | - |

Tredaire Defender 6,1 mm 114107804



Omschrijving: Een zeer veelzijdige, enkelvoudige ondertapijt voor normaal en zwaar projectgebruik.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- HC/U, zwaar contractgebruik

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6,1 | 11,33 m x 1,33 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 495 | 30Δlw | 0,08 | Bfl-S1 |

Tredaire Dynamics 9,4 mm 114107805




Omschrijving: Een slijtvast en toch luxueus ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- L/U, luxe gebruik

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Rol | 9,4 | 8,24 m x 1,33 m = ± 10,96 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 368 | 35Δlw | 0,13 | - |

Tredaire System Ten 9,2 mm 114107809PP

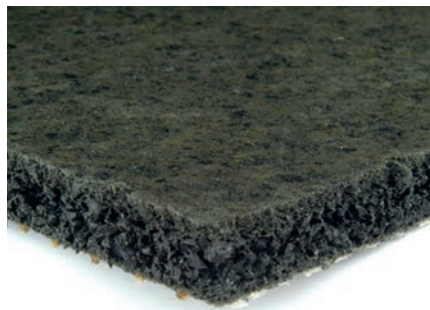


Omschrijving: Systeem Ten is een gerecycled crumb rubber met een hoge dichtheid voor zwaar projectgebruik. Eenmaal rechtstreeks op het tapijt geplakt biedt het een ongeëvenaarde stabiliteit. Geschikt voor gebruik met natuurlijke vloerbedekkingen zoals sisal, kokos en zeegras.

Vloer type: Tapijt

- Ongeëvenaarde stabiliteit
- Geschikt voor single-stick en double-stick methode
- Gerecycleerd crumb rubber met een hoge dichtheid

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 9,2 | 8 m x 1,37 m = ± 10,96 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 435 | 31Δlw | 0,155 | Cfl-S1 |

Tredaire Treadmore 7,95 mm 114107810

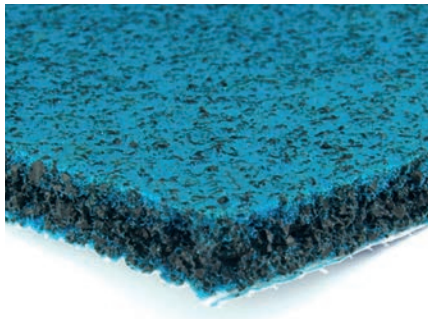


Omschrijving: Treadmore crumb rubber ondertapijt biedt een zeer hoog indruk herstellend vermogen en een lange levensduur. Ideaal voor gebieden in huis met veel loopverkeer.

Vloer type: Tapijt

- Ideaal voor trap en overloop
- Recycled crumb rubber met hoge dichtheid
- Hoge dichtheid

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Rol | 7,9 | 8,24 m x 1,33 m = ± 10,96 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 390 | 32Δlw | 0,103 | - |

Tredaire Super MK3 114100105

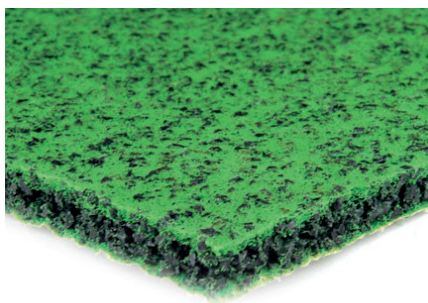

Omschrijving: Crumb rubber geschikt voor stretch-fit installie van tapijt

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6,75 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 359 | 26Δlw | 0,115 | - |

Tredaire Colours Red 11,4 mm 114107803



Omschrijving: Sponge rubber geschikt voor stretch-fit installie van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Rol | 11,4 | 1,33 m x 8,24 m = ± 10,96 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 357 | 46Δlw | 0,165 | - |

Tredaire Hallmark Supreme 9,5 mm 114107802



Omschrijving: Sponge rubber ondertapijt, geschikt voor luxe gebruik met een uiterst comfortabel gevoel onder de voeten. De textron achterkant zorgt voor een uitstekende dimensionale stabiliteit.

Vloer type: Tapijt

- Uitstekende warmte-isolatie
- Zorgt voor comfort
- Goede geluidsreductie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 9,5 | 1,37 m x 8 m = ± 10,96 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 410 | 42Δlw | 0,151 | - |

Black Diamond 6 mm 681211



Omschrijving: Black Diamond is een ondertapijt geproduceerd uit gewafeld sponge rubber. Creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Diamond draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 7,3 m x 1,37 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 500 | 25Δlw | 0,06 | Bfl-S1 |

Black Magic 6 mm 68118



Omschrijving: Black Magic is een ondertapijt geproduceerd uit 100% SBR rubber. Het zware rubberen ondertapijt creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Magic draagt bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 584 | 25Δlw | 0,08 | Bfl-S1 |

Black Pearl 3 mm 68122



Omschrijving: Black Pearl is een rubber ondertapijt en ceëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Pearl draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Uitstekende verbetering van de akoestiek

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 730 | 19Δlw | 0,03 | Bfl-S1 |

Black Pearl 5 mm 681201




Omschrijving: Black Pearl is een rubber ondertapijt en ceëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Black Pearl draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Uitstekende verbetering van de akoestiek

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Rol | 5 | 7,3 m x 1,37 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 542 | 29Δlw | 0,056 | Bfl-S1 |

Duralay Heatflow 6,1 mm 114100117

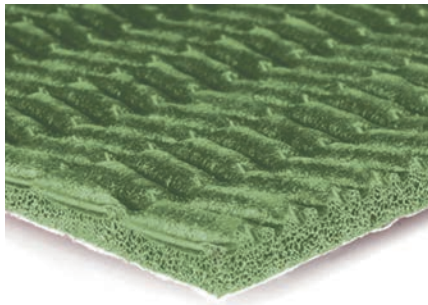


Omschrijving: Duralay Heatflow is een specialistische ondervloer met een lage warmteweerstand. Duralay Heatflow is de ideale keuze zijn voor installaties met vloerverwarming.

Vloer type: Tapijt

- Sponge rubber ondertapijt voor een uitstekend vloercomfort
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Sponge rubber ondertapijt voor een uitstekend vloercomfort

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6,1 | 7,30 m x 1,37 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 495 | 31Δlw | 0,075 | - |

Duralay Technics 5 mm 68616

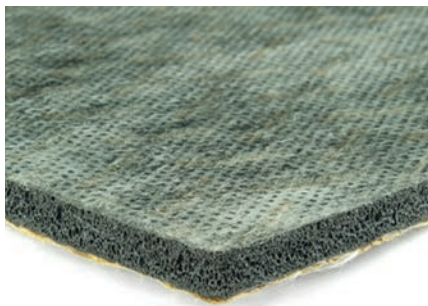


Omschrijving: Technics is een flat sponge underlay die gebruik maakt van de unieke Textron® backing om uitzonderlijke dimensionale stabiliteit te bieden. Ideaal voor projectgebruik

Vloer type: Laminaat, parket, tapijt

- Duurzaam sponge rubber
- Bewezen reputatie voor project installaties
- Stabiel en makkelijk verwerkbaar

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 5 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 542 | 29Δlw | 0,056 | Bfl-S1 |

Duralay Technics 6 mm 68620

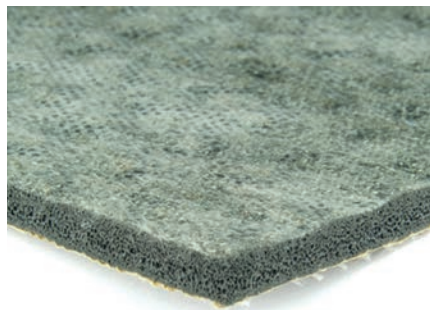


Omschrijving: Technics is een flat sponge underlay die gebruik maakt van de unieke Textron® backing om uitzonderlijke dimensionale stabiliteit te bieden, waardoor het ideaal is voor projectgebruik.

Vloer type: Tapijt

- Duurzaam sponge rubber
- Bewezen reputatie voor project installaties
- Geschikt bij de double-stick methode

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 526 | 34Δlw | 0,066 | Bfl-S1 |

Duralay Durafit 500 5 mm 114100103

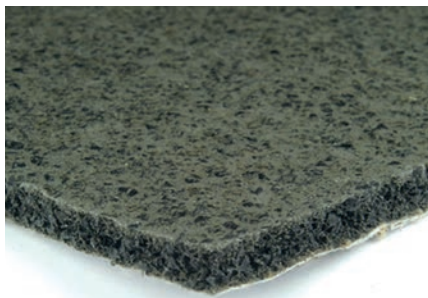

Omschrijving: Durafit creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Durafit is met succes gebruikt in duizenden contractinstallaties, groot en klein, over de hele wereld.

Vloer type: Tapijt

- Stabiel en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Rol | 5 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 400 | 26Δlw | 0,088 | Bfl-S1 |

Duralay Durafit 650 6,5 mm 114100104



Omschrijving: Durafit creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Durafit is met succes gebruikt in duizenden contractinstallaties, groot en klein, over de hele wereld.

Vloer type: Tapijt

- Wereldleider op het gebied van dubbel-stick systemen
- Ideaal voor ruimtes met veel loopverkeer en gebruik van zwenkwielen
- Crumb rubber met hoge densiteit

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6,5 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 415 | 28Δlw | 0,11 | Cfl-S1 |

best base



Tredaire King 8,3 mm 114107800




Omschrijving: Sponge rubber ondertapijt, geschikt voor vloerverwarming. Een luxe ondervloer met een comfortabel en luxe gevoel. Goed in het minimaliseren van zowel contactgeluid als luchtgeluid tussen ruimtes.

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Duurzaam sponge rubber
- Isoleert contactgeluid

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| rol | 8,3 | 1,33 m x 8,24 m = ± 10,96 | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 510 | 42Δlw | 0,08 | - |

Tredaire New Supreme 8,75 mm 114107808

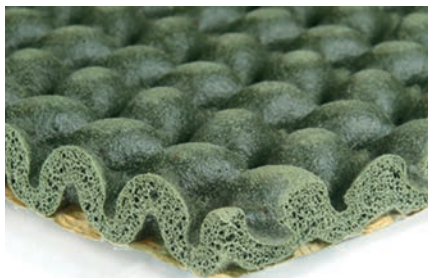

Omschrijving: Een enkelzijdige 'wafel' ondertapijt. Versterkt de ervaring van luxe en comfort van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Uitstekende warmte-isolatie
- Zorgt voor comfort
- Goede geluidsreductie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8,75 | 8 m x 1,37 m = ± 10,96 m ² | - |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 391 | 39Δlw | 0,10 | - |

Tredaire Willow Green 8,4 mm 114107821



Omschrijving: Sponge rubber geschikt voor stretch-fit installie van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Zorgt voor een uitstekend comfort
- Verlengt de levensduur van het tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8,4 | 1,37 m x 11 m =± 15,07 m ² | - |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 323 | 32Δlw | 0,11 | - |

Tredaire Xtra 8,25 mm 114107822



Omschrijving: Een enkelzijdige 'wafel' onderlaag. De dikkere maatvoering wordt ondersteund door een strakke wafelmotief, dikkere celwand en strak gestikte Textron® backing die samen zorgen voor een hoger niveau van comfort onder de voeten en een uitstekend niveau van het herstel.

Vloer type: Tapijt

- Uitstekende warmte-isolatie
- Zorgt voor comfort
- Goede geluidsreductie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 8,25 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 308 | 35Δlw | 0,151 | - |

Royale 550 5,5 mm 68590



Omschrijving: Een slijtvast maar comfortabel ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- HC/U, zwaar contractgebruik

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 5,5 | 7,52 m x 1,33 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| na | 30Δlw | 0,07 | - |

Royale 600 6 mm 114107600



Omschrijving: Een slijtvast maar comfortabel ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- HC/U, zwaar contractgebruik

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 7,52 m x 1,33 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| na | 30Δlw | 0,07 | - |

Royale 700 7 mm 114107700



Omschrijving: Een slijtvast maar comfortabel ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties.

Vloer type: Tapijt

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- HC/U, zwaar contractgebruik

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 7 | 7,52 m x 1,33 m = ± 10 m ² | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| na | 31Δlw | 0,08 | - |

Carpet Cushion 11 mm 68131



Omschrijving: Carpet Cushion is een ondertapijt geproduceerd uit geblazen sponge rubber. Creëert een stabiele, comfortabele en duurzame basis voor elke installatie. Carpet Cushion draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Stabiel en makkelijk te installeren
- Egaliseert oneffenheden in de basisvloer
- Reduceert loopgeluid

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 11 | 5,5 m x 1,37 m = ± 7,5 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 374 | 42 | 0,12 | Efl |

Finity 5 mm 68216



Omschrijving: Finity is een gemakkelijk te snijden ondertapijt geproduceerd uit een 100% gerecycled PET naaldvilt garen, geschikt voor een duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Gemaakt van PET flessen
- Na gebruik weer recyclebaar
- Voor gespannen installaties van tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 5 | 35 m x 2 m = ± 70 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 100 | 25Δlw | 0,22 | Efl-S1 |

Finity 6 mm 68218



Omschrijving: Finity is een gemakkelijk te snijden ondertapijt geproduceerd uit een 100% gerecycled PET naaldvilt garen, geschikt voor een duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Gemaakt van PET flessen
- Na gebruik weer recyclebaar
- Voor gespannen installaties van tapijt

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 35 m x 2 m = ± 70 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 100 | 25Δlw | 0,22 | Efl-S1 |

Extra Naturel 8 mm 68152



Omschrijving: Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt van vernadeld gerecyclede textiel vezels, geïmpregneerd met latex. Voor een duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indruk herstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 8 | 30 m x 2 m = ± 60 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 106 | 27Δlw | 0,27 | Efl-S1 |

Standaard Felt 6 mm 68215



Omschrijving: Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt bestaande uit vernadeld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex. Voor een duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Zeer goed egaliserend vermogen

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 6 | 35 m x 2 m = ± 70 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 100 | na | 0,23 | Efl-S1 |

Vilt ondertapijt 4 mm R906 A2



Omschrijving: Ondertapijt van naaldvilt, eenvoudig te snijden voor een duurzame installatie. Gemaakt van gerecyclede textielnaaldvezels.

Vloer type: Tapijt


- Goede egalisatie-eigenschap
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Gemakkelijk te snijden

Basis inhoud: rol

Dikte: 4 mm

Afmeting: 25 x 2 m

Beschermings vilt R903 A2

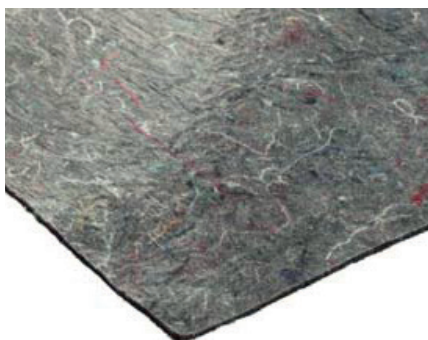

Omschrijving: Ondertapijt van jute en acryl mix. eenvoudig te snijden voor een duurzame installatie.

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Gemakkelijk te snijden

Basis inhoud: rol

Dikte: 3 mm

Afmeting: 25 x 2 m

Vilt ondertapijt 5 mm R91455A - R91465A - R91475A - R91485A



Omschrijving: Gerecycled naaldvilt ondertapijt voor duurzame installatie van tapijt.

Vloer type: Tapijt

- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Gemakkelijk te snijden
- Minimum bestelling 50 rollen per levering

Basis inhoud: rol

Dikte: 5 mm

Afmeting:

R91455A - 30 x 0,55 m (16,5 m²)

R91465A - 30 x 0,65 m (19,5 m²)

R91475A - 30 x 0,75 m (22,5 m²)

R91485A - 30 x 0,85 m (25,5 m²)



Egalfloor Classic 7 mm 620612



Omschrijving: Egalfloor Classic is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout geschikt voor parket-/laminaat & tapijt installatie voor huishoudelijk gebruik.

Vloer type: Laminaat, parket, tapijt

- Sterk egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Rol | 7 | 850 x 590 mm = 10,03 m ² | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 19Δlw | 0,1 | Efl-S1 |

Ondervloeren voor harde vloeren

PVC RIGID / PVC CLICK / LAMINAAT
LINOLEUM / PARKET / VINYL

Welke ondervloer kan ik het beste kiezen voor mijn PVC Click, laminaat of parketvloer? Dat is een vraag die we vaak krijgen. En niet geheel onbegrijpelijk, want het kiezen van de juiste ondervloer is niet altijd eenvoudig.

Of je nu ondervloeren koopt, verkoopt of installeert, het is belangrijk om te weten dat een kwalitatieve ondervloer bijdraagt aan een langere levensduur van de vloer. Ondervloeren zorgen voor een stabiele en duurzame installatie, de vloer wordt beschermd tegen voortijdige slijtage. Ook versterkt een ondervloer de ervaring van luxe en comfort. Onze ondervloeren zorgen voor een goede geluidsdemping en hebben isolerende eigenschappen.

Wij bieden verschillende ondervloeren aan die geschikt zijn voor vloerverwarming. Daarnaast hebben wij een uitgebreid aanbod in ondervloeren met brandwerende eigenschappen. Uiteraard uitgerust met de vereiste certificaten.



Duralay LVT Multi-Fit ondervloer


Wij laten je graag kennis maken met de Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm ondervloer. Deze veelzijdige ondervloer is speciaal ontwikkeld voor laminaat, parket, PVC Click en PVC Dryback. LVT Multi-Fit biedt uitzonderlijke stabiliteit en een uitstekend comfort voor alle woon- en werkruimtes.

Geschikt voor huishoudelijk en commerciële toepassingen zoals hotels, kantoren en scheepsbouw. Deze ondervloer voldoet werkelijk aan alle belangrijke eisen en is uiteraard uitgerust met de bijbehorende certificaten. De juiste ondervloer kiezen wordt zo een stuk eenvoudiger.

De voordelen van LVT Multi-fit ondertapijt:

- Brandvertragende ondervloer
- Verbeterd geluidsreductie 10dB Δ lin
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming
- Biedt uitzonderlijk stabiliteit
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak
- Uitstekende drukweerstand
- Verbeterd het loopcomfort
- IMO gecertificeerde ondervloer, aanbevolen voor zeeschepen en offshore installaties
- Geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm 114100111

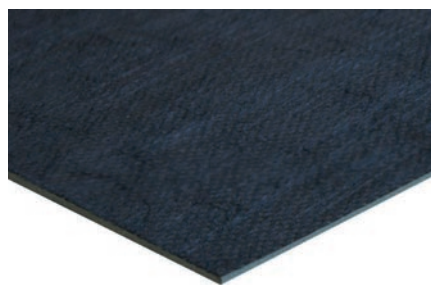

Omschrijving: Duralay LVT Multifit is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertragend een must is. Kan op diverse wijzen worden gemonteerd.


Vloer type: Laminaat, parket, PVC Click en PVC Dryback

- Verbeterd geluidsreductie
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak
- Verbeterd het voetcomfort



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,5 | 7,30 m x 1,37 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 503 | 21 Δ lw | 0,012 | IMO |

Duralay LVT Low-grab 1,5 mm 114100121

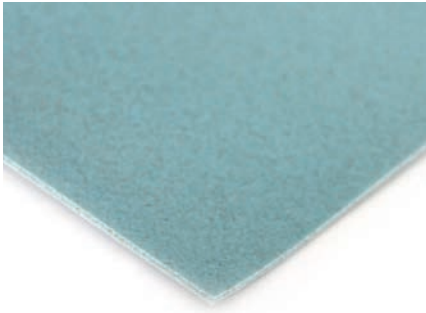


Omschrijving: Duralay LVT Low-Grab is een veelzijdige ondervloer die gebruikt kan worden voor het plaatsen van PVC click. De installatie is snel, schoon en eenvoudig. De ondervloer wordt los over de ondervloer of bestaande vloer gelegd.

Vloer type: PVC Click

- Unieke anti slip rug
- Aanzienlijk kortere montagetijden en -kosten
- Gemakkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,5 | 10 m x 1 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 420 | 17Δlw | 0,01 | Bfl-S1 |

Duralay LVT Dry Back 1,8 mm 114100122

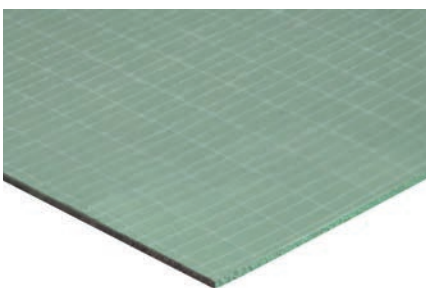

Omschrijving: Duralay LVT Dryback is een veelzijdige ondervloer-oplossing die gebruikt kan worden voor het plaatsen van PVC dryback vloeren. Vermindert voorbereidingstijd van de ondervloer. De installatie is snel, schoon en eenvoudig.

Vloer type: PVC Dryback

- Unieke zelfklevende rug
- Aanzienlijk kortere montagetijden en -kosten
- Gemakkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,8 | 6,5 m x 1 m = ± 6,5 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 445 | 15Δlw | 0,01 | Bfl-S1 |

Timbermate Excel 3,6 mm 68589



Omschrijving: Timbermate Excel vermindert het geluid in de ruimte tot 30% en bevat een geïntegreerd dampvochtscherm.

Vloer type: Laminaat, parket

- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Zorgt voor geluidsreductie
- Snel en eenvoudig te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3,6 | 11 m x 1,37 m = ± 15,07 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 707 | 23Δlw | 0,055 | Cfl-S1 |

Timbermate Excel DIY 3,6 mm 68585




Omschrijving: Timbermate Excel vermindert het geluid in de ruimte tot 30% en bevat een geïntegreerd dampvochtscherm.

Vloer type: Laminaat, parket

- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Zorgt voor geluidsreductie
- Snel en eenvoudig te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3,6 | 14,6 m x 0,685 m = ± 10 m ² | nee |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 707 | 23Δlw | 0,055 | Cfl-S1 |

Duralay Silentfloor Gold2 4,2 mm 114100119

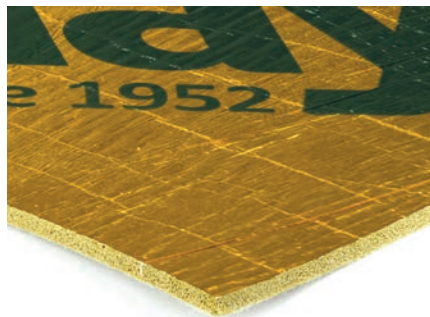


Omschrijving: Geluidreducerende ondervloer voor laminaat en parket. Bevat een geïntegreerd dampvochtscherm om optrekkend vocht tegen te gaan.

Vloer type: Laminaat, parket

- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Zorgt voor geluidsreductie
- Snel en eenvoudig te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 4,2 | 1,37 m x 7,29 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 24Δlw | 0,033 | Cfl-S1 |


Duralay Silentfloor Plus2 3 mm 114100123

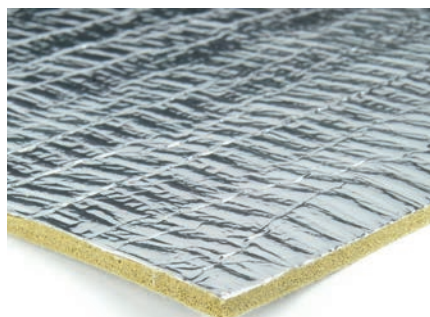

Omschrijving: Geluidsreducerende ondervloer met een geïntegreerd damp-scherm. Geschikt voor het zwevend leggen van laminaat- en houten vloeren.

Vloer type: Laminaat, parket

- Veerkrachtig rubber met hoge dichtheid
- Uitstekende akoestiek verbetering
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3 | 1,37 m x 7,29 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 20Δlw | 0,038 | Cfl-S1 |

Woodstep 3 mm 68592



Omschrijving: Woodstep ondervloer is een vlak sponge rubber gelamineerd met een vezel verstevigd aluminium vochtscherm. Heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig stabiele basis voor een houten vloer.

Vloer type: Laminaat, parket

- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Uitermate geschikt voor vloerverwarming
- Uitstekende akoestiek verbetering

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 3 | 11 m x 1 m = ± 11 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 12 | 17Δlw | 0,052 | - |

Duralay Heatflow 3 mm 114100110



Omschrijving: Duralay Heatflow is een specialistische ondervloer met een lage warmteweerstand. Duralay Heatflow is de ideale keuze zijn voor installaties met vloerverwarming.

Vloer type: Laminaat, parket

- Veerkrachtig rubber met hoge dichtheid
- Uitstekende akoestiek verbetering
- Voorkomt overbelasting van de verbinding van hout- en laminaatvloeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 21Δlw | 0,035 | - |

Duralay Multitex 3,6 mm 114100112




Omschrijving: Geluidsreducerende ondervloer. Geschikt voor het zwevend leggen van laminaat- en houten vloeren.

Vloer type: Laminaat, parket

- Veerkrachtig rubber met hoge dichtheid
- Uitstekende akoestiek verbetering
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 3,6 | 14,6 m x 0,68 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 23Δlw | 0,057 | - |

Duralay Technics 5 mm 68616

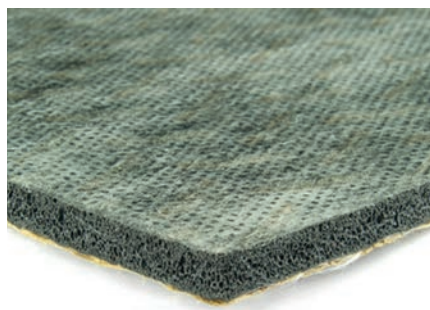


Omschrijving: Technics is een flat sponge underlay die gebruik maakt van de unieke Textron® backing om uitzonderlijke dimensionale stabiliteit te bieden. Ideaal voor projectgebruik

Vloer type: Laminaat, parket, tapijt

- Duurzaam sponge rubber
- Bewezen reputatie voor project installaties
- Stabiel en makkelijk verwerkbaar

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Rol | 5 | 1,37 m x 11 m = ± 15,07 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 29Δlw | 0,056 | Bfl-S1 |

Sonixx® Resilient 250 114107816

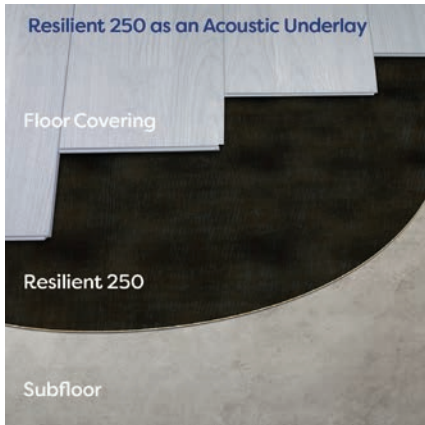


Omschrijving: Sonixx® Resilient 250 is een hoogwaardige akoestische veerkrachtige ondervloer die is ontworpen om contactgeluid aanzienlijk te verminderen. Het kan worden gebruikt als zachte vloerbedekking of als akoestische onderlaag.

Vloer type: Laminaat, parket, vinyl, tapijttegels, keramische tegels, linoleum

- Akoestisch isolerende onderlaag
- Stabiel en makkelijk verwerkbaar
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Rol | 2,5 | 1,37 m x 7,30 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 19Δlw | 0,023 | Bfl-S1 |

Whisper Black 1 mm 68835

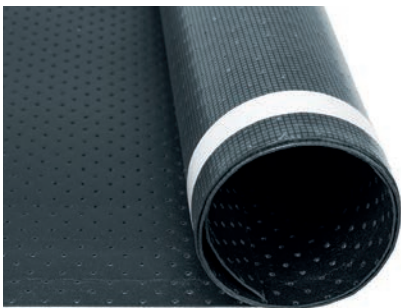

Omschrijving: Whisper Black 1 mm is een geperforeerde foam ondervloer. Geschikt voor de installatie van PVC Rigid.

Vloer type: PVC Rigid

- De 10 dB ondervloer voor PVC Rigid
- Geperforeerd foam uitermate geschikt i.c.m. vloerverwarming
- Hoge drukweerstand ter bescherming van de klik-verbinding



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 1 | 10 m x 1 m = ± 10 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 268 | 24Δlw | 0,0236 | Bfl-S1 |

Black Square 5 mm 62280



Omschrijving: Black Square 5 mm is een hoogwaardige ondervloer van XPS foam. Black Square 5 mm is geschikt voor zwevend plaatsen van parket-/lami-naat vloeren voor huishoudelijk gebruik.

Vloer type: Laminaat, parket

- Drukvast & licht van gewicht
- 100% recyclebaar
- Verbeterd de thermische isolatie



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Pak | 5 | 84,5 x 58,5 cm = ± 7,41 m ² | nee |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 130 | 21Δlw | 0,192 | - |

XPS LVT 1,5 mm 68837



Omschrijving: XPS LVT 1,5 mm is een XPS foam ondervloer met een antislip laag, heeft een hoge drukweerstand en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor PVC Click vloeren.

Vloer type: PVC Click

- Weerstaat hoge belastingen (CS > 400 kPa/m²)
- Antislip toplaag
- Uitstekende densiteit

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Pak | 2,2 | 8,5 m x 1,18 m = ± 10,03 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 400 | 21Δlw | 0,04 | Efl |

XPS Laminate 2,2 mm 68836




Omschrijving: XPS Laminate 2,2 mm is een XPS foam met een hoge dichtheid en een vochtscherm. Heeft een hoge drukweerstand en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor een laminaatvloer.

Vloer type: Laminaat

- Weerstaat hoge belastingen ($CS > 90 \text{ kPa/m}^2$)
- Hoge dichtheid
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Pak | 2,2 | 5,1 m x 1,18 m = ± 7,41 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 90 | 19Δlw | 0,08 | Efl |

Solidbase 2 mm 68135

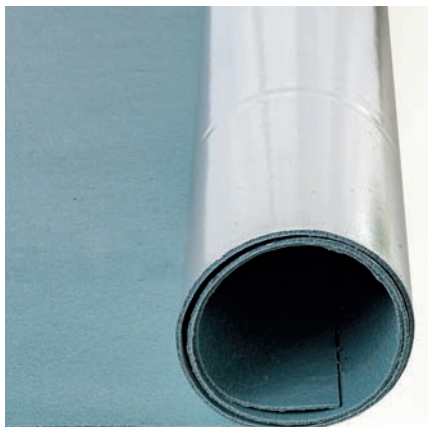

Omschrijving: Solidbase 2 mm is een hoge dichtheid ondervloer. Bestaande uit een combinatie PU-mineralen, gelamineerd met een vochtscherm.

Vloer type: Laminaat, parket

- Zorgt voor geluidsreductie
- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Voorkomt overbelasting van de verbinding van hout- en laminaatvloeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Rol | 2 | 8 m x 1 m = ± 8 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 18Δlw | 0,003 | Bfl-S1 |

Solidbase AS 1,6 mm 68136




Omschrijving: Solidbase AS 1,6 mm is een hoge densiteit ondervloer. Bestaande uit een combinatie van PU en mineralen, gelamineerd met een antislip laag.

Vloer type: PVC Click

- Speciale anti slip laag die de klik verbinding beschermt
- Ideaal voor vloerverwarming met een zeer lage warmteweerstand
- Brandvertragend Euroclass Bfl-S1

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,6 | 8,5 m x 1 m = ± 8,5 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 400 | 17Δlw | 0,009 | Bfl-S1 |

Solidbase SK 1,8 mm 68137

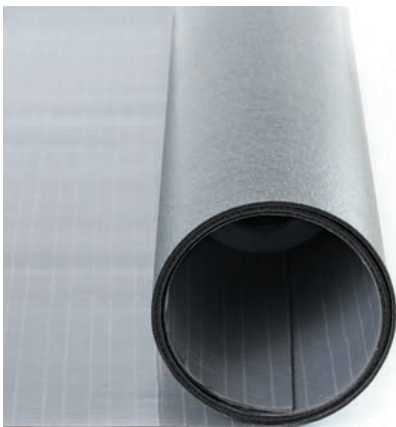


Omschrijving: Solidbase SK 1,8 mm is een hoge densiteit ondervloer. Bestaande uit een combinatie van PU en mineralen, met een zelfklevende laag.

Vloer type: PVC Dryback

- Geen gebruik van traditionele lijmen
- Snelle installatie door zelfklevende laag
- Vloer kan direct gebruik worden na installatie

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,8 | 6,5 m x 1 m = ± 6,5 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 400 | 17Δlw | 0,006 | Bfl-S1 |

Soundstop 2 mm 68831

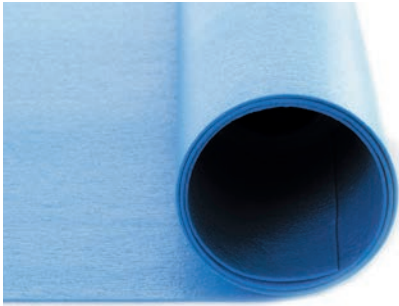

Omschrijving: Soundstop 2 mm is een PE foam. Soundstop 2 mm heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor de vloer.

Vloer type: Laminaat, parket

- Stabiel en makkelijk te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 2 | 15 m x 1 m = ± 15 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 60 | 19Δlw | 0,045 | Efl-S1 |

Soundstop LVT AS 1 mm 68833




Omschrijving: Soundstop LVT AS 1mm is een PE foam met een hoge dichtheid en een antislip laag. Heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor een PVC Click vloer.

Vloer type: PVC Click

- Zeer hoge drukvastheid (CS > 999 kPa/m²)
- Antislip bovenlaag
- Geïntegreerd aluminium vochtscherm

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 1 | 15 m x 1 m = ± 15 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 999 | 21Δlw | 0,0145 | Efl-S1 |

Soundstop Plus 2 mm 68832

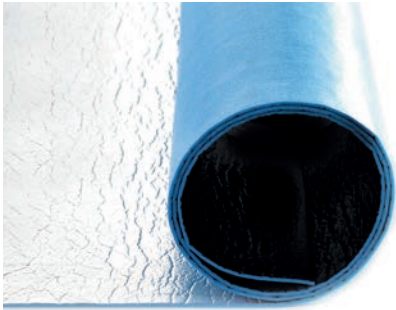

Omschrijving: Soundstop Plus 2 mm is een PE foam met een aluminium vochtscherm. Heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor de vloer.

Vloer type: Laminaat, parket

- Stabiel en makkelijk te installeren
- Zorgt voor geluidsreductie
- Geïntegreerd aluminium vochtscherm

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 2 | 15 m x 1 m = ± 15 m ² | nee |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 56 | 19Δlw | 0,07 | Efl-S1 |

Soundstop Duo 2,2 mm 68841




Omschrijving: Soundstop DUO 2,2 mm is een PE foam met een hoge dichtheid.

Vloer type: Laminaat

- Vloerverwarming geschikt
- Geïntegreerd vochtscherm
- Zeer hoge drukvastheid

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Rol | 2,2 | 25 m x 1 m = ± 25 m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| - | 20Δlw | 0,034 | na |

PE Silver 2 mm 68815

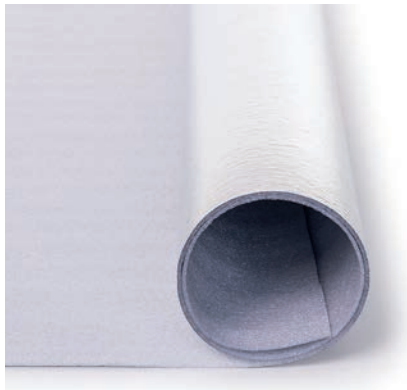

Omschrijving: PE Silver is een PE-schuim, gelamineerd met een versterkte aluminium vochtscherm. PE Silver heeft een hoge druksterkte en creëert een volledig vlakke en gladde basis voor houten vloeren. PE Silver is geschikt i.c.m. parket/laminaatvloeren voor huishoudelijk gebruik.

Vloer type: Laminaat, parket

- Uitstekende akoestische verbetering
- Vloerverwarming geschikt
- Geïntegreerd damp/-vochtscherm met 50 mm flap en tape

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Rol | 1,5 | 15 x 1m = ± 15m ² | ja |
| CS / kPa | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 10 | 18Δlw | 0,067 | - |

Black Uni 68825/68826/68827/68840/68824/68828/68829



Omschrijving: Black Uni is een ondertapijt op basis van PU/Kurk granulaat met hoge dichtheid. Black uni is een universeel product voor alle soorten vloerbedekkingen.


Vloer type: Parket, PVC Click, PVC Dryback, PVC Rigid, laminaat, linoleum, tapijt

- Akoestisch isolerende onderlaag
- Vloerverwarming geschikt
- Beide zijden met antislip-eigenschappen ter ondersteuning van klik verbindingen

| Art. nr. | inhoud | Dikte/mm | Afmeting | Vloer- verwarming | Densiteit kg/m ³ | Contactgeluid- isolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
|----------|--------|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 68825 | | 1,5 | 30m x 1m = ±30 m ² | | 400 | 16Δlw | 0,02 | Efl-S1 |
| 68826 | | 2 | 30m x 1m = ±30 m ² | | 400 | 18Δlw | 0,03 | Efl-S1 |
| 68827 | | 3 | 20m x 1m = ±20 m ² | | 400 | 18Δlw | 0,04 | Efl-S1 |
| 68840 | Rol | 5 | 16m x 1m = ±16 m ² | ja | 400 | 16Δlw | 0,07 | Efl-S1 |
| 68824 | | 1,5 | 30m x 1m = ±30 m ² | | 400 | 16Δlw | 0,02 | Bfl/Bfl |
| 68828 | | 2 | 30m x 1m = ±30 m ² | | 400 | 18Δlw | 0,03 | Bfl-S1 |
| 68829 | | 3 | 20m x 1 m = ±20 m ² | | 400 | 18Δlw | 0,04 | Bfl/Bfl |



Egalfloor Fini 5 mm 62072

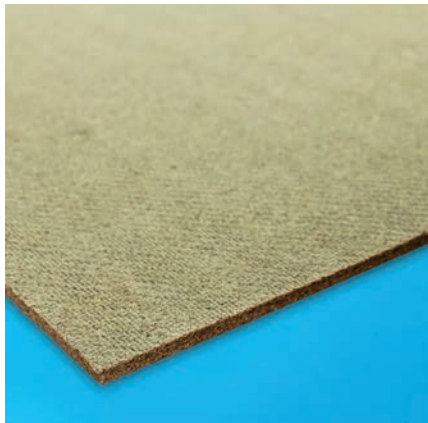

Omschrijving: Egalfloor Fini is een hoogwaardig zachtboard van naaldvilt met bitumen versterkt.

Vloer type: Vinyl

- Sterk egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Toepasbaar bij vloerverwarming

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Pak | 5 | 800 mm x 570 mm | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 300 | 18Δlw | 0,071 | Efl-S1 |

Egalfloor 5 mm 62081



Omschrijving: Egalfloor 5 mm is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout.

Vloer type: Laminaat, parket

- Egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Pak | 5 | 790 mm x 590 mm | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 18Δlw | 0,071 | Efl-S1 |

Egalfloor 4 mm 62080



Omschrijving: Egalfloor 4 mm is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout.

Vloer type: Laminaat, parket

- Sterk egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Pak | 4 | 790 mm x 590 mm | ja |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 18Δlw | 0,071 | Efl-S1 |

Egalfloor Classic 7 mm 620612



Omschrijving: Egalfloor Classic is een hoogwaardig zachtboard van naaldhout geschikt voor parket-/laminaat & tapijt installatie voor huishoudelijk gebruik.

Vloer type: Laminaat, parket, tapijt

- Sterk egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Snel en makkelijk te installeren

| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Pak | 7 | 850 mm x 590 mm | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 19Δlw | 0,1 | Efl-S1 |

Egalfloor 10 dB 10 mm 62167



Omschrijving: Egalfloor 10 dB is een hoogwaardig zachtboard van 100% naaldhout met een speciale toplaag.

Vloer type: Laminaat, parket

- Sterk egaliserend vermogen
- Direct belastbaar na installatie
- Zeer goede contactgeluidsisolatie; voldoet aan de voorwaarden voor contactgeluidreductie van 10dB ΔLin



| Basis inhoud | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Pak | 10 | 790 mm x 590 mm | nee |
| Densiteit kg/m ³ | Contactgeluidisolatie | Warmte weerstand | Brandvertraging |
| 250 | 21Δlw | 0,13 | Efl-S1 |

Antislip ondertapijt

Vloerkleden en tapijten brengen warmte en tonen karakter in een woonomgeving. Ook bij bedrijven zien we ze steeds vaker. Maar niets is vervelender dan dat het onverwachts gaat schuiven. Of nog erger, dat er iemand over struikelt, omdat er een hoek omgeslagen ligt. Om deze problemen te voorkomen bieden wij een goede en gemakkelijke oplossing; een anti-slip ondertapijt.



De voordelen van een antislip ondertapijt

- Geschikt voor vloerverwarming
- 100% recyclebaar
- Lange levensduur van vloerkleed en tapijt

Luxerton Standard 2 mm 68076 / 68077 / 68071 / 68072 / 68073 / 68074 / 68075



Omschrijving: Luxerton Standard is een antislip ondertapijt geproduceerd uit latex geïmpregneerd naaldvilt. Creëert een betrouwbare vaste basis voor onder elk tapijt.

Vloer type: Tapijten

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Art. nr. | Gewicht / mm ² | Dikte / mm | Afmeting rol | Vloerverwarming | Warmte weerstand |
|----------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 68076 | 150 | 2 | 40m x 1m = ± 40m ² | ja | 0,06 |
| 68077 | | | 40m x 2m = ± 80m ² | | |
| 68071 | | | 60cm x 130cm = 27,30m ² (35 stuks per doos) | | |
| 68072 | | | 130cm x 190cm = 34,58m ² (14 stuks per doos) | | |
| 68073 | | | 160cm x 230cm = 36,80m ² (10 stuks per doos) | | |
| 68074 | | | 190cm x 290cm = 38,57m ² (7 stuks per doos) | | |
| 68075 | | | 240cm x 340cm = 40,80m ² (5 stuks per doos) | | |

Luxerton Supreme 3 mm 67910 / 69711 / 67960 / 67961 / 67962 / 67964



Omschrijving: Luxerton Supreme is een lichtgewicht antislip ondertapijt geproduceerd uit een hoogwaardig naaldvilt met een dubbelzijdig latex antislip coating. Creëert een comfortabele betrouwbare vaste basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt.

Vloer type: Tapijten

- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Art. nr. | Gewicht / mm ² | Dikte / mm | Afmeting rol | Vloerverwarming | Warmte weerstand |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 67910 67911 67960 67961 67962 67964 | 250 | 3 | 30m x 1m (30m ²) 30m x 2m (60m ²) 60cm x 130cm (19,50m ²) 25x 130cm x 190cm (19,76m ²) 8x 160cm x 230cm (18,40m ²) 5x 190cm x 290cm (22,04m ²) 4x | ja | 0,06 |

Antislip PES Vilt 1,5 mm 68234 / 68235 / 68236



Omschrijving: Antislip PES vilt is vervaardigd uit 100% polyester met acrylaat antislip lijm voor industriële toepassingen onder tapijten.

Vloer type: Tapijten, PVC Click, tapijt, tapijttegels, vinyl

- Krimpvrij, blijvend antislip, vloerverwarming geschikt
- Volume tapijten / festonneren
- Productie op bestelling

| Art. nr. | Gewicht / mm ² | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming | Warmte weerstand |
|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 68234 68235 68236 | 0,127 0,62 0,36 | 1,5 5 3 | 300m x 3m = 900m ² 100m x 3m = 300m ² 160m x 3m = 480m ² | ja | 0,06 |

Universal Stop 2,5 mm 68022 / 68023 / 68030 / 68032 / 68047 / 68048 / 68049 / 68050




Omschrijving: Universal Stop is een antislip ondertapijt geproduceerd uit gerecycled polyester.

Vloer type: Karpetten

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Milieuvriendelijk geproduceerd & 100% recyclebaar

| Art. nr. | Gewicht / mm ² | Dikte / mm | Afmeting rol | Vloerverwarming | Warmte weerstand |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 68022 68023 68030 68032 68047 68048 68049 68050 | 240 | 2,5 | 160cm x 230cm = 25,76m ² 190cm x 290cm = 27,55m ² 130cm x 190cm = 19,76m ² 240cm x 290cm = 20,88m ² 50m x 0,9m = 45m ² 50m x 1,50m = 75m ² 50m x 1,80m = 90m ² 50m x 2,00m = 100m ² | ja | 0,06 |

Rug anti-kreep 68311

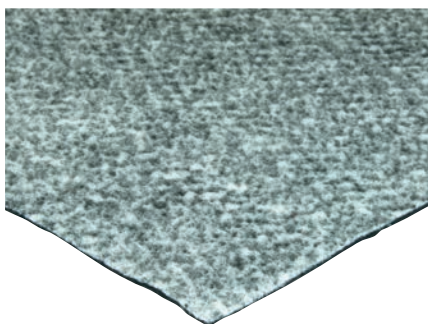

Omschrijving: Non-slip underlay, houdt tapijt op zijn plek en zorgt voor meer veiligheid.

Vloer type: Tapijt

- Geen vlekken of lijmresten
- Verlengt de levensduur van het tapijt
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

| Gewicht / mm ² | Dikte / mm | Afmeting | Vloerverwarming | Warmte weerstand |
|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 240 | 2,5 | 25 m x 1 m = 25 m ² | ja | - |



L'Espresso

Roberts
gereedschappen
en accessoires,
hét merk dat staat
voor kwaliteit!



Bij de gereedschappen worden kleurbullets vermeld.

Deze gereedschappen zijn geschikt voor:

- PVC, hout en laminaat
- Tapijt



Scan deze code
en ontdek onze
Roberts tools webshop



Bij het installeren van een vloer én een ondervloer gebruik je toch ook graag het juiste gereedschap? Elk type vloerbekleding vraagt om specialistisch gereedschap. Voor al die verschillende soorten vloerbekleding heeft Estillon professioneel Roberts gereedschappen en accessoires in het assortiment. Een complete collectie vloerinstallatie gereedschappen, diverse soorten tape, aluminium profielen, Smoothedge tapijtlatten en lijmen.

Roberts is een Amerikaans merk van kwaliteit gereedschappen voor de vloerenlegger. Het is Roy Roberts die in 1938 de tapijtlat en de kniespanner uitvindt. Daarna breidt het assortiment zich uit met meer gereedschappen voor de installatie van vloeren. Al meer dan 80 jaar is Roberts een eersteklas merk voor vloerinstallatie gereedschappen, lijmen en accessoires.

Damp-/vochtschermd 160 µm 100 m² 69780




Omschrijving: Het damp-/vochtschermd is vervaardigd uit 100% blauw polyethyleen. Het gladde oppervlak en de kleur maken het gemakkelijk om de vochtbarrière van de originele ondervloer te onderscheiden. De vochtwerende folie is volledig vochtbestendig volgens de standaard van de EPLF.

Inhoud: 2 x 50 m



Damp-/vochtschermd 160 µm = 22,5 m² 69781

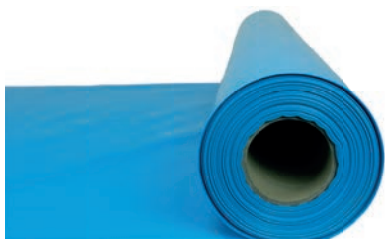


Omschrijving: Het damp-/vochtschermd is vervaardigd uit 100% blauw polyethyleen. Het gladde oppervlak en de kleur maken het gemakkelijk om de vochtbarrière van de originele ondervloer te onderscheiden. De vochtwerende folie is volledig vochtbestendig volgens de standaard van de EPLF.

Inhoud: 4,5 x 5 m



PVC Stroken Snijder 330 mm max. 16 mm MD-330

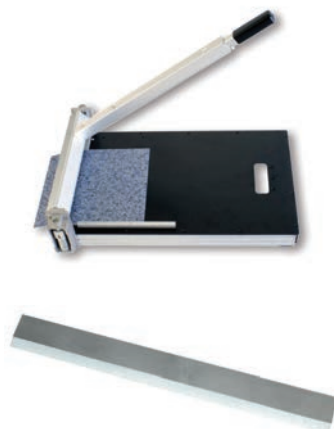

Omschrijving: Voor snel, precies en stofvrij knippen van PVC-stroken en tegels, tapijt- en vinyltegels. Mesbreedte 330 mm (beitelgeslepen), materiaal dikte max. 16 mm.

Inhoud: 1



Reserve mes voor MD 330 MH-330 BLADE

Omschrijving: Reserve mes voor MD 330 en MH-330.

Inhoud: 1



PVC Stroken Snijder LT-330



Omschrijving: PVC Stroken Snijder 328 mm max. 5,5 mm.

Inhoud: 1



Roberts Laminaatknipper 220 mm LX-80



Omschrijving: Nauwkeurige en krachtige laminaatknipper.

Inhoud: 1




Reserve mes voor LX-80 - 220 mm LX-80 BLADE

Omschrijving: Reserve mes voor LX-80 - 220 mm.

Inhoud: 1



Roberts Laminaatknipper 215 mm XP-215



Omschrijving: Krachtige laminaatknipper

Mes: 215 mm

Materiaaldikte: max. 12 mm

Gewicht: 7,5 kg

Inhoud: 1



Laminaat-hefboomsnijder FLR-33 cm R10902



Omschrijving: Met lagers met metalen mantel voor soepel en krachtig werken. Versterkingen in krachtoverbrenging, handvat en frame maken de hefboomsnijder krachtiger en gebruiksvriendelijker.

Gewicht: 9 kg

Inhoud: 1



Vinyl Stroken Snijder 300 mm R10900



Omschrijving: Vinyl stroken snijder 300 mm.

Inhoud: 2 x 50 m



Bovenmes met bouten voor R10900 R1090005

Omschrijving: Bovenmes met bouten voor R10900.

Inhoud: 4,5 x 5 m



Ondermes met bouten voor R10900 R1090006

Omschrijving: Ondermes met bouten voor R10900.

Inhoud: 1



PVC Stroken snijder R10925



Omschrijving: PVC strokensnijder met traploos verstelbare aanslag van 40 tot 100 mm.

Inhoud: 1



Reservemes voor strokensnijder R10926

Omschrijving: Reservemes voor Stroken snijder R10925.

Inhoud: 100



Stripkoning R10927



Omschrijving: Stripsnijder voor designplanken en -tegels van groot formaat.

Inhoud: 1



Reservemes voor stripkoning R10928

Omschrijving: Reservemes voor stripkoning R10927.

Inhoud: 100



Luspool tapijtsnijder met voet Deluxe R10152



Omschrijving: Tapijtsnijder met voet voor tapijt met textielrug. Bevat 2 mesjes die afzonderlijk gebruikt worden om krap langs de pool-inzet te snijden. In hoogte verstelbaar. Mesje R10164.

Inhoud: 3



Naadsnijder Roberts R10146



Omschrijving: Snijdt perfecte naden in alle soorten textielvloerbekleding. Met 2 afzonderlijk te gebruiken mesjes om krap te snijden. Mesje R10164.

Inhoud: 3 stuks



Gleufmesje 0,35 mm R10164

Omschrijving: Voor snijders R10152 en R10146.

Inhoud: 10 x 10



Universele tapijtsnijder groen R10207



Omschrijving: Universele tapijtsnijder voor verschillende soorten vloerbekleding mesje R10385.

Inhoud: 1



Speciaal mesje voor R10207 R10385

Omschrijving: Speciaal mesje voor R10207.

Inhoud: 10 x 10



Universele tapijtsnijder rood R10208



Omschrijving: Universele tapijtsnijder voor tapijt met stevige rug

Inhoud: 1



Speciaal mesje voor R10208 R10386

Omschrijving: Speciaal mesje voor R10208

Inhoud: 10 x 10



Tapijt randsnijder Deluxe R10616



Omschrijving: Tapijt randsnijder. Voor het passnijden langs de plint van gespannen tapijt. Volledig verstelbaar. Speciaal mesje: R10444.

Inhoud: 2



Speciaal mesje voor R10616 R10444

Omschrijving: Speciaal mesje voor R10616.

Inhoud: 10x10



Roberts GT tapijt randsnijder R10617



Omschrijving: Snijdt nauwkeurig langs de muur en onder de plint. Uitgerust met een dubbele stalen mesklem die de messen vastzet en voorkomt dat deze losraken. Verstelbare meshoogte, versterkte drievoudig gelaste mesgeleider, dubbellaags veerstalen mesklemmen, zes handvatposities voor optimale hefboomwerking. Uniek ontwerp met twee messen voor links en rechts snijden.

Inhoud: 1



Mesje voor R10617 R10445

Omschrijving: Afmeting 5,53 cm x 0,43 mm. Mesje voor R10617.

Inhoud: 10 x 10



Allegro mes met koker R10632



Omschrijving: Allegro mes met koker / incl. 5 mesjes.

Inhoud: 1



Delphin mes met koker R10633



Omschrijving: Mes met plastic houder, te openen zonder gereedschap. Te gebruiken in combinatie met: standaard trapeziummes (R15362) trapeziummes lang (R15363).

Inhoud: 1



Universeel mes voor afbreekmesjes 18 mm R10643



Omschrijving: Te gebruiken in combinatie met vervangings afbreekmes (R10644).

Inhoud: 1



Afbreekmesje 18 mm R10644



Omschrijving: Universeel afbreek vervangingsmessen. Te gebruiken in combinatie met de meeste doe het zelf heften voor afbreekmessen, zoals het universeel mes (R10643).

Inhoud: 10 x 10



Concave mesjes 0,65 mm R10390



Omschrijving: Concave mesje. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delphin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Trapezium mesjes 0,65 mm R15362



Omschrijving: Standaard trapezium mesje. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delphin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Trapezium mesjes lang 0,65 mm R15363



Omschrijving: Trapezium mesje lang. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delfin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Kleine haak mesje 0,65 mm R15372



Omschrijving: Kleine haakmesjes. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delfin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Kleine haak mesjes Wolfram staal 0,65 mm R15373



Omschrijving: Wolfram staal kleine haakmesje. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delfin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Grote haak mesjes 0,65 mm R15374



Omschrijving: Grote haak vervangingsmessen. Te gebruiken in combinatie met de meeste heften, zoals het Delfin mes (R10633) en Allegro mes (R10632).

Inhoud: 10 x 10



Roberts Linoleum mes R10931



Omschrijving: Linoleum mes.

Inhoud: 12



Linoleum Lasdraad Trimmer R10165



Omschrijving: Voor het afsteken van linoleum lasdraad.

Inhoud: 1



Mesgeleider 0,5 mm voor R10165 R10167

Omschrijving: Linoleum lasdraad trimmer mesgeleider.

Inhoud: 1



Reservemes voor R10165 R10166

Omschrijving: Linoleum lasdraad trimmer reservemes

Inhoud: 5



Korte afschrijver R10930



Omschrijving: Voor het snijden van linoleum en PVC met een max. werkbereik van 56 mm. Materialen tot 8 mm, totale lengte 100 mm.

Inhoud: 1



Lange afschrijver 385 mm R10933



Omschrijving: Voor het snijden van linoleum/PVC, incl. 10 afschrijvers en 3 mesjes.

Inhoud: 1



Poolschaar R586



Omschrijving: Met deze poolschaar knip je moeiteloos losse draadjes of pooltjes van verschillende soorten tapijt.

Inhoud: 3



Poolschaar groot model 8 inch 20cm R10121



Omschrijving: Met deze poolschaar knip je moeiteloos losse draadjes of pooltjes van verschillende soorten tapijt, groot model - 20 cm.

Inhoud: 6



Roberts Tapijtschaar 25 cm - linkshandig R10124



Omschrijving: Dubbel gehard staal, 25 cm linkshandig.

Inhoud: 3



Roberts Tapijtschaar 25 cm - rechtshandig R10123



Omschrijving: Dubbel gehard staal, 25 cm rechtshandig.

Inhoud: 6



Roberts Tapijtschaar 30 cm - rechtshandig R10125



Omschrijving: Dubbel gehard staal, 30 cm rechtshandig.

Inhoud: 3



Super tapijtschaar R363



Omschrijving: 25 cm tapijtschaar, moeiteloos knippen van verschillende soorten tapijt.

Inhoud: 1



Roberts Verstekschaar R573



Omschrijving: Verstekschaar voor het knippen van plakplinten, zowel verstek als recht.

Inhoud: 1



Mes en Aambeeld voor R573 R57312

Omschrijving: Mes en Aambeeld voor verstekschaar R573.

Inhoud: 1



Naadklem R10116




Omschrijving: Naadklem voor het gesloten houden van gelaste of geplakte tapijtnaden.

Inhoud: 12



Naadklem R10128

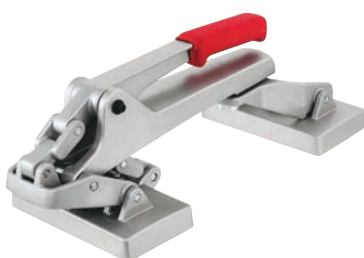

Omschrijving: Met 2 spankoppen te gebruiken als naadspanner. Elke spankop is voorzien van 6 sets fijne tanden en verstelbare grote tandenplaat. Met gebogen trekblad te gebruiken als trekspanner. Wordt geleverd in stevige kunststof koffer. Met spanningsvergrendeling op de spankop.

Inhoud: 2



Power-Lok Buisspanner GT in koffer R10254A



Omschrijving: Power-lok buisspanner GT Tapijtspanner met zwenkbare, laag-profielspankop en spanningsvergrendeling in de handgreep om de spanning op het tapijt vast te houden. Met 4 aluminium verlengbuizen, verpakt in kunststof trolley-koffer.

Inhoud: 1 stuk



Aluminium buis tbv buisspanner 0,92 m R1023510

Omschrijving: Verlengbuis. Lichtgewicht aluminiumbuis (verlengbaar tot 1,50 mtr). Voor R10254A.

Inhoud: 1 stuk



Gel Pro Verstelbare kniespanner R10505



Omschrijving: Verstelbaar, 100% gelkern stootkussen. In een hoek van 5°. Uniek pinontwerp, voor eenvoudige aanpassingen aan de diepte. Handige knop om de lengte van de kniespanner aan te passen.

Inhoud: 2 stuks



Fijne tanden voor R10505 R1050513

Omschrijving: Fijne tanden voor optimale aanpassing aan de vloerbedekking.

Inhoud: 3 stuks



Grove tandenplaat voor R10505 R1050514

Omschrijving: Grove tanden voor optimale aanpassing aan de vloerbedekking.

Inhoud: 1 stuk



Stootkussen voor R10505 R10505200



Omschrijving: Stootkussen voor R10505.

Inhoud: 1



Deluxe Verstelbare kniespanner GT R10422



Omschrijving: Met deze kniespanner heb je het ideale gereedschap om het nieuwe tapijt in de kamer in te passen.

Inhoud: 1



Fijne tanden voor R10422 R41203

Omschrijving: Fijne tanden voor alle kniespanners.

Inhoud: 3



Grove tandenplaat voor R10422 R50007

Omschrijving: Grove tandenplaat R10422

Inhoud: 1



Stootkussen Extra dik voor R10422 R42209

Omschrijving: Stootkussen extra dik voor R10422

Inhoud: 1



Deluxe Verstelbare kniespanner R10412



Omschrijving: Met deze kniespanner heb je het ideale gereedschap om het nieuwe tapijt in de kamer in te passen.

Inhoud: 2



Verstelbare kniespanner R362




Omschrijving: Met deze kniespanner heb je het ideale gereedschap om het nieuwe tapijt in de kamer in te passen.

Inhoud: 1



Smoothedge standaard, korte latten (25 mm x 5 mm) R346

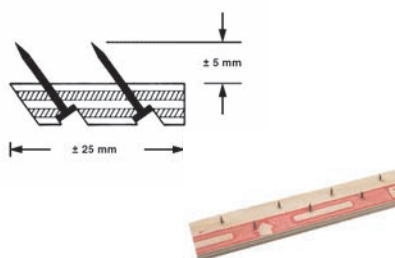


Omschrijving: Korte standaard tapijtlat zonder nagel voor het verlijmen op beton en hout. Lijmadvis: Ankerweld PU Contactlijm R6040)

Inhoud: 500



| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 0,304 | 5 | 2 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 25 | - | 500 | - |

Smoothedge tapijtlat Hercules, extra breed zonder nagel (42 mm x 4 mm) R142

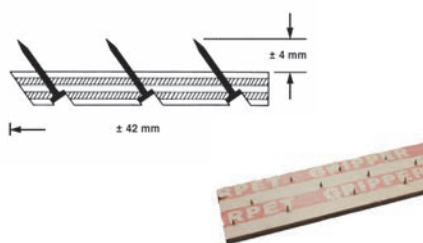


Omschrijving: Voor het verlijmen op beton en hout. De extra rij pennen levert betere grip i.c.m. een extra brede basis van multiplex voor een betere krachtverdeling. Aanbevolen voor het spannen over grote lengtes van 10 m of meer.

Inhoud: 50



| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,22 | 4 | 3 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 42 | - | 50 | - |

Smoothedge tapijtlat standaard (25 mm x 5 mm) R340

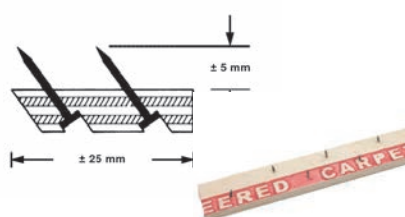


Omschrijving: Standaard tapijtlat zonder nagel voor het verlijmen op beton en hout. Lijmadvis: Ankerweld PU Contactlijm (R6040)

Inhoud: 100



| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,524 | 5 | 2 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 25 | - | 100 | - |

Smoothedge Tri-Tack brede tapijtlat zonder nagel (30 mm x 4 mm) R240

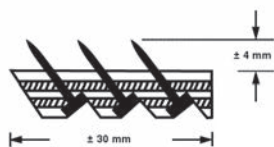


Omschrijving: Voor het verlijmen op beton en hout. De extra rij pennen levert betere grip in combinatie met een extra brede basis van multiplex voor een betere krachtverdeling. Aanbevolen voor het spannen over grote lengtes.

Inhoud: 40

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,22 | 4 | 3 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 30 | - | 70 | - |

Smoothedge tapijtlat standaard, voorgesp. (20 mm x 5 mm) R190

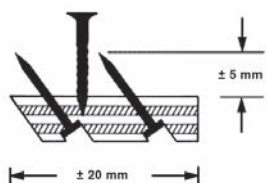


Omschrijving: Standaard tapijtlat met combi nagel voor hout en beton.

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 5 | 2 | yes |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 20 | yes | 100 | yes |

Tackfast gripper SD stick down/med. pin (1,52 m) R348




Omschrijving: Stick down Tackfast, voor gebruik op moderne houten trappen waar bevestiging met spijkers niet geschikt is. Ideaal voor toepassingen waar speciale bevestigingsmethoden vereist zijn.

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 4,8 | 2 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 24,3 | - | 100 | - |

Tackfast gripper WD stick down/med. pin (1,52 m) R351




Omschrijving: Stick down Tackfast is ideaal voor gebruik op moderne houten trappen waar bevestiging met spijkers ongeschikt is. Het is ideaal voor toepassingen waar speciale bevestigingsmethoden vereist zijn.

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 4,8 | 2 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 24,3 | yes | 100 | yes |

Contract gripper/concrete medium pin (1,52 m) R349




Omschrijving: Voor bijzonder zware stretchinstallaties. 42 mm breed en 3 rijen tapijtpennen. Hiermee kan de installateur de gripper installeren door deze vast te spijkeren of vast te kleven aan de vloer, afhankelijk van de installatie.

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 4,8 | 2 | yes |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 24,3 | yes | 100 | - |

Standard gripper WDMP (1,52 m) R357

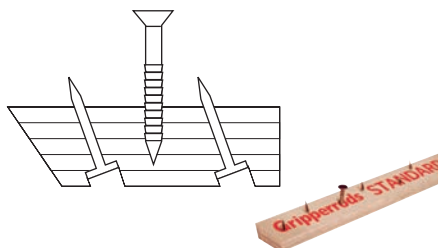


Omschrijving: Voorgenageld voor een gemakkelijke en snelle installatie bij plaatsing op plankenvloeren of hangende houten vloeren, met speciaal gearde nagels (met schroefdraad voor meer houdkracht), voorgestoken in de gripper/tapijtlat

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 4,8 | 2 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 20 | yes | 100 | yes |

Tackfast Gripper SD LP (1,52 m) R367

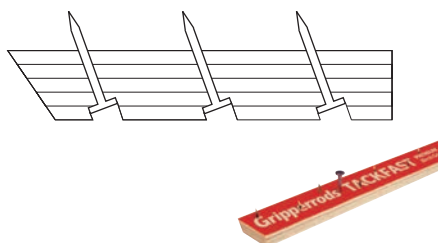


Omschrijving: Stick down Tackfast, gebruik op moderne houten trappen waar bevestiging met spijkers niet geschikt is. Het is ideaal voor toepassingen waar speciale bevestigingsmethoden vereist zijn.

Inhoud: 100

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 6,4 | 3 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 42 | - | 50 | - |

Contract gripper medium pin (1,52 m) R347

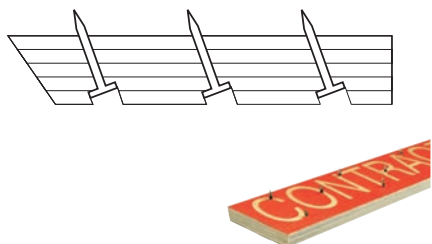

Omschrijving: Een gespecialiseerde tapijtlat voor zware toepassingen 42 mm breed, 3 rijen tapijtvasthoudpennen. Gemiddelde pinhoogte zonder vloernagels. Hiermee kan de installateur de gripper installeren door deze vast te spijkeren of vast te kleven aan de vloer, afhankelijk van de installatie.

Inhoud: 50

| Lengte latten in m | Hoogte pin in mm | Aantal pennen per lat | Betonnen basisvloer |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1,52 | 4,8 | 3 | - |
| Breedte latten | Met nagel | Aantal latten per doos | Houten basisvloer |
| 42 | - | 50 | - |

Roberts Linoleumwals 17 kg R10943



Omschrijving: Linoleumwals 17 kg met 3 metalen rollen. Breedte: 40 cm.

Inhoud: 1



Roberts Linoleumwals 34 kg R10945 / Roberts Linoleumwals 45 kg R10944



Omschrijving: Linoleumwals 34 kg met 3 metalen rollen. Breedte: 40 cm.
Linoleumwals 45 kg met 3 metalen rollen. Breedte: 40 cm

Inhoud: 1



Verlengbare handroller R10955



Omschrijving: Verlengbare handroller met 3 rubberen rollers.

Lengte 40 - 70 cm

Breedte 19 cm

Inhoud: 1



Tapijtnadenroller Luspool R10169



Omschrijving: Tapijtnadenroller voor luspooltapijt.

Inhoud: 1



Tapijtnadenroller voor geschoren pool R10170



Omschrijving: Tapijtnadenroller voor geschoren pool.

Inhoud: 1





Heatbond tapijtlasapparaat R10483 G



Omschrijving: Heatbond tapijtlasapparaat cool shield incl. onderzetter - 1.000 W. Met thermostaatregeling, traploos instelbaar van 65-220°C. Geribbelde Teflon bodemplaat.

Inhoud: 1



Heatbond lasband Low profile papier 20 m R50850



Omschrijving: Het Low profile papier zorgt voor het eenvoudig verwijderen van de papieren drager. Dit garandeert een eenvoudige verwerking bij het maken op patroon.

Inhoud: 10 x 20 m



Heatbond lasband Multiline 50 m R50550



Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. Toepassing licht gebruik (woon-/slaapkamer).

Inhoud: 4 x 50 m



Heatbond lasband Multiline 20 m R50313 / R50345



Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. Toepassing Licht gebruik (woon-/slaapkamer).

Inhoud: 10 x 20 m



Heatbond lasband Golden 50 m R50650



Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. Met een aangepaste hotmelt en zwaarder weefsel dan de Multiline kwaliteit.

Inhoud: 4 x 50 m



Heatbond lasband Golden 20 m R50315



Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. Met een aangepaste hotmelt en zwaarder weefsel dan de Multiline kwaliteit.

Inhoud: 10 x 20 m



Heatbond lasband Super golden 50 m R50750




Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. De goudfolie zorgt voor een nog betere geleiding en verdeling van de warmte. Dit garandeert, in combinatie met een zwaardere lijmlaag, de sterkst mogelijke hechting.

Inhoud: 4 x 50 m



Heatbond lasband Super Golden 20 m R50330



Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. Hotmeltlijm op hittebestendige glasvezel/katoen drager, met beschermende papieren rug. De goudfolie zorgt voor een nog betere geleiding en verdeling van de warmte. Dit garandeert, in combinatie met een zwaardere lijmlaag, de sterkst mogelijke hechting.

Inhoud: 10 x 20 m



Lasband Dispenser Super Golden R50450




Omschrijving: Lasband dispenser Super Golden 2 x 30,48 mtr

Inhoud: 2 x 30,48 m



Heat Seam Iron R10485



Omschrijving: Heatbond tapijtlasapparaat


Inhoud: 1



Heat seaming tape Standard 20 m R50340

Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband speciaal ontworpen voor gebruik met de Super Heat Seam Iron.

Inhoud: 10 x 20 m

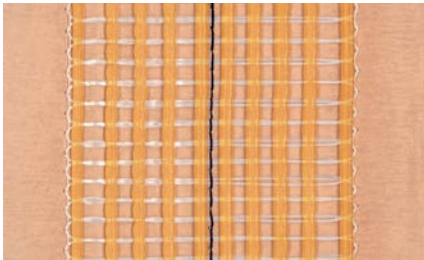

Seamwell Heat seaming tape 20 m R50350

Omschrijving: Deze tape biedt een lijmformule en gewicht die zijn ontworpen voor installaties met veel verkeer en met name voor moeilijker backings. De lijm is speciaal ontworpen voor stijvere backings met ongelijke textuur.

Inhoud: 10 x 20 m



Heat seaming tape Seamwell Flat 2 100m R50352

Omschrijving: Deze tape biedt een lijmformule en gewicht die zijn ontworpen voor installaties met veel verkeer en met name voor moeilijker backings.

Inhoud: 2 x 100 m



Heat seaming tape Goldline 20 m R50351

Omschrijving: Heatbond tapijtnaden lasband. De goudfolie zorgt voor een nog betere geleiding en verdeling van de warmte. Dit garandeert, in combinatie met een zwaardere lijmlaag, de sterkst mogelijke hechting.

Inhoud: 10 x 20 m





Stoffeerdershamer R10513



Omschrijving: Stoffeerdershamer voor het inslaan van (sier)spijkers. Stoffeerdershamer heeft een klein slagoppervlak en een groot gewicht, waardoor het vastzetten van spijkers makkelijker gaat dan met een gewone hamer. Gewicht 300 gr. Kopdiameter 18 mm.

Inhoud: 1

Stoffeerdershamer vol staal R10511



Omschrijving: Stoffeerdershamer vol staal, voor het inslaan van (sier)spijkers. Stoffeerdershamer heeft een klein slagoppervlak en een groot gewicht, waardoor het vastzetten van spijkers makkelijker gaat dan met een gewone hamer. Kopdiameter 18 mm.

Inhoud: 1

Rubber hamer, wit 560 g R10514



Omschrijving: Laat geen afdrucken achter. Ook ideaal voor het aankloppen van geanodiseerde profielen. Maat 2, ø 64 mm.

Inhoud: 1

Fineerhamer 500 g R10512



Omschrijving: Met 90 mm grijpvin, uit één stuk gesmeed, geslepen en gelakt. Vaste essen greep.

Inhoud: 1

Terugslagvrije hamer Secural 680 g R10515



Omschrijving: Kopmaat 30 x 40 mm. Slagoppervlak gemaakt van middel hard polyurethaan. Terugslagvrij voor moeiteloos werken. Robuuste greep met rubberen grip.

Inhoud: 1

Roberts klauwhamer R10516



Omschrijving: 35 cm stevige, hoogwaardige hickory constructie. De lange rechte klauw is ideaal voor het verwijderen van tapijtlatten. 565 grams kop. Voorgevormde handgreep biedt optimale sterkte en minimaliseert slag impact.

Inhoud: 1

Handschourblok R10618



Omschrijving: Velcro handschourblok van PU-elastomeerschuim voor conventionele velcro schuurschijven met een diameter van 150 mm. Bestand tegen olie en veroudering en scheurbestendig.

Inhoud: 1

Schuursteen met handgreep R10615



Omschrijving: Voor het schuren van diverse oppervlakken, zoals o.a. ruwe vloeren. Korrel 24.

Inhoud: 1

Wolframcarbide schuurplaat K24 R10614



Omschrijving: Met brede, ergonomische handgreep voor hoge schuurdruk. Hoge schuurprestatie door uitstekende korrel. 110 x 220 mm.

Inhoud: 1

Aanwrijfblok schuurkurk R10619



Omschrijving: Een blok geperst kurk waar schuurpapier omheen gewikkeld wordt. 30 cm breed.

Inhoud: 1

Radiatorrevel magnetisch R10151



Omschrijving: Radiatorrevel (magnetisch). Voor het bevestigen van tapijtlatten op moeilijk te bereiken plaatsen.

Inhoud: 1



Roberts Aanslag blok R10178



Omschrijving: Leghulpstuk voor het leggen van vloeren en voor het aankloppen van laminaat en parket.

Inhoud: 1



Roberts Professional Pull Bar R10188




Omschrijving: Deze vloertrekstang maakt het mogelijk om de openingen en voegen van de laminaatvloer te sluiten zonder schade te veroorzaken. Te gebruiken in combinatie met alle merken laminaat, parket en massief houten vloeren om ruimte te creëren tussen de muur en krappe ruimtes..

Inhoud: 1



Roberts Laminaat Installatie Set R1026



Omschrijving: Installatieset voor laminaat

Totale inhoud: 30 afstandhouders, aanslag blok en klopblok en vloertrekstang.

Inhoud: 1



Zware trekklauw R10277



Omschrijving: Hulpmiddel bij het verwijderen van verlijmde vloerbedekking. Het unieke ontwerp zorgt voor maximale trekkracht.

Inhoud: 1



Zware vloer-/wandschraper 30 cm R10194



Omschrijving: Zware vloer-/wandschraper 30 cm. Met de vloerschraper verwijder je onder meer lijmresten van de grond, evenals andere onregelmatigheden.

Inhoud: 1

Zware vloer-/wandschraper 45 cm R10294



Omschrijving: Zware vloer-/wandschraper 30 cm. Met de vloerschraper verwijder je onder meer lijmresten van de grond, evenals andere onregelmatigheden.

Inhoud: 1

Reservemes voor R10194 en R10294 R10195

Omschrijving: Reservemes

Inhoud: 10

Zware vloerschraper R10296



Omschrijving: Zware vloerschraper verlengbaar van 97 - 170 cm. Met draai/klem mechanisme. Met de vloerschraper verwijder je onder meer lijmresten van de grond, evenals andere onregelmatigheden.

Inhoud: 2

Zware vloer-/wandschraper 10 cm R10191



Omschrijving: Met de vloerschraper verwijder je onder meer lijmresten van de grond, evenals andere onregelmatigheden.

Inhoud: 1

Heavy Duty Brutus Schraper R10960



Omschrijving: Met de vloerschraper verwijder je onder meer lijmresten van de grond, evenals andere onregelmatigheden.

Inhoud: 3

Winkelhaak 1000x500mm R10924



Omschrijving: Gepolijst stalen winkelhaak. Met de winkelhaak zet u rechte hoeken uit of controleert u hoeken op haaksheid.

30 mm breed.

Afm. 100 x 50 cm

Inhoud: 1

Reservemes Jumbo Stripper R10924



Omschrijving: 210 x 1,5 mm, gehard. Voor Jumbo Stripper en vele andere apparaten in deze klasse.

Inhoud: 10

Kalklijn 15 mtr R10303



Omschrijving: Voor het probleemloos markeren van rechte lijnen op vloeren en muren.

Inhoud: 12

Kalkvulling R10324



Omschrijving: Kalkvulling voor gebruik met de kalklijn R10303. Blauw 45 gr.

Inhoud: 12

Kalkvulling R10321



Omschrijving: Kalkvulling voor gebruik met de kalklijn R10303. wit 227 gr.

Inhoud: 12

Safe tuck nylon tapijtdrevel R10522



Omschrijving: Nylon tapijtdrevel. Voor het afwerken van tapijt achter tapijlatten of bij trapranden.

9 cm breed

Inhoud: 4



Tapijtdrevel 9 cm breed R521




Omschrijving: Voor het afwerken van tapijt achter de stootborden of bij trapranden.

Inhoud: 3



Troffel 28 cm, roestvrij staal R522

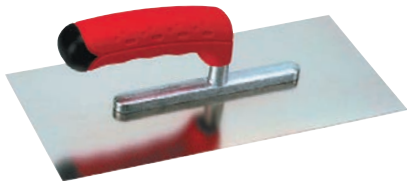

Omschrijving: Met een comfortabel handvat.

Inhoud: 1

Troffel 40 cm, roestvrij staal R523



Omschrijving: Roestvrij staal met gebogen houten handvat.

Inhoud: 1

Stalen rei 210 x 8 cm R10919



Omschrijving: Voor het uitzetten van rechte lijnen op de vloer. Wordt ook gebruikt om mooie strakke snedes in de vloerbedekking te kunnen maken. Oprolbaar, licht gewelfd. Ligt stabiel en recht op het oppervlak. Roestvrij staal.

Inhoud: 1

Stalen rei 410 x 8 cm R10920



Omschrijving: Voor het uitzetten van rechte lijnen op de vloer. Wordt ook gebruikt om mooie strakke snedes in de vloerbedekking te kunnen maken. Oprolbaar, licht gewelfd. Ligt stabiel en recht op het oppervlak. Roestvrij staal.

Inhoud: 1

Trapspin in houten doos R10921



Omschrijving: Met de trapspin meet je snel en zeer nauwkeurig de maten en vormen van de traptreden om deze vervolgens over te tekenen op de (nieuwe) vloerbekleding. De 6 verschillende armen worden op de hoekpunten van de trede uitgelijnd en bevestigd. Elke 2 armen 600 mm, 800 mm, 1000 mm.

Inhoud: 1

Vitrex Power Mixer Dual Peddle 1650 W R1066 DP



Omschrijving: Twinpaddle elektrisch mixer 230 V - 1650 W. Met 2 mixers om zwaar materiaal sneller en efficiënter te mengen. Mixers draaien integestelde richting. Elektronisch gestuurde variabele snelheid van 100 – 600 T/min.

Inhoud: 1

Niethamer R10109



Omschrijving: Voor het vastnieten van tapijt, folie, karton.

Duurzaam gestempeld staal, comfortabele vinyl grip en eenvoudig bij te vullen.

Inhoud: 1

Roberts Priem R530



Omschrijving: Priem met ergonomisch handvat.

Inhoud: 5



Poolpriem R10517



Omschrijving: Markeert en opent pool van tapijten voor het gemakkelijk snijden.

Inhoud: 6



Kitpistool universeel 320 ml R6013



Omschrijving: Voor het verwerken van kit of lijm. Voor 320 ml cartridges en tot 400 ml tubes.

Inhoud: 1

Tapijtpen Rood R690



Omschrijving: Roestvrijstalen naald. Met grote kop voor het bevestigen van het begin van het tapijt. Paddenstoelkop ø3 cm.

Lengte 8 cm

Inhoud: 100



Kegjes R60440



Omschrijving: Kegjes voor de juiste afstand tot de muren.

Inhoud: 40

Roberts Gereedschapstas 722



Omschrijving: Groot model met insteekvakken aan binnen- en buitenkant en stevige schouderriem.

Maat: 57 x 22 x 30 cm

Inhoud: 1

Vochtmetr Cmex2 R10700



Omschrijving: Digitale vochtmetr voor direct en nauwkeurig meten van het vochtgehalte in beton en andere vloeren.

Inhoud: 1

Vochtmetr Cmex2 R10701



Omschrijving: Hygro meter te gebruiken in combinatie met vochtmetr, Cmex2.

Inhoud: 1

FloorFit 521 boenmachine R9300



Omschrijving: Geschikt voor slijp-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Werkbreedte 400 mm

230 V-1200 W - 39 kg

1200 x 542 x 452 mm


Inhoud: 1



Aandrijfbord voor FloorFit 521 R93002

Omschrijving: Rubber aandrijfbord. Voor schuurschijf van 400 mm.

Inhoud: 1



Padhouder voor FloorFit 521 R93001

Omschrijving: Padhouder voor Floorfit 521 boenmachine.

Inhoud: 1



Slijpschijf 400 mm K12 voor Floorfit 521 boenmachine R9300 R93003

Omschrijving: Slijpschijf 400 mm K12. Voor R9300-Floorfit 521 boenmachine.

Inhoud: 10



Slijpschijf 400 mm K24 voor Floorfit 521 boenmachine R9300 R93004

Omschrijving: Slijpschijf 400 mm K24. Voor R9300-Floorfit 521 boenmachine.

Inhoud: 10



Slijpschijf 400 mm K36 voor Floorfit 521 boenmachine R9300 R93005

Omschrijving: Slijpschijf 400 mm K36. Voor R9300-Floorfit 521 boenmachine.

Inhoud: 10

Ronda 200 H industriële stofzuiger R9310



Omschrijving: Voor fijn en gezondheidsbedreigend stof.
230 V-1100 W - 15 kg.

Inhoud: 1



Filterzak voor Ronda 200 H industriële stofzuiger 93101

Omschrijving: Filterzak gemaakt van stevig polyester vlies voor Ronda 200 H stofzuiger.

Inhoud: 1

Rollentransportwagen R9320



Omschrijving: Met deze zeer wendbare transportwagen kunnen zelfs zware rollen getransporteerd worden. Lengte 120 cm, totale breedte 65 cm, hoogte 55 cm. Met grote luchtbanden \varnothing 40 cm. Draagvermogen 400 kg.

Inhoud: 1


Verfrol 25 cm R93401



Omschrijving: Gemaakt van 20 mm lang Vestan gaasweefsel. Voor 8 mm roller.

Inhoud: 50

Verfroller beugel 25 cm R9340



Omschrijving: Voor verrollen 25 - 27 cm met 8 mm insteekstelsysteem. Het handvat van hard plastic past op een bezemsteel.

Inhoud: 10

Telescoopsteel Profi-Click 130 - 238 cm R93402



Omschrijving: Lengteverstelling met ontgrendelknop. Conus met opsluitnok voor verfroller. Beschermd tegen het binnendringen van verf, lijm of egalisatiemiddel. Slipvrije handgreep.

Inhoud: 1

Nat/droog stofzuiger 15 L R9311



Omschrijving: Vermogen: 1000 W, capaciteit 15 L., roestvrij stalen reservoir, 7,2 m. kabel.

Inhoud: 1

Roberts kniebeschermers R9337



Omschrijving: Zachte, niet knellende brede banden die de kniebeschermers op hun plaats houden. Gevoerde bovenriem speciaal ontworpen voor kniebuigingen.

Inhoud: 6

Minizaag Batterij 18V EC-18V



Omschrijving: Minizaag is geschikt voor lichte professionele werkzaamheden.
Inhoud: 1

Hand Nadenguts R32536



Omschrijving: Hand nadenguts. Instelbare freesdiepte. Incl. 3 mesjes.
Inhoud: 1

Koevoet 30 cm R510



Omschrijving: Een robuuste koevoet, oftewel breekijzer, van 30 cm.
Inhoud: 1

Wolfram Stalen Zaagblad 18TCT



Omschrijving: Wolfram Stalen Zaagblad - 50,8 mm.
Inhoud: 1

Roberts rolmaat R10140



Omschrijving: De rolmaat is zowat het beginpunt voor iedere klusser. Hiermee meet je eenvoudig langere afstanden..
Inhoud: 1

Latexlijm 500 ml R330A



Omschrijving: Oplosmiddelvrije contactlijm op basis van natuurrubber latex. Voor het kijmen van zacht- en hardboard, textiel, kokos, jute, vilt, fineer.

Inhoud: 12 x 500 ml

Roberts 8200 Quick-Bond Spray lijm R332



Omschrijving: Een snelhechtende aerosollijm om tapijt te lijmen op poreuze en niet-poreuze ondergronden.

Inhoud: 12 x 340 ml

Snijvast spray 500 ml R5920A



Omschrijving: Sneldrogende en transparante spray voor het snijvast maken van bijv. geweven tapijt e.d. Bevat geen CFK's.

Inhoud: 12 x 500 ml

High Tack spuitbuslijm 500 ml R0023



Omschrijving: Spuitbuslijm High Tack contactlijm, op basis van synthetische rubber. Met hoge aanvangshechtingen daarom uitermate geschikt voor het verlijmen van meubileringsschuimen. Bevat geen schadelijke CFK's.

Inhoud: 12 x 500 ml

Spuitbuslijm 500 ml R0099



Omschrijving: Contactlijm op basis van synthetische rubber, voor vele doeleinden te gebruiken. Bevat geen schadelijke CFK's.

Inhoud: 12 x 500 ml

Constructielijm Tack-ST R0024



Omschrijving: Extreem sterke constructielijm met ongekende hechting op basis van polymeren met eindstandige silaan. Geschikt voor verlijming op vrijwel alle oppervlakken (absorberende en niet-absorberende oppervlakken).

Siliconen- en isocyaanavrij.

Inhoud: 20 x 290 ml

Polyurethaanlijm 310 ml R6040



Omschrijving: Professionele, vullende, watervaste constructielijm op basis van polyurethaan. Door zijn enorme interne sterkte en minimale volumeverandering geeft hij zelfs zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte.

Inhoud: 12 x 310 ml

Tapijtnadenlijm 235 ml R8015 A



Omschrijving: Tapijtnadenlijm zonder vluchtige organische stoffen die transparant opdroogt en zich gemakkelijk met water en zeep laat verwijderen.

Inhoud: 12 x 235 ml

Roberts Snozzle Lijm Applicator R10981



Omschrijving: De Roberts Snozzle lijm applicator verspreidt 11 rijen lijm tegelijk. Dit zorgt voor een vlakke, goed hechtende installatie voor professionele resultaten en minimale tot geen reparaties. De nozzle past op de meeste standaard 11 oz. en 30 oz. patronenpistolen. Het mondstuk kan opnieuw worden gebruikt als het na elk gebruik wordt schoongemaakt.

Inhoud: 25

Lijminjectiespuit 60 ml R10219



Omschrijving: Lijminjectiespuit 60 ml met 1 naald.

Inhoud: 1

Nadenlasvloeistof tube 50 g R109551

Omschrijving: Voor het koud lassen van naden in PVC vloerbedekking.

Inhoud: 15



Superspray adhesive lijm R0025

Omschrijving: Spuitbuslijm voor algemeen gebruik voor het fixeren van tapijten, ondervloeren en tegels met vilt- en schuimruggen.

Inhoud: 12 x 500 ml



Double Stick Tapijlijm STK 900 R900

Omschrijving: STK900 is een oplosmiddelvrije, veelzijdige synthetische latexlijm op waterbasis die gemakkelijk met de troffel kan worden aangebracht en geen vlekken achterlaat.

Inhoud: 15 kg



Tapijlijm op waterbasis STK950 R901

Omschrijving: STK950 is een permanente tapijlijm op waterbasis. Vrij van solventen en reukarm..

Inhoud: 15 kg



Tapiton tapes collectie

Je bent op zoek naar een geschikte tape voor de juiste toepassing? In ons uitgebreide assortiment vind je voor de meest voorkomende toepassingen een geschikte tape.

Ga je bijvoorbeeld tapijt, PVC of vinyl installeren dan heb je een tape nodig die een goede kleefkracht heeft en stabiliteit garandeert. Moet er een trap bekleed worden is Tapiton stair tape uitermate geschikt om de PVC of vinyl vloer vast te zetten. Deze tape droogt namelijk niet uit en wordt niet broos. Voor het aan elkaar vastmaken van vochtschermen heb je weer de Tapiton Alu tape nodig. Zo heb je voor iedere klus de juiste tape.



Tapiton Alu 50 mm x 25 m R50220



Omschrijving: Tapiton Alu is een dampdichte alu tape voor het sealen van PE vochtscherm en ondervloeren die voorzien zijn van een vochtscherm.

Inhoud: 24 rollen

Tapiton Duct 50 mm x 50 m R50197



Omschrijving: Tapiton Duct is een universele hoogwaardige, waterafstotende duct tape. Voor het verpakken of vastzetten van producten.

Inhoud: 24 rollen

Tapiton Excel tapijt tape 100 mm x 50 m R50200



Omschrijving: Tapiton Excel is een dubbelzijdige tapijt tape voor de professionele gebruiker. Met deze tape kan zelfs tapijt op tapijt vast gezet worden. Voorzien van een polyester drager om de stabiliteit te garanderen. Gemakkelijk met de hand te scheuren.

Inhoud: 12 rollen

Tapiton Excel tapijt tape 50 mm x 25 m R50198

Inhoud: 24 rollen

Tapiton Flex 50 mm x 25 m R50192



Omschrijving: Tapiton Flex is een hoogwaardig dubbelzijdige tapijt/vinyl tape voor de professionele gebruiker. In hoge mate weekmakersbestendig en dus geschikt voor PVC, vinyl en tapijt. Door zijn polyesterdrager zeer maatvast. Met de hand te verwerken. Te verwerken op elke gewenste ondervloer.

Inhoud: 24 rollen

Tapiton Flex 50 mm x 10 m R50191

Inhoud: 36 rollen

Tapiton Paint 25 mm x 50 m R50195



Omschrijving: Tapiton Paint heeft een relatief hoge kleefkracht die het liefst binnen 24 uur verwijderd dient te worden. Dit om eventuele lijmresten te voorkomen. Bruikbaar voor schilderwerk en verpakkingswerk.

Inhoud: 36 rollen

Tapiton Stair 30 mm x 25 m R50188



Omschrijving: Tapiton Stair is uitermate geschikt voor het vastzetten van o.a. PVC-trapkanten en plinten. In hoge mate weekmakersbestendig, geschikt voor PVC en vinyl. Tapiton Stair droogt niet uit en wordt niet broos.

Inhoud: 18 rollen

Tapiton Stair 100 mm x 25 m R50190

Inhoud: 6 rollen

Tapiton Stair 60 mm x 25 m R50189

Inhoud: 9 rollen

Tapiton TSA 50 mm x 25 m R50194



Omschrijving: Tapiton TSA is een verwijderbare dubbelzijdige tapijt tape. Voor het tijdelijk vast zetten van het tapijt. Ideaal voor beurzen en evenementen.

Inhoud: 36 rollen

Dampdichte naden tape 48 mm x 30,5 m R50040



Omschrijving: Roberts dampdichte naden tape is een multi toepasbare tape voor het dampdicht sealen van naden. Door zijn extra versterkte drager is hij uitermate geschikt voor het dichtzetten van underlayment platen en verpakkingstoepassingen..

Inhoud: 12 rollen

Tapiton Stair Supermount 240 mm x 25 m R50187



Omschrijving: Tapiton Stair Supermount is een tape voor de professionele gebruiker.

Inhoud: 2 rollen

Zelfklevende tape 75 mm x 25 m R50353



Omschrijving: De tape creëert een damp scherm en versterkt de naden van de ondervloer.

Inhoud: 24 rollen

Premier Gold Heavy Duty DS Tape 50 mm x 50 m R50504



Omschrijving: Een middelzware tapijttape met een dunne film drager en uitstekende hechting en spanning.

Inhoud: 5 rollen

Premier Silver tape 50 mm x 50 m R50505



Omschrijving: Flexibel en comfortabel op alle vloeroppervlakken.

Inhoud: 5 rollen

Premier Bronze Standard DS Tape 50 mm x 50 m R50506



Omschrijving: Flexibel en comfortabel op alle vloeroppervlakken.

Inhoud: 5 rollen

Mushroom Tape 50 mm x 25 m R50507



Omschrijving: De professionele manier om vilten rugtapijt te installeren. Speciaal ontworpen om het tapijt vast te haken en vast te zetten.

Inhoud: 10 rollen

Roberts profielen


De juiste afwerking van de vloer

Heb je een prachtige vloer geïnstalleerd, dan wil je deze natuurlijk ook mooi afwerken. Een goede afwerking is essentieel voor een professionele uitstraling, bovendien verhoogt het de levensduur van de vloer. Met een juist profiel zorg je voor een buitengewone afwerking van de vloer.

Voor elke vloerbekleding en afwerking hebben wij het juiste aluminium profiel; tapijt, laminaat, parket of PVC, alles wordt perfect afgewerkt.


De Roberts profielen range is zeer compleet. Van profielen die hoogteverschillen overbruggen, naden afdekken, randen afwerken tot overgangsprofielen. Onze trapprofielen zorgen voor een soepele overgang tussen schot en trede.

Het assortiment is verkrijgbaar in unieke en moderne kleuren: geborsteld nikkel, mat goud, glanzend goud, glanzend zilver en mat zilver. Daarnaast hebben wij profielen met een unieke hotmelt tape, dit garandeert de sterkst mogelijke hechting. Eenvoudig te bewerken en te monteren.

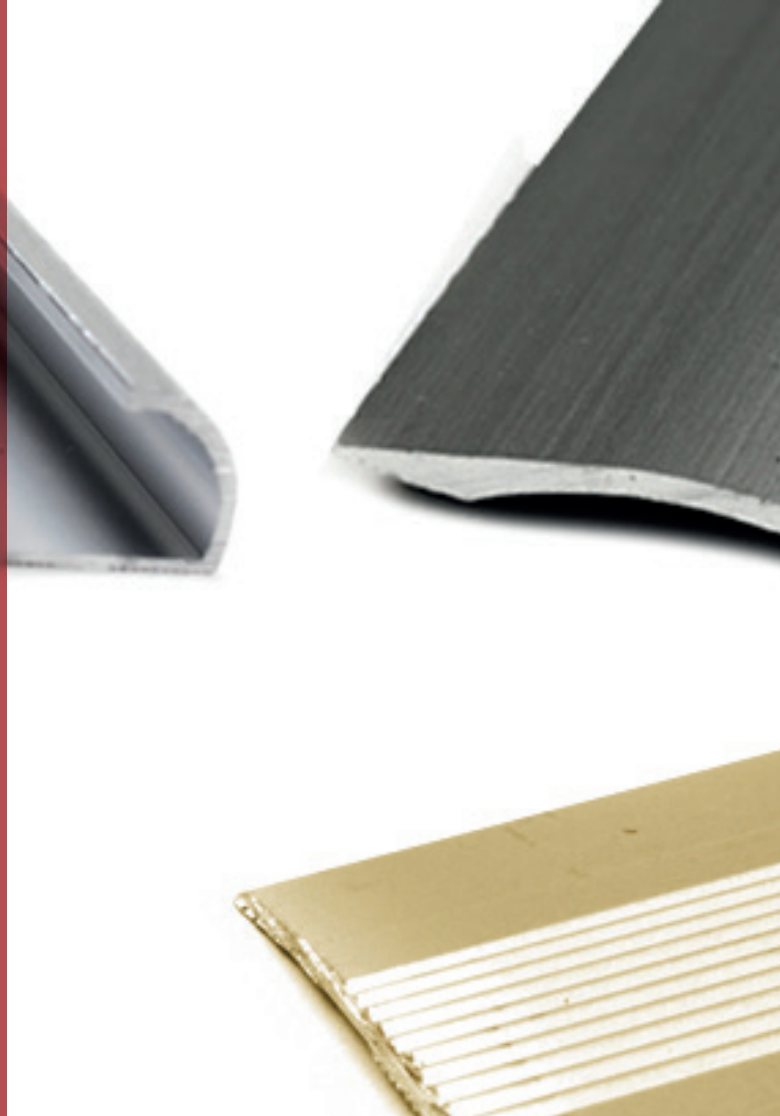


- Unieke en moderne kleuren: geborsteld nikkel, mat goud, glanzend goud, glanzend zilver en mat zilver
- Profielen voor iedere soort vloer en afwerking
- Verhoogt de levensduur van de vloer
- Eenvoudig te bewerken en te monteren
- Unieke Hotmelt tape: sterkst mogelijke hechting

Zware alu tapijtafsluitrand mat zilver 7,7 mm R8717

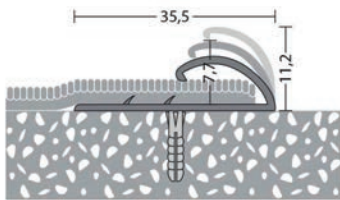

Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3,55 cm
Hoogte: 0,77 cm
Kleur: aluminium
Montage: geboord


Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm R1806 / R1807 / R1813 / R1814 / R1815 / R1816 / R1817

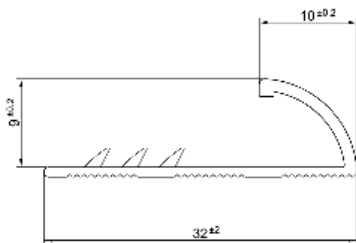

Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3,55 cm
Hoogte: 0,9 cm
Montage: geboord / zelfklevend

Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, mat goud R1806 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, mat zilver R1807 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend goud hamerslag R1813 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend zilver hamerslag R1814 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, geborsteld nikkel R1815 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend goud R1816 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend zilver R1817 (S)


Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm R1906 / R1907 / R1913 / R1914

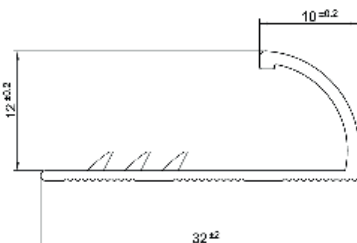

Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3,55 cm
Hoogte: 1,2 cm
Montage: geboord / zelfklevend


Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, mat goud R1906 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, mat zilver R1907 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend goud hamerslag R1913 (S)
 Zware alu tapijtafsluitrand 9 mm, glanzend zilver hamerslag R1914 (S)

PVC inleg zwart voor trapneuzen 25 m x 25 mm R8222

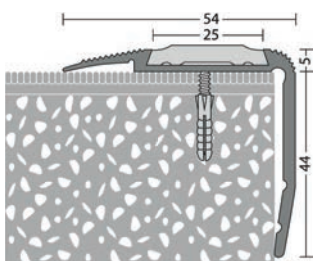


Type: inleg voor trapneuzen
Inhoud: 1 x 25 m
Lengte: 25 m
Breedte: 2,5 cm
Hoogte: 0,5 cm
Kleur: zwart

Alu wand afsluitprofiel 21 x 15 mm, mat zilver R6707S

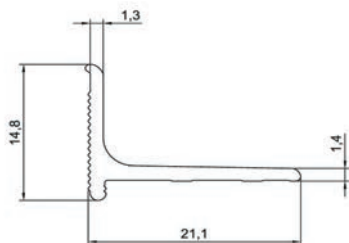

Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 2,1 cm
Hoogte: 1,5 cm
Kleur: mat zilver
Montage: geboord


Alu vari-strip 7,5mm R3806 / R3807 / R3816 / R3817

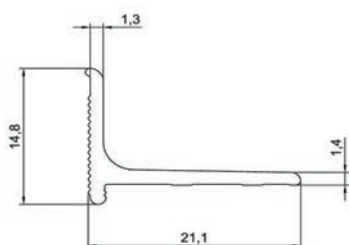

Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,7 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 2,8 cm
Hoogte: 0,75 cm
Montage: geboord/zelfklevend

Alu vari-strip 7,5 mm, mat goud R3806 (S)
Alu vari-strip 7,5 mm, mat zilver R3807 (S)
Alu vari-strip 7,5 mm, glanzend goud R3816 (S)
Alu vari-strip 7,5 mm, glanzend zilver R3817 (S)


Alu trapneus profiel 45 x 25 mm R6207 / R6215

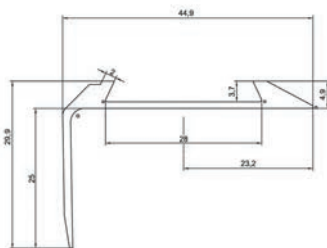

Type: trapneusprofiel
Inhoud: 12 x 2,7 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 4,5 cm
Hoogte: 2,5 cm
Montage: geboord

Alu trapneus profiel 45 x 25 mm, mat zilver R6207
Alu trapneus profiel 45 x 25 mm, geborsteld nikkel R6215


Alu trapneus profiel 45 x 25 mm R6607 / R6615

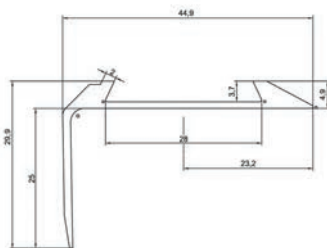

Type: trapneusprofiel
Inhoud: 12 x 2,7 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 4,5 cm
Hoogte: 0,15 cm
Montage: geboord

Alu trapneus profiel 45 x 15 mm, mat zilver R6607
Alu trapneus profiel 45 x 15 mm, geborsteld nikkel R6615


Alu trapneus profiel 28 x 12 x 2,5 mm R6407 / R6415

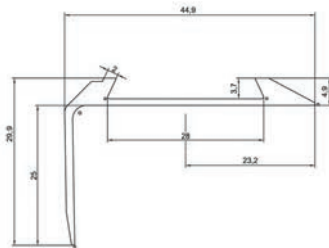

Type: trapneusprofiel
Inhoud: 12 x 2,7 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 2,8 cm
Hoogte: 1,2 cm
Montage: geboord


Alu trapneus profiel 28 x 12 x 2,5 mm, voor pvc, mat zilver R6407
Alu trapneus profiel 28 x 12 x 2,5 mm, voor pvc, geborsteld nikkel R6415

PVC inleg voor trapneus R6207/R6215-R6607/R6615 R666393

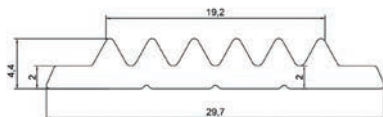

Type: trapneusprofiel
Inhoud: 20 x 2,70 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Kleur: zwart


Alu overgangsprofiel 40 mm R4306 / R4307 / R4315 / R4316 / R4317

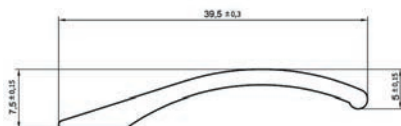

Type: overgangsprofiel
Inhoud: 12 x 2,7 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 5 cm
Hoogte: 0,75 cm
Montage: zelfklevend


Alu overgangsprofiel 40 mm, mat goud R4306S
Alu overgangsprofiel 40 mm, mat zilver R4307S
Alu overgangsprofiel 40 mm, geborsteld nikkel R4315S
Alu overgangsprofiel 40 mm, glanzend goud R4316S
Alu overgangsprofiel 40 mm, glanzend zilver R4317S

Alu naadafdekstrip mat goud R8616

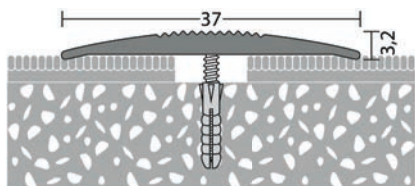

Type: overgangsprofiel
Inhoud: 27 x 2,70 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3,7 cm
Hoogte: 0,32 cm
Kleur: mat goud
Montage: geboord

Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend R5407 / R5406 / R5417 / R5416 / R5415



Type: overgangsprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3,7 cm
Hoogte: 0,34 cm
Kleur: mat zilver
Montage: zelfklevend

Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend, mat zilver R5407S


Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend, mat goud R5406S

Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend, glanzend zilver R5417S

Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend, glanzend goud R5416S


Alu naadafdekstrip 37 mm zelfklevend, geborsteld nikkel R5415S

Alu lino afdekstrip mat goud 4mm R8016

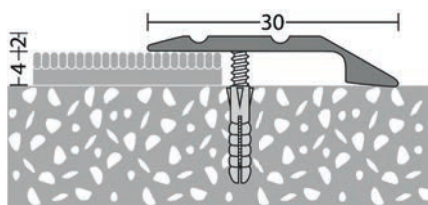


Type: afdekprofiel
Inhoud: 12 x 2,70 m = 32,4 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 3 cm
Hoogte: 0,40 cm
Kleur: mat goud
Montage: geboord

Alu dubbelstrip met kap mat zilver 7,5 mm R8917

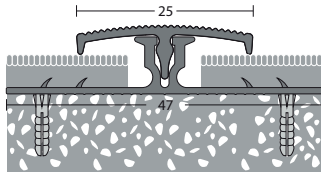

Type: overgangsprofiel
Inhoud: 6 x 2,70 m = 16,2 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 2,5 cm
Hoogte: 0,75 cm
Kleur: mat silver
Montage: geboord


Alu dubbelstrip met kap 7,7 mm

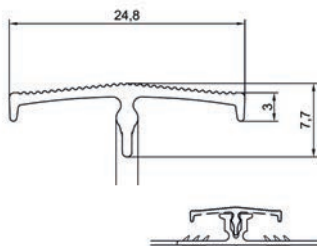

Type: overgangsprofiel
Inhoud: 6 x 2,70 m = 16,2 m
Lengte: 2,7 m
Breedte: 2,5 cm
Hoogte: 0,77 cm
Kleur: mat zilver
Montage: geboord / zelfklevend

Alu dubbelstrip met kap 7,7mm mat zilver R3707 (S)
Alu dubbelstrip met kap 7,7mm mat goud R3706 (S)
Alu dubbelstrip met kap 7,7mm glanzend zilver R3717 (S)
Alu dubbelstrip met kap 7,7mm glanzend goud R3716 (S)
Alu dubbelstrip met kap 7,7mm geborsteld nikkel R3715 (S)

Karpetedge 0900

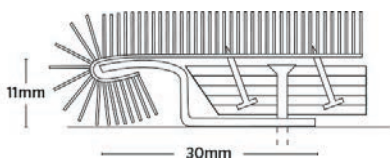

Type: In combinatie met de tapijtgrijper zorgt Karpetedge voor een perfecte rolrandafwerking van het tapijt op vlakke oppervlakken in gebieden met weinig verkeer.
Inhoud: 10 x 1,21 m = 12,1 m
Lengte: 1,21 m
Breedte: 3,0 cm
Hoogte: 1,1 cm
Kleur: aluminium

Support



Omdat er nog veel meer te vertellen valt over ondervloeren presenteren wij iedere maand een nieuwe video. Hierin komen diverse onderwerpen aan bod uit de vloerenbranche. Dus voor de beste actuele informatie over alles wat met vloeren te maken heeft, moet je zeker abonneren op ons Youtube-kanaal!

Naast ons YouTube-kanaal houden we je ook graag op andere manieren op de hoogte van onze nieuwste producten en innovaties. Dit doen wij via onze site www.estillon.com, maandelijkse nieuwsbrieven, berichten op social media en via persberichten.

Daarbovenop versturen wij één keer per kwartaal de “Estillon ontzorgt” mailing. Hierin vind je alle nieuwe foto's, video's, infosheets en technische databladen. De technische databladen kun je ook gemakkelijk vinden op de website.

Ons customer service team staat klaar om je wensen en behoeften te vertalen naar een concrete oplossing.

Alles met het doel om de vloer te verbeteren. Neem gerust contact met ons op.

We will improve your floor.

estillon

Estillon B.V.

Linie 25

5405 AR Uden


The Netherlands

T +31 (0)413 / 42 74 27

F +31 (0)413 / 42 74 28

E info@estillon.nl

I www.estillon.com



Estillon GmbH

Fössestraße 77 c

30453 Hannover

Germany

T +49 (0)511 / 353639-38

F +49 (0)511 / 353639-37

E info@estillon.de

I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe

78370 Plaisir

France

T +33 (0)1 30 54 23 46

F +33 (0)1 30 54 06 29

E info@estillon.fr

I www.estillon.fr